



Mangueras vinícolas y de destilería

Elija calidad y flexibilidad

VACUPRESS ENO PHF

912843

Manguera de PVC-PHF plastificado de dos capas con espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil.



Pared :

- Materia prima de PVC-PHF de grado premium

Color :

- **Interior:** Blanco - **Exterior:** Rojo

Refuerzo :

- Espiral de acero galvanizado y refuerzo téxtil

Características :

- Manguera flexible y lisa, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 20%

	SUPERFICIE LISA	*****
	FLEXIBILIDAD	*****
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ISO 4649: <160 mm³ ±10%
	TEMPERATURA DE USO	-25°C +60°C
	RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla PVC
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	***
	ALIMENTARIA	EU según la Declaración de Conformidad
	SIN O-FTALATOS	*****
	DIÁMETRO	De 19 a 203 mm

Normativa/Aprobación :

- ISO 1402, UNI EN ISO 10619-1, A2

Aplicación :

- Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 20%

Sector :

- Agricultura • Industria • Construcción • Marina • Transporte • Casa

Ventajas :

- Mayor flexibilidad, menor peso y temperatura de trabajo bajas.

NEVADA PHF

911277

Manguera de PVC-PHF con espiral de PVC rígido.



Pared :

- Materia prima de PVC-PHF de grado premium

Color :

- Transparente

Refuerzo :

- Espiral de PVC

Características :

- Manguera resistente y lisa, para aplicaciones severas en la industria vinícola, para aspiración e impulsión de líquidos alimentarios y alcoholes hasta el 50%.

	SUPERFICIE LISA	*****
	FLEXIBILIDAD	***
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	***
	TEMPERATURA DE USO	-5°C +60°C
	RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla PVC
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	*****
	ALIMENTARIA	EU según la Declaración de Conformidad
	SIN O-FTALATOS	*****
	DIÁMETRO	De 25 a 200 mm

Normativa/Aprobación :

- ISO 1402, UNI EN ISO 10619-1, A1

Aplicación :

- Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 50%

Sector :

- Agricultura • Industria • Transporte

Ventajas :

- Mayor resistencia a la presión en la impulsión, especialmente diámetros grandes

IBERFLEX

912977

Manguera de PVC con espiral de acero galvanizado, de paso reducido.



Pared :

- Materia prima de PVC de grado premium

Color :

- Transparente

Refuerzo :

- Espiral de acero galvanizado

Características :

- Manguera flexible y lisa, para aspiración e impulsión de líquidos y productos alimentarios

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDAD	****
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	***
	TEMPERATURA DE USO	-5°C +60°C
	RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla PVC
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	***
	ALIMENTARIA	EU según la Declaración de Conformidad
	SIN O-FTALATOS	*****
	DIÁMETRO	De 10 a 203.8 mm

Normativa/Aprobación :

- ISO 1402, UNI EN ISO 10619-1, A1

Aplicación :

- Aspiración e impulsión de líquidos alimentarios, vino y alcoholes hasta el 50%

Sector :

- Agricultura • Industria • Construcción • Marina • Transporte

Ventajas :

- Paso de espiral reducido

BEVAL MULTI

915183

Manguera de EVA con refuerzo de hilos de poliéster.



Pared :

- Materia prima de EVA grado premium

Color :

- Transparente

Refuerzo :

- Refuerzo téxtil

Características :

- Manguera lisa y resistente a la abrasión, para impulsión de aire y líquidos alimentarios

	SUPERFÍCIE LISA	*****
	FLEXIBILIDAD	***
	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	*****
	TEMPERATURA DE USO	-40°C +60°C
	RESISTENCIA QUÍMICA	Tabla EVA
	RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO	***
	ALIMENTARIA	EU según la Declaración de Conformidad
	SIN O-FTALATOS	*****
	DIÁMETRO	De 6 a 25 mm

Normativa/Aprobación :

- ISO 1402, UNI EN ISO 10619-1, A1

Aplicación :

- Impulsión de aire y líquidos

Sector :

- Agricultura • Jardín • Industria • Construcción • Marina • Transporte • Casa • Médico

Ventajas :

- Uso de un material alternativo como el EVA.

PURPLE SNAKE® Y PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE

Estas mangueras están destinadas a las bodegas de vinificación y destilerías, así como cervecerías. Sujetas a condiciones de uso extremo, su flexibilidad, resistencia a la presión y larga duración aportan ventajas adicionales. Se pueden limpiar fácilmente de manera convencional o con instalaciones CIP (limpieza in situ).



Combinada con nuestros sistema de conexión PAGUFIX y nuestros anillos de protección de caucho conforman el conjunto ideal!



Estructura :

- ◊ **Capa interna :** Elastómero especial o UPE, blanca, absolutamente inodora e insabora, no porosa, lisa.
La **PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE** con una tira negra conductora de OHM enrollada
- ◊ **Refuerzos :** Hilos sintéticos

Revestimiento exterior :

- ◊ Roja, EPDM con tejido estampado
- ◊ Resistente a la abrasión, ozono, a la intemperie y rayos UV
- ◊ **PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE** con una tira negra conductora de OHM enrollada

Características especiales :

- ◊ Fáciles de manejar y ligeras
- ◊ **PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE :**
apta para alcohol puro hasta 100%
- ◊ 3 años de garantía
- ◊ Resistente a los más usados productos de limpieza y desinfección
- ◊ Vaporizado hasta: +130°C / +266 °F (máx. 30 minutos)

Normativa/Aprobación :


- ◊ **PURPLE SNAKE® :** EU 1935/2004 y 2023/2006, BfR XXI Cat. 2, FDA (21 CFR 177.2600)
- ◊ **PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE:** EU 1935/2004, 2023/2006 and 10/2011, BfR III, FDA (21 CFR 177.1520)

Características de los productos

	PURPLE SNAKE®	PURPLE SNAKE® PLUS CONDUCTIVE
Capa interna	Elastómero especial	UPE con tira negra conductiva de OHM enrollada
Temperatura	De -30 °C / -22 °F à +90 °C / +194 °F à +100 °C / +212 °F (máx. 60 minutos)	De -30 °C / -22 °F à +95 °C / +203 °F à +110 °C / +230 °F (máx. 60 minutos)
Presión de trabajo	16 bar / 232 psi	16 bar / 232 psi
Estructura	Textil	Textil + espiral de acero
Diámetro interior	De 13 a 100 mm	De 25 a 100 mm

CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM

Manguera multiuso de alta calidad, diseñada para la industria vinícola y cervecera. La capa interior de EPDM es absolutamente inodora e insabora y extremadamente resistente a los productos de limpieza más usuales.

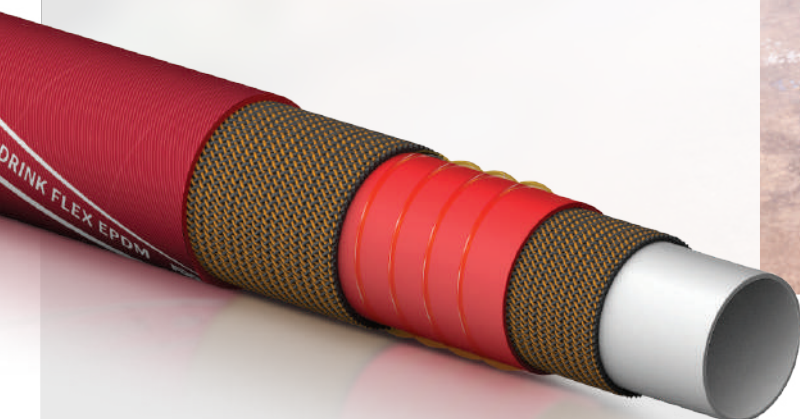

Estructura :

- Capa interna : EPDM, blanca, absolutamente inodora e insabora, no porosa, lisa
- Refuerzos : Hilos sintéticos, con espiral plástica integrada

Revestimiento exterior :

- Roja, EPDM con tejido estampado
- Resistentes al ozono, a los UV, a la abrasión y a la intemperie

Características especiales :

- Muy flexibles, ligeras, fáciles de manejar y moldeables
- 2 años de garantía
- Vaporizado hasta: +130 °C / +266 °F (máx. 30 minutos)

Normativa/Aprobación :

- EU 1936/2004 y 2023, BfR XXI cat. 2., FDA (21 CFR 177.2600)


Combinada con nuestros sistema de conexión PAGUFIX y nuestros anillos de protección de caucho conforman el conjunto ideal!

Características de los productos

	CONTI® FOOD & DRINK FLEX EPDM
Capa interna	EPDM
Temperatura	De -30 °C / -22 °F à +90 °C / +194 °F à +100 °C / +212 °F (máx. 20 minutos)
Presión de trabajo	12 bar / 174 psi
Estructura	Textil + espiral de plástico
Diámetro interior	De 25 a 100 mm

CONTI® CLEANJET FDA

Es una manguera de limpieza destinada a la industria alimentaria, la cocina industrial y los profesionales del sector alimentario. Es apta para el transporte de agua caliente y fría.

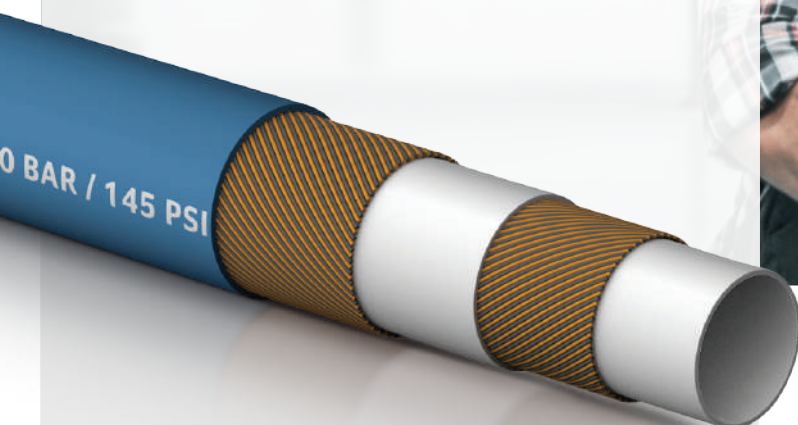

Estructura :

- Capa interna : NBR, clara, no porosa y lisa
- Refuerzos : Hilos sintéticos

Revestimiento exterior :

- NBR azul
- Resistente a la abrasión, resistente a la grasa animal y de pescado, resistente al ozono, a la intemperie y UV

Características especiales :

- Ligera, fácil de manejar y robusta
- Vaporizado: hasta 6 bares / 87 psi a 164 °C / +327 °F sistema abierto solamente.

Normativa/Aprobación :

- EU 1935/2004 y 2023/2006, FDA (21 CFR 177.2600)

Nuestros consejos para la limpieza de las mangueras alimentarias:

- ▶ Cuando utilice la manguera por primera vez, llénela con agua caliente (+ 70 °C) y déjela así durante medio día
- ▶ Después, efectúe un ciclo de limpieza habitual
- ▶ No se debe sobrepasar la concentración de productos
- ▶ Para más detalles acerca del proceso de limpieza, por favor use nuestro folleto «Consejos de limpieza y Tabla de Resistencia Química para mangueras Alimentarias y de Bebidas»

Químicos: ver instrucciones de uso.

Características de los productos

	CONTI® CLEANJET FDA
Capa interna	NBR
Temperatura	De -20 °C / -4 °F à +80 °C / +176 °F
Presión de trabajo	90 bar / 1305 psi
Estructura	Textil
Diámetro interior	De 9.5 a 19 mm

PISTOLA AHORRADORA DE AGUA DINGA®

La pistola Dinga® está disponible en 3 versiones y resiste a los impactos, al calor y al frío.

- Robusta y duradera
- Estructura de latón inoxidable
- Presión de trabajo: 25 bar
- Resiste a los ácidos, a los impactos, al calor y al frío
- Consume menos agua y energía
- Preserva el medio ambiente
- Tamaño de racores a petición
- Piezas de recambio a petición

Temperatura del agua :

- Hasta 50 °C para la pistola Dinga® economizadora de agua
- Hasta 95 °C para las versiones de agua caliente

PISTOLA AHORRADORA DE AGUA DINGA®



PISTOLA AHORRADORA DE AGUA DINGA®

- Agua caliente versión I



PISTOLA AHORRADORA DE AGUA DINGA®

- Agua caliente versión II



SISTEMAS DE AJUSTE :

PAGUFIX®

- Conexión suave, sin fisuras e higiénica entre el revestimiento de la manguera y el acoplamiento
- Extremo de la manguera cerrado herméticamente (sin efecto de mecha)
- Muy alta estabilidad de presión y resistencia a las fuerzas de arrastre de hasta 50 bar, incluso si se somete a un proceso de limpieza en caliente
- No se daña el revestimiento interior en el proceso de montaje
- Marcado láser específico para el cliente, a petición
- Gran variedad de versiones diferentes



BLAUDIECK®

- Conexión suave, sin fisuras e higiénica entre el revestimiento de la manguera y el acoplamiento
- Extremo de la manguera sellado herméticamente (sin efecto de mecha)
- Piggable
- Resistencia a las fuerzas de extracción a la presión de trabajo
- No hay cambios en la sección transversal en el área de acoplamiento



Merlett Ibérica

C/Maset del Grau, 35
Polígono Industrial El Grab 08758
Cervelló - España
Ph: +34 93.477.46.30
Fax: +34 93.477.46.31
manguera-industrial.ES@continental.com

Para más información:

www.continental-industry.com

**Aviso Legal**

El contenido de esta publicación no es vinculante
solamente tiene fines informativos.
Los derechos de propiedad industrial mostrados son
propiedad de Continental AG y/o sus filiales.
Copyright © 2020 ContiTech AG, Hannover.
Todos los derechos reservados. Para más información,
consulte: www.continental-industry.com/discl_sp