



Allmän Katalog

Termoplaströr



Industrial Solutions **EMEA**

Continental Industrial Solutions | EMEA

The first choice for material-driven solutions.
We connect, convey and cover with passion
for our industries.



WE CONNECT, CONVEY,



ContiTech ligger i framkant av den industriella innovationen och levererar banbrytande, hållbara lösningar som driver på framsteg inom ett brett spektrum av branscher. Som en del av Continental-gruppen erbjuder vi en omfattande portfölj av sammankopplade tekniker utformade för att förbättra säkerheten, effektiviteten och bekvämligheten. Från terrängfordon och järnvägssystem till fordons-, flyg- och industrimiljöer – våra lösningar är konstruerade för framgång. Vi stöder med stolthet specialiserade branscher som livsmedel och möbler, och utvecklas kontinuerligt bortom vårt ursprung som gummiprodukttillverkare för att tillhandahålla morgondagens lösningar.

Vi agerar som **ETT ContiTech** för att tillhandahålla högvärdiga lösningar som kopplar samman, förmedlar och täcker våra kunders behov.

- › **We Connect:** Vi **kopplar samman** kund- och marknadsperspektivet för att säkerställa att vi till fullo förstår våra kunders förväntningar.
- › **We Convey:** Vi **förmedlar** innovativa idéer för förbättringar som minskar riskerna och ökar säkerheten under produktens hela livscykel.
- › **We Cover:** Vi **täcker** kundernas alla krav och levererar vad vi lovat, utan kompromisser.

Kvalitet är vår passion.



AND COVER

Gruppsektorn ContiTech är indelad i fem affärsområden:

- › Industrial Solutions för AMERICAS, EMEA, APAC
- › Original Equipment Solutions
- › Surface Solutions

Vi erbjuder premiumlösningar för ett brett spektrum av olika branscher:

- › Flygteknik
- › Jord- och skogsbruk
- › Kommersiella fordon
- › Byggnadsbranschen
- › Energihushållning
- › Livsmedelsbearbetning
- › Hem, trädgård och fritid
- › Industrisäkerhet
- › Materialhantering
- › Gruvdrift
- › Passagerarfordon
- › Tryckteknik
- › Järnvägstransport
- › Återvinning, avloppsvatten och luftrening
- › Fartyg, hamn och hav
- › Urban mobilitet



Certificates available and downloadable from our website

[Certifikat kan laddas ner från vår websida](#)

Certifikat

Ytterligare garantier på våra produkter

Continental's mål är att se till att köparen/ användaren handlar med det förtroende som vår produktion ständigt övervakas av, och kontrolleras för överensstämmelse för certifiering som erhållits och som publicerats i våra nuvarande försäljningskataloger och våra datablad.

Certification

Further warranty on our product

In Continental our aim is to ensure that the purchaser user does so with the confidence that our production is constantly monitored and checked for compliance to the certifications obtained and as published in our current sales catalogues and our data sheets.



JORDBRUK
AGRICULTURE



TRÄDGÅRD
GARDENING



INDUSTRI
INDUSTRY



BYGG
BUILDING



SJÖ
NAUTICAL



TRANSPORT
TRANSPORTS



HUS
HOUSE



SLÄTA YTOR
SMOOTH SURFACE



FLEXIBILITET
FLEXIBILITY



NÖTNINGSBESTÄNDIGHET
ABRASION RESISTANCE



TEMPERATURMRÅDE
TEMPERATURE RANGE



KEMISK BESTÄNDIGHET
CHEMICAL RESISTANCE



KROSSMOTSTÅND
CRUSHING RESISTANCE



OZONBESTÄNDIGHET
OZONE RESISTANCE



MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER
MICROORGANISMS RESISTANCE



KLORBESTÄNDIGHET
CHLORINE RESISTANCE



STRÄCK STYRKA
TEAR RESISTANCE



PERFORATIONSRESISTANS
PERFORATION RESISTANCE



FORMSTABILITET
MOULD RESISTANCE



OLJEBESTÄNDIG
OILS RESISTANCE



SJÄLVSLOCKNANDE
FLAME RETARDANT



ANTISTATISK
ANTISTATIC



ATEX | TRGS



HYDRALYSBESTÄNDIG
HYDROLYSIS RESISTANCE



FÖR LIVSMEDEL
FOR FOOD



ANTI UV
ANTI-UV



KONDUKTIVE
CONDUCTIVE



O-PHTALAT FRI
O-PHTHALATE FREE



FTALATFRI
PHTHALATE FREE



HALOGEN FREE
HALOGEN FREE



SILIKONFRI
SILICON FREE



KOMPRIMERAD VERSION
COMPACTED VERSION



TRYCKKRAFT
COMPRESSION LOAD



BERÄKNINGSMETOD
METHOD OF CALCULATION



KALIBRERADE DIAMETRAR
CALIBRATED DIAMETERS



AVFALLSVATTENSYSTEM
WASTE WATER TANK SYSTEM



FÖRSIKTIGHET
CAUTION



EASY PACK



FDA

ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**

Vacupress

Vacupress	VACUPRESS FLEX	10
	VACUPRESS SUPERELASTIC	11
	VACUPRESS ENO PHF	12
	VACUPRESS CRISTAL F.D.A.	13
	VACUPRESS OIL	14
	VACUPRESS OIL PU	15
	VACUPRESS FOOD	16
	VACUPRESS CHEMI	17
	VACUPRESS SUPER CHEMI	18
	VACUPRESS MARINE WASTE	19

VACUPRESS FLEX

Flerlayers sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering. Lämplig för vätskor och fasta ämnen.

912934




Multilayer PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of liquids and solids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTI UV ANTI-UV	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	475	70	20	60	9	60
1	25	25	36	680	80	16	48	9	60
	30	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	32	32	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	38	38	51	1200	125	14	42	9	30
	40	40	52	1200	130	14	42	9	30
1 3/4	45	45	58	1400	140	12	36	9	30
2	50	50	63,5	1600	150	12	36	9	30
	60	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	63	63	77	2100	190	12	36	9	30
	75	75	91	2950	190	12	36	9	30
3	76	76	92	2970	210	12	36	9	30
	80	80	96	3020	220	10	30	9	30
3 1/2	90	90	106,5	3500	250	10	30	9	30
	100	100	117	4050	300	10	30	9	30
4	102	102	119	4150	300	10	30	9	30
	120	120	138	5430	350	8	24	9	20
5	127	127	145	5950	370	7	22	9	20
	150	150	169	7000	480	5	15	9	20
6	152	152	171	7050	480	5	15	9	20
	200	200	222	10300	650	3	9	9	12
8	203*	203*	225	11000	650	3	9	9	12

* COD. 912805 VACUPRESS FLEX PLUS VERSION

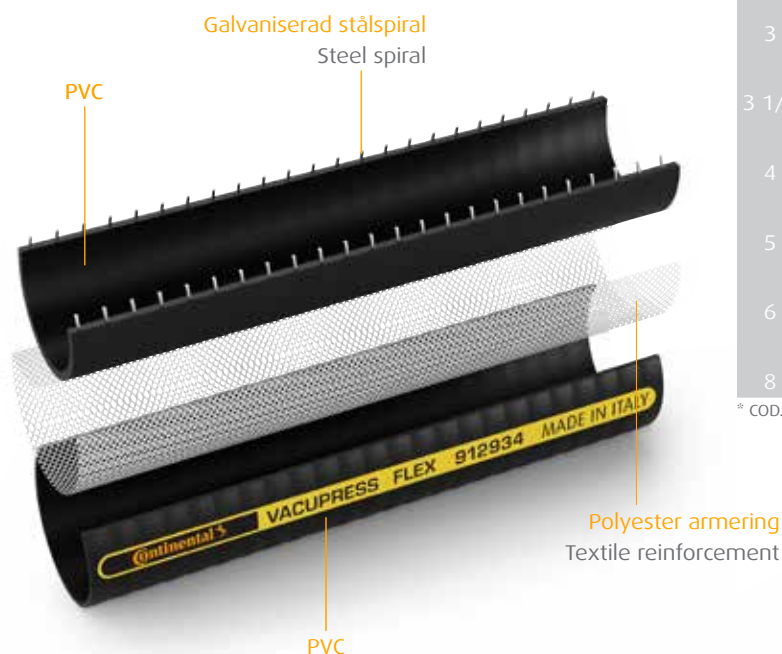

Polyester armering
Textile reinforcement

PVC

VACUPRESS FLEX 912934 MADE IN ITALY

Continental

10

All technical specifications contained herein are provided for reference purposes only. For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative.

Alla tekniska specifikationer som anges här är endast avsedda som referens. För ytterligare information om våra produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din försäljningsrepresentant.

VACUPRESS SUPERELASTIC

Tvålagers flexibel sug- och tryckslang i livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering.


913904



Two-layer flexible Food Quality PVC suction and delivery hose with embedded galvanized steel spiral and polyester yarn reinforcement.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTI UV ANTI-UV	*****
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	475	70	20	60	9	60	
1	25	25	35,5	680	80	16	48	9	60	
	30	30	40,5	770	90	16	48	9	60	
1 1/4	32	32	42,5	800	100	16	48	9	60	
	35	35	47	1100	115	14	42	9	60	
1 1/2	38	38	51	1200	125	14	42	9	30	
	40	40	53	1220	130	14	42	9	30	
1 3/4	45	45	58	1400	140	12	36	9	30	
2	50	50	64	1600	150	12	36	9	30	
	60	60	74	2000	180	12	36	9	30	
2 1/2	63	63	77	2100	190	12	36	9	30	
	75	75	91	2850	190	12	36	9	30	
3	76	76	92	2900	210	12	36	9	30	
	80	80	96	2950	220	10	30	9	30	
3 1/2	90	90	107	3500	250	10	30	9	30	
	100	100	117	3950	295	10	30	9	30	
4	102	102	119	4000	300	10	30	9	30	
	120	120	138	5300	350	8	24	9	20	
5	127	127	145	5800	370	7	21	9	20	
	150	150	169	6800	480	5	15	9	20	
6	152	152	171	6850	480	5	15	9	20	
	200	200	222	10300	650	3	9	9	10	
8	203	203	225	10500	650	3	9	9	10	

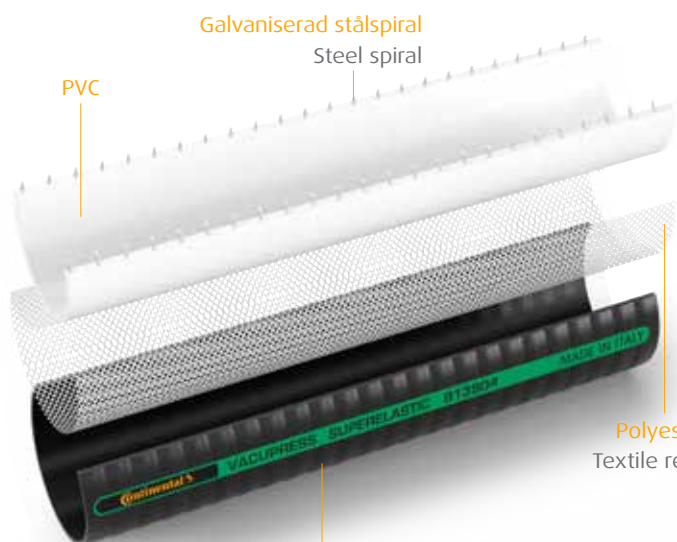

Polyester armering
Textile reinforcement



VACUPRESS ENO PHF

Tvålayers sug- och tryckslang i mjukgjord PVC utan ftalater med stålspiral och polyesterarmering. Lämpig för vätskor, vin och drycker med upp till 20 % alkohol.


913843



o-Phthalate free plasticized PVC double layer hose with steel spiral and polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of liquids, wine and beverages with up to 20% alcoholic content.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	475	70	20	60	9	60
1	25	25	35,5	680	80	16	48	9	60
	30	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4	32	32	42,5	800	100	16	48	9	60
	35	35	47	1100	115	14	42	9	60
1 1/2	38	38	51	1200	125	14	42	9	30
	40	40	53	1220	130	14	42	9	30
1 3/4	45	45	58	1400	140	12	36	9	30
2	50	50	64	1600	150	12	36	9	30
	60	60	74	2000	180	12	36	9	30
2 1/2	63	63	77	2100	190	12	36	9	30
	70	70	85,5	2700	190	12	36	9	30
	75	75	91	2850	190	12	36	9	30
3	76	76	92	2900	210	12	36	9	30
	80	80	96	2950	220	10	30	9	30
3 1/2	90	90	107	3500	250	10	30	9	30
	100	100	117	3950	295	10	30	9	30
4	102	102	119	4000	300	10	30	9	30
	120	120	138	5300	350	8	24	9	20
5	127	127	145	5800	370	7	21	9	20
	150	150	169	6800	480	5	15	9	20
6	152	152	171	6850	480	5	15	9	20
	200	200	222	10300	650	3	9	9	12
8	203	203	225	10500	650	3	9	9	12

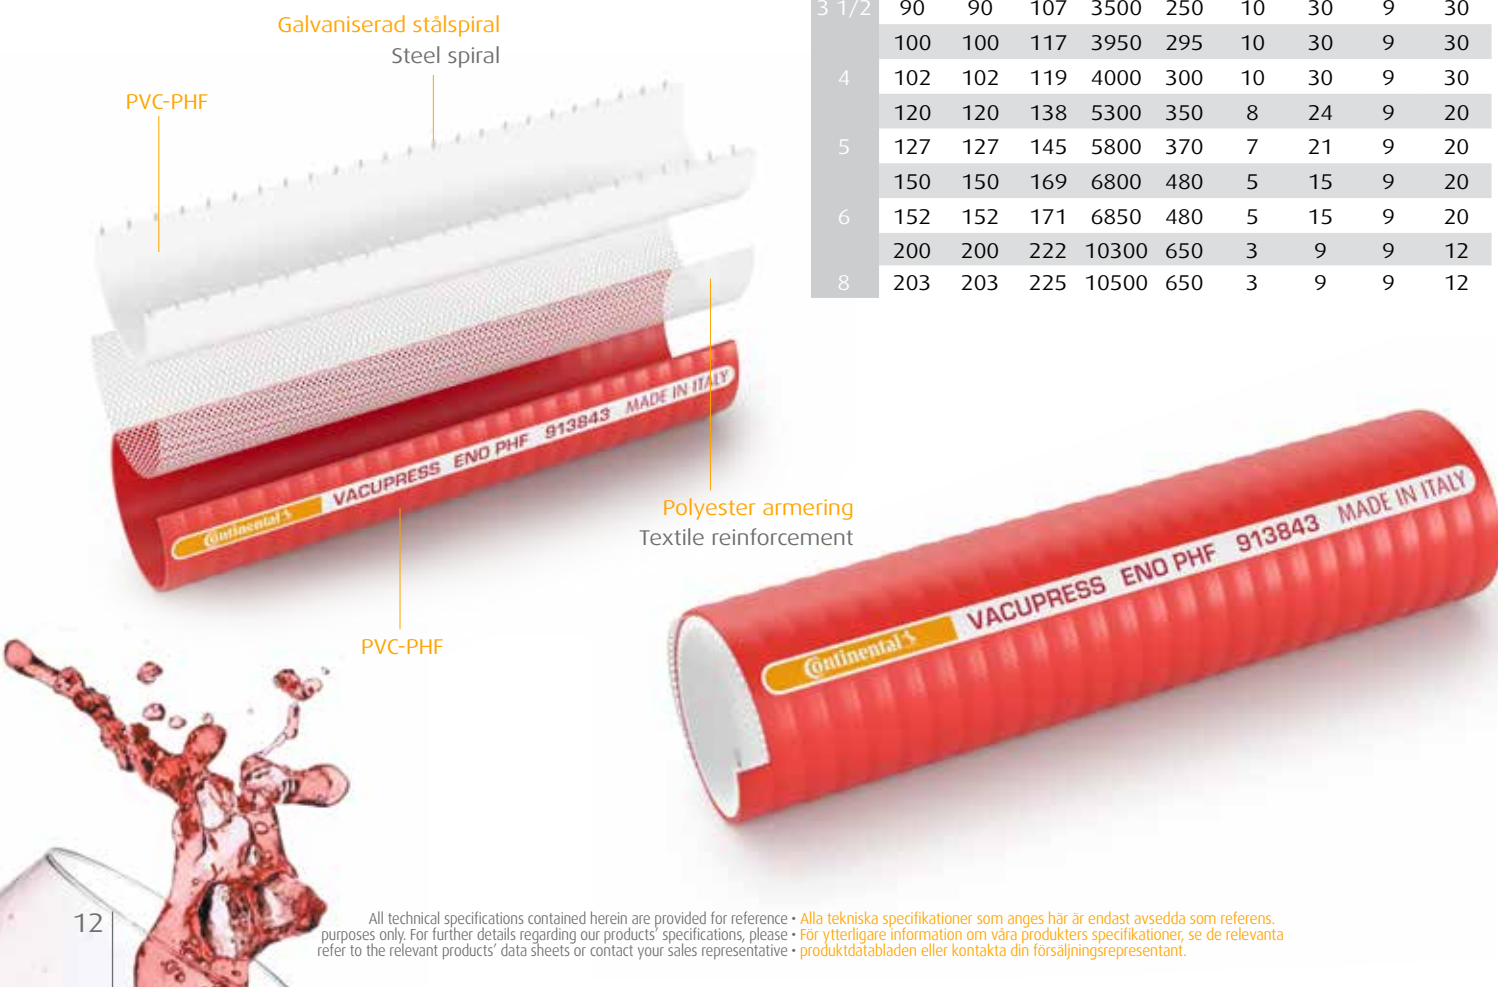

VACUPRESS CRISTAL F.D.A.

Tvålagers mjuk sug- och tryckslang i livsmedelsgodkänd PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering. Lämplig för fasta ämnen, vätskor och livsmedel.


913844



Two-layer, soft PVC, food approved hose with embedded galvanized steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of solids and liquids as well as foodstuffs.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	450	80	20	60	9	60
1	25	25	35,5	670	90	20	60	9	60
	30	30	40,5	770	105	16	48	9	60
1 1/4	32	32	42,5	800	110	16	48	9	60
	35	35	47	1100	125	14	42	9	60
1 1/2	38	38	51	1150	135	14	42	9	30
	40	40	53,5	1200	140	14	42	9	30
1 3/4	45	45	58	1400	155	14	42	9	30
2	50	50	63,5	1600	170	14	42	9	30
	60	60	74	1980	200	12	36	9	30
2 1/2	63	63	77	2050	210	12	36	9	30
	70	70	85,5	2550	240	12	36	9	30
3	76	76	92	2800	250	12	36	9	30
	80	80	96	2850	300	10	30	9	30
3 1/2	90	90	106,5	3300	350	10	30	9	30
4	102	102	119	3900	400	10	30	9	30
	120	120	138	4800	480	8	24	9	20
5	127	127	145	5200	500	7	21	9	20
6	152	152	171	6700	600	5	15	9	20

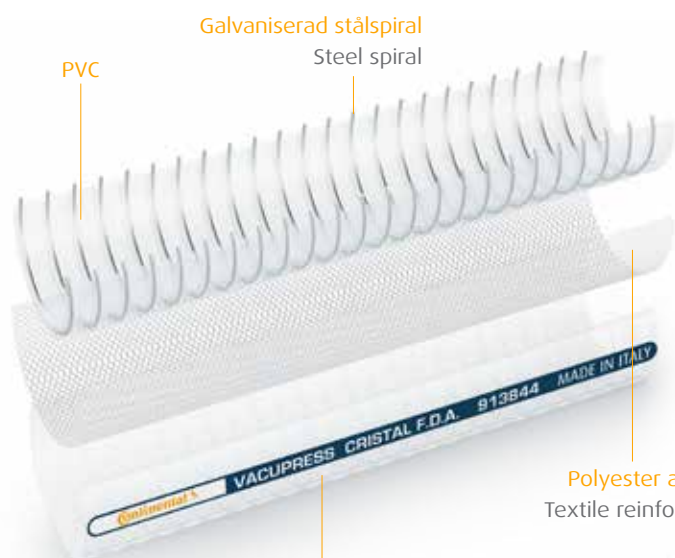

VACUPRESS OIL

Tvålagers sug- och tryckslang i termoplastisk blandning av PVC, PU och NITRILGUMMI med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering. Lämplig för oljor, blå diesel, diesel och biodiesel.



SLÄTA YTOR

SMOOTH SURFACE



FLEXIBILITET

FLEXIBILITY

★★★★★



NÖTNINGSBESTÄNDIGHET

ABRASION RESISTANCE



TEMPERATURMRÅDE

TEMPERATURE RANGE

-25°C +55°C



KEMISK BESTÄNDIGHET

CHEMICAL RESISTANCE

PVC OIL tabell



KROSSMOTSTÅND


CRUSHING RESISTANCE

913047



Two-layer hose in thermoplastic PVC, PU, NITRILE RUBBER compound with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement for suction and delivery of oils, blue diesel, diesel and bio diesel.

	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÅNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLÄNGD COIL LENGTH
	inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4 1		19	19	28	450	70	16	48	9	60
		25	25	35,5	670	80	16	48	9	60
		30	30	40,5	770	90	16	48	9	60
1 1/4		32	32	42,5	800	100	16	48	9	60
		35	35	47	1050	120	14	42	9	60
1 1/2		38	38	51	1200	125	14	42	9	40
		40	40	53,5	1200	130	14	42	9	40
1 3/4		45	45	58	1340	140	12	36	9	40
	2		50	50	64	1730	150	12	36	9
		60	60	74	1950	180	12	36	9	40
2 1/2		63	63	77	2030	190	12	36	9	40

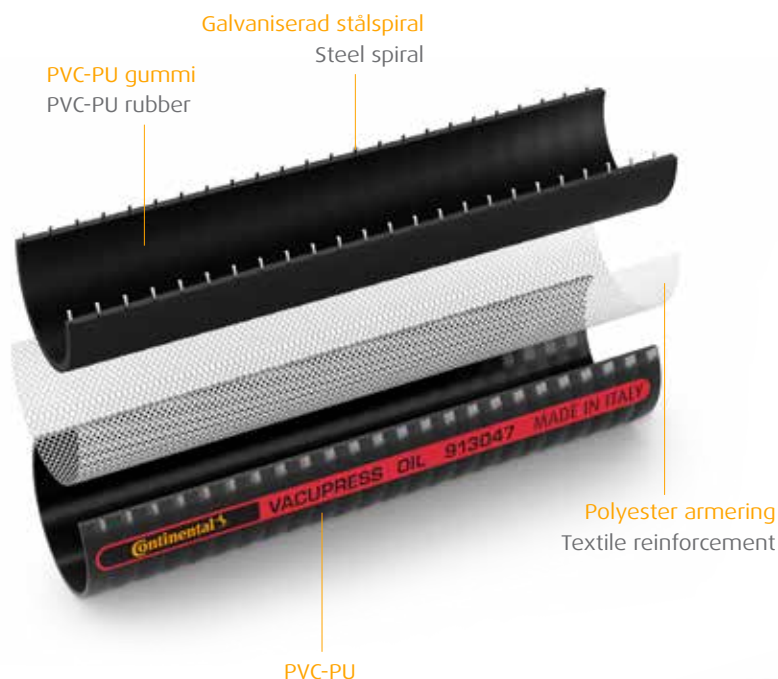

VACUPRESS OIL PU

Tvålayers sug- och tryckslang i termoplastisk blandning av PVC, PU och NITRILGUMMI med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering med kopparfläta för avledning av statisk elektricitet samt utvändig film av slitstark PU. Lämplig för oljor, blå diesel, diesel och biodiesel.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens < 2 Ohm/m

912909



Two-layer hose in thermoplastic PVC, PU, NITRILE RUBBER compound with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement with copper braid for an antistatic rendering, with outer cover made of antiabrasive PU, for suction and delivery of oils, blue diesel, diesel and bio diesel.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3	76	76	90,5	2700	210	10	30	9	30
	80	80	94,5	2800	220	10	30	9	30
3 1/2	90	90	105,5	3250	250	10	30	9	30
4	102	102	117,5	3700	300	10	30	9	30
	120	120	137	4750	450	8	24	9	20
5	127	127	144	5300	480	7	21	9	20
	150	150	167,5	6300	550	5	15	9	20
6	152	152	169,5	6350	550	5	15	9	20

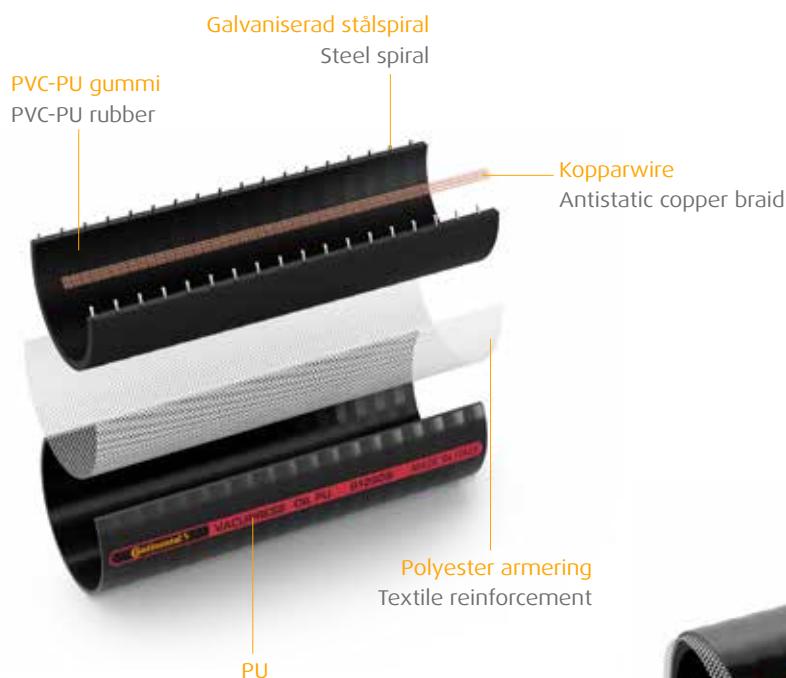

VACUPRESS FOOD

Flerlayers termoplastisk sug- och tryckslang armerad med stålspiral och polyesterarmering. Lämpig för vätskor och flytande livsmedel inklusive mejeriprodukter.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	TPV tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

FDA LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO FDA REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY

913908



Multilayer thermoplastic hose reinforced with steel spiral and polyester yarns, for suction and delivery of liquids also liquid foodstuffs. Suitable for food contact applications, only according to FDA regulations.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	380	70	-	-	9	60
	22	22	31,5	450	75	-	-	9	60
1	25	25	35,5	580	80	14	42	9	60
	30	30	40,5	650	85	-	-	9	60
1 1/4	32	32	42,5	730	90	10	30	9	60
	35	35	47	900	95	-	-	9	60
1 1/2	38	38	50	920	100	10	30	9	30
	40	40	52	970	110	10	30	9	30
	42	42	54	1030	115	-	-	9	30
1 3/4	45	45	57	1100	120	-	-	9	30
2	50	50	62,5	1280	130	10	30	9	30
	53	53	66	1350	140	-	-	9	30
	54	54	67	1350	150	-	-	9	30
	60	60	73	1550	160	-	-	9	30
2 1/2	63	63	76	1600	180	-	-	9	30
3	76	76	91	2350	230	-	-	9	30
	80	80	95,5	2400	250	-	-	9	30
3 1/2	90	90	106	2750	280	-	-	9	30
4	102	102	118,5	3100	310	-	-	9	30



VACUPRESS CHEMI

Flerlayers termoplastisk sug- och tryckslang armerad med stålspiral och polyesterarmering. Lämplig för kemiskt aggressiva vätskor.


913909



Multilayer thermoplastic hose reinforced with steel spiral and polyester yarns, for suction and delivery of chemically aggressive liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	TPV tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	28	380	80	15	45	9	60
	22	22	31,5	450	90	14	42	9	60
1	25	25	35,5	580	100	14	42	9	60
	30	30	40,5	650	120	10	30	9	60
1 1/4	32	32	42,5	730	130	10	30	9	60
	35	35	47	850	140	10	30	9	60
1 1/2	38	38	50	920	150	10	30	9	30
	40	40	52,5	970	160	10	30	9	30
1 3/4	45	45	57	1100	180	10	30	9	30
2	50	50	62,5	1280	200	10	30	9	30
	53	53	66	1350	215	10	30	9	30
	60	60	73	1550	240	9	27	9	30
2 1/2	63	63	76	1600	250	9	27	9	30
3	76	76	91	2350	310	8	24	9	30
	80	80	95	2400	320	8	24	9	30
3 1/2	90	90	105,5	2750	360	8	24	9	30
4	102	102	118,5	3100	410	7	21	9	30

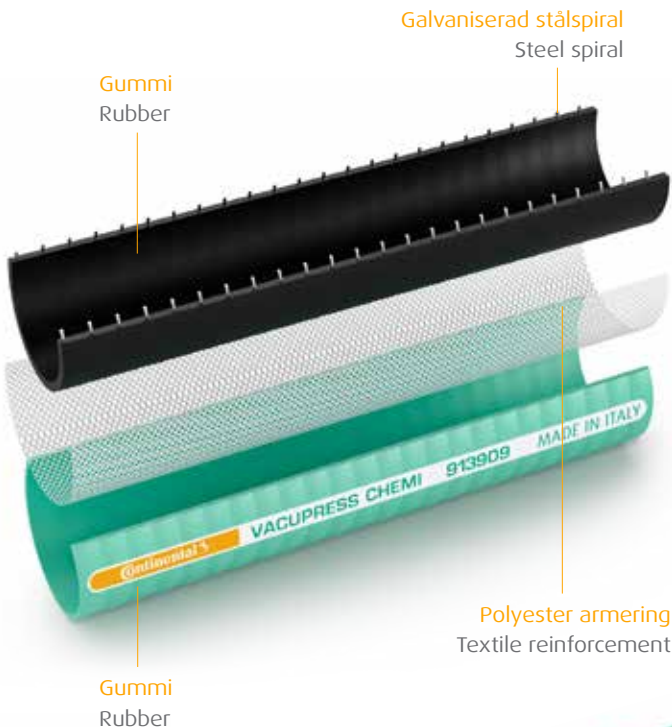

VACUPRESS SUPER CHEMI

Flerlayers sug- och tryckslang i gummi med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering samt innertub i polyolefin. Lämplig för frätande vätskor.


912954



Multilayer rubber hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, polyolefin underlayer, for suction and delivery of corrosive liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	LLDPE tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	27,5	340	100	25	80	9	60
1	25	25	33,5	430	120	25	77	9	60
	28,5	28,5	37,5	550	130	20	65	9	60
1 1/4	32	32	41	590	150	18	56	9	60
1 1/2	38	38	48,5	800	200	17	53	9	30
2	51	51	62,5	1150	250	14	42	9	30
2 1/2	63	63	74,5	1450	300	12	40	9	30

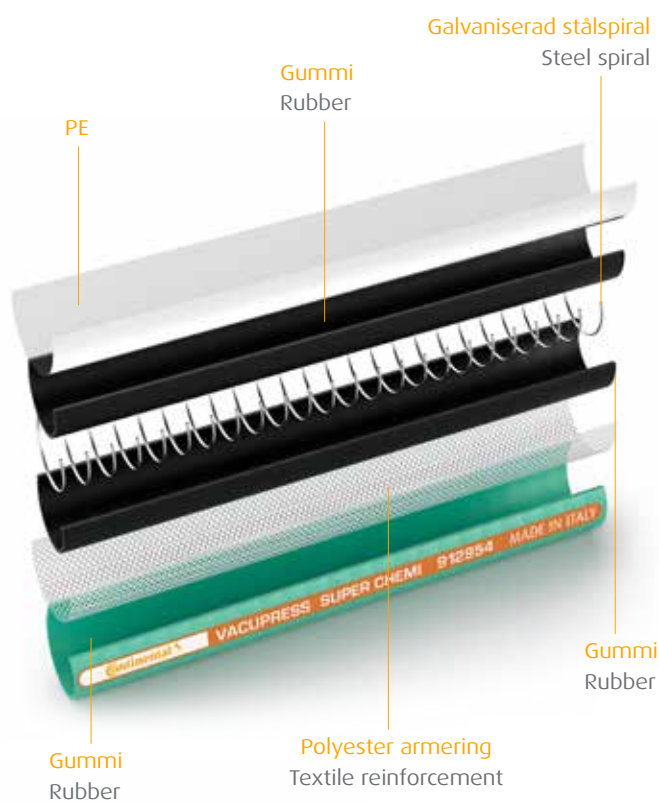

VACUPRESS MARINE WASTE

Tvålagers mjuk sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral och polyesterarmering. Lämplig för vätskor. För avfallsvattensystem i båtar.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	AVFALLSVATTENSYSTEM WASTE WATER TANK SYSTEM	

912916



Two-layer soft PVC hose with embedded galvanised steel spiral with polyester yarn reinforcement, for suction and delivery of liquids. For waste water systems of boats.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	36	680	80	16	48	9	60
1 1/2	38	38	51	1150	125	14	42	9	30
	50	50	63,5	1600	150	12	36	9	30

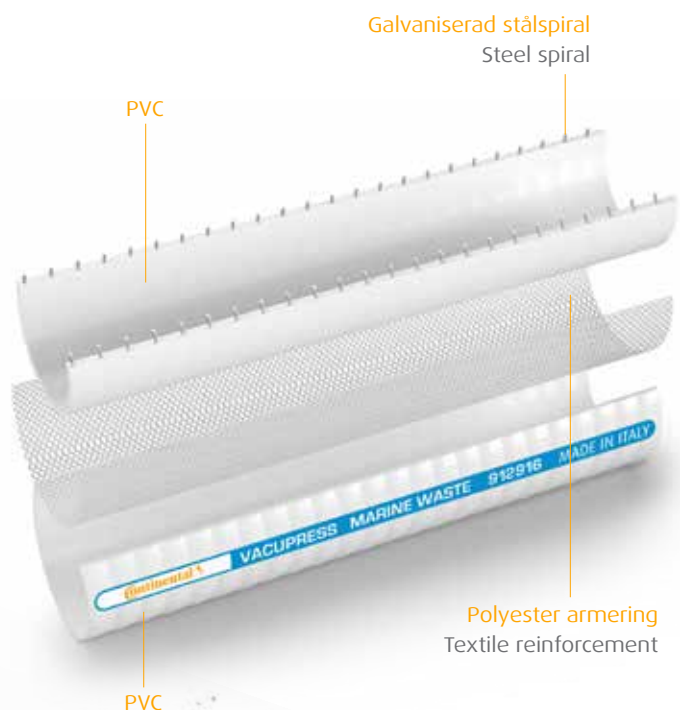

ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**



Armorvin

Armorvin

ARMORVIN HNA	22
ARMORVIN HNA PLUS	23
ARMORVIN HNP	24
ARMORVIN HNT	25
ARMORVIN PU PHF	26
METALFLEX I	27
IBERFLEX	28
ARMORVINPRESS PU	29
ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF	30

ARMORVIN HNA

Sug- och tryckslang i mjukgjord PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral. Lämplig för vätskor och flytande livsmedel.

913040



Plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral, for suction and delivery of liquids and liquid foodstuffs.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/8	10	10	16	155	20	7	21	8,5	60
	12	12	18	180	25	7	21	8,5	60
	14	14	20	200	30	6	18	8,5	60
5/8	16	16	22	225	35	6	18	8,5	60
	18	18	24,5	280	40	6	18	8,5	60
3/4	19	19	26	310	45	5	15	8,5	60
	20	20	27	340	50	5	15	8,5	60
7/8	22	22	29	360	55	5	15	8,5	60
	25	25	33	510	60	5	15	8,5	60
1	30	30	39	600	70	4,5	13,5	8,5	60
	32	32	41	650	75	4,5	13,5	8,5	60
1 1/4	35	35	44	730	80	4	12	8,5	60
	38	38	47	800	90	4	12	8,5	30
1 1/2	40	40	49,5	870	95	3	9	8,5	30
	45	45	55	1100	110	3	9	8	30
1 3/4	50	50	60	1200	125	3	9	8	30
	55	55	66	1380	130	3	9	8	30
2	60	60	72	1800	140	2,5	7,5	8	30
	63	63	75	1880	150	2,5	7,5	8	30
2 1/2	70	70	83	2200	170	2	6	8	30
	75	75	89	2500	200	2	6	7	30
3 1/2	80	80	94	2700	220	2	6	7	30
	90	90	104	2900	260	2	6	7	30
	100	100	114	3250	300	2	6	7	30



ARMORVIN HNA PLUS

Sug- och tryckslang i mjukgjord PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral. Lämplig för mjölk och mejeriprodukter samt flytande livsmedel med upp till 50 % alkohol.

913940



Plasticized PVC hose with embedded galvanised steel spiral, for suction and delivery of milk and dairy products, liquid foodstuff also with an alcohol content of up to 50%.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	20	20	27	340	50	5	15	9	60	
	25	25	33	510	60	5	15	9	60	
	30	30	39	600	70	4,5	13,5	9	60	
	40	40	49,5	870	95	3	9	9	30	
2	50	50	60	1200	125	3	9	9	30	
	60	60	72	1800	140	2,5	7,5	9	30	
	70	70	83	2200	170	2	6	9	30	
	80	80	94	2700	220	2	6	9	30	



ARMORVIN HNP

Mjuk sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral. Lämplig för flytande livsmedel. Tunga applikationer.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

913030



Soft PVC hose with embedded galvanized steel spiral for suction and delivery of food liquids. Heavy duty version.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/8	10	10	16	155	20	7	21	9,5	60
	12	12	18	180	25	7	21	9,5	60
	14	14	20	200	30	6	18	9,5	60
5/8	16	16	22	225	35	6	18	9,5	60
	18	18	24,5	280	40	6	18	9,5	60
	20	20	27	340	50	5	15	9,5	60
7/8	22	22	29	360	55	5	15	9,5	60
	25	25	33,5	510	60	5	15	9,5	60
	30	30	40	680	70	5	15	9,5	60
1 1/4	32	32	42	730	75	4,5	13,5	9,5	60
	35	35	44,5	730	80	4,5	13,5	9,5	60
	38	38	49	950	90	4,5	13,5	9,5	30
1 1/2	40	40	53	1220	100	4	12	9,5	30
	45	45	58,5	1400	110	4	12	9,5	30
	50	50	63,5	1600	125	4	12	9	30
2	60	60	74	2050	140	3,5	10,5	9	30
	63	63	78	2250	150	3,5	10,5	9	30
	70	70	86	2600	180	3,5	10,5	9	30
2 1/2	75	75	91	2850	200	3	9	9	30
	80	80	96	3150	220	3	9	9	30
	90	90	107	3750	260	3	9	9	30
3 1/2	100	100	118	4400	300	3	9	9	30
	105	105	122	3900	310	2	6	9	20
	110	110	128	4650	320	3	9	9	20
4	120	120	138	5200	340	2	6	9	20
	125	125	144	5400	350	2	6	9	20
	150	150	170	7200	450	2	6	9	20
8	203	202	224	9000	900	2	6	9	10



Galvaniserad stålspiral
Steel spiral

PVC

ARMORVIN HNT

Flexibel sug- och tryckslang i PVC armerad med stålspiral med låg stigning. Lämplig för fasta ämnen och vätskor.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

913910



Flexible PVC hose with tight pitch steel spiral reinforcement, for suction and delivery of solids and liquids.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	33,5	530	60	5	15	9	60
2	50	50	61	1270	125	3,5	10,5	9	30

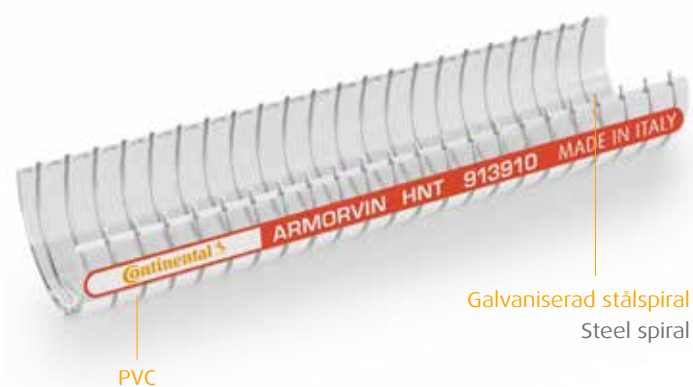

ARMORVIN PU PHF

Mjuk sug- och tryckslang i PVC PHF med inbäddad galvaniserad stålspiral och innertub i PU. Lämplig för flytande livsmedel och industriella oljor.


912872



Soft PVC PHF hose with embedded galvanized steel spiral and PU underlayer, for delivery and suction of food liquids and industrial oils.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/8	10	10	16,2	180	40	6	18	9	30
	12	12	18,2	190	48	6	18	9	30
5/8	16	16	22,2	260	74	6	18	9	30
	18	18,3	25,1	330	76	6	18	9	30
3/4	19	19	26,2	380	80	5	15	8	30
	20	20	28	400	80	5	15	8	30
1	25	25	33,4	520	100	5	15	8	30
	30	30	39	600	120	4	12	8	30
1 1/4	32	32	41	690	130	4	12	8	30
	35	35	44,2	790	135	4	12	8	30
1 1/2	38	38	47,4	830	140	4	12	8	30
	40	40	49,6	950	160	4	12	8	30
1 3/4	45	45	55	1150	180	4	12	8	30
2	50	50	60,2	1300	200	4	12	8	30
	60	60	72	1750	240	3	9	8	30
2 1/2	63	63	74,4	1840	280	3	9	8	30
	70	70	82	2100	300	3	9	8	30
	75	75	87,4	2300	320	3	9	7	30
3	76	76	88,4	2350	320	3	9	7	30
	80	80	93,4	2400	340	3	9	7	30
	100	100	115	3700	400	2	6	7	30
4	102	102	117	3700	420	2	6	7	30

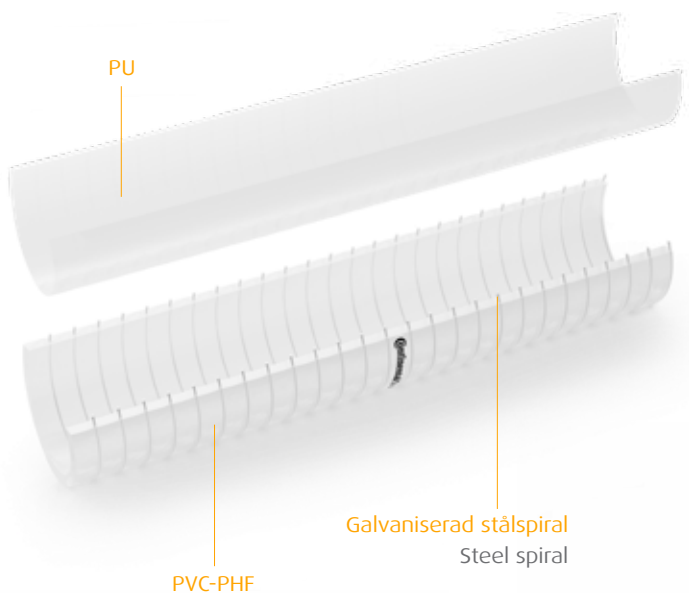

METALFLEX I

Mjuk sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral. Lämplig för industriella vätskor.

912980



Soft PVC hose with embedded galvanized steel spiral for suction and delivery of industrial liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/8	10	10	15,5	140	25	7	21	8,5	60
	12	12	17,5	160	30	7	21	8,5	60
	14	14	19,5	175	35	6	18	8,5	60
5/8	16	16	21,5	190	40	6	18	8,5	60
	18	18	24	260	45	6	18	8,5	60
	20	20	26,5	280	55	5	15	8,5	60
1	25	25	32	450	65	5	15	8,5	60
	30	30	38	540	75	4,5	13,5	8,5	60
	32	32	40	580	80	4,5	13,5	8,5	60
1 1/4	35	35	43	630	85	4	12	8,5	60
	38	38	46	685	95	4	12	8,5	30
	40	40	49	845	100	3	9	8,5	30
1 1/2	45	45	54	970	120	3	9	8	30
	50	50	59	1060	135	3	9	8	30
	60	60	71,5	1650	170	2	6	8	30
2	100	100	112,5	2900	300	1,5	4,5	7	30



Galvaniserad stålspiral
Steel spiral

PVC



IBERFLEX

Sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral med låg stigning. Lämplig för flytande livsmedel med upp till 20 % alkohol.


912977



PVC hose with embedded reduced pitch galvanized steel spiral, for suction and delivery of food liquids, alcohol up to 20%.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/8	10	10	16,2	180	40	10	30	9	30
	12	12	18,2	190	48	10	30	9	30
	13	13	19,2	210	52	10	30	9	30
5/8	14	14	20,2	230	56	10	30	9	30
	16	16	22,2	260	64	10	30	9	30
3/4	18	18,3	24,7	295	72	9	27	9	30
	19	19	26	330	76	9	27	9	30
	20	20	27	340	80	8,5	25,5	9	30
1	22	22	29,4	400	88	8,5	25,5	9	30
	25	25	33	520	100	8,5	25,5	9	30
	30	30	38,4	630	120	8	24	9	30
1 1/4	32	32,4	40,8	660	128	8	24	9	30
	35	34,5	43,5	750	140	8	24	9	30
1 1/2	38	38	47	800	152	8	24	9	30
	40	40,6	50,4	950	160	8	24	9	30
1 3/4	45	45	54,8	1150	180	8	24	9	30
	50	50	60,8	1300	200	6	18	9	30
	51	51,2	62	1300	204	6	18	9	30
2	55	55	66	1500	220	5,5	16,5	9	30
	60	60	72	1750	240	5,5	16,5	9	30
	63	63	75	1800	252	5,5	16,5	9	30
2 1/2	65	65	77,2	1900	260	5	15	9	30
	70	70	83,4	2100	280	4,5	13,5	8,5	30
	75	75	88,4	2250	300	4,5	13,5	8,5	30
3	76	76	89,4	2300	304	4	12	8,5	30
	80	80	93	2500	320	3,5	10,5	8,5	30
	89	89	102	2900	356	3,5	10,5	8,5	30
3 1/2	90	90	103	2900	360	3,5	10,5	8,5	30
	100	100	116	3650	400	2,5	7,5	8,5	30
	102	102	118	3700	408	2,5	7,5	8,5	30
4	105	105	121	3850	420	2,5	7,5	8,5	30
	110	110	126	3950	440	2,5	7,5	8	20
	120	120	136	4300	480	2,5	7,5	8	20
5	125	125	141,4	4600	500	2,5	7,5	8	20
	127	127	143,4	4700	508	2,5	7,5	8	20
	150	150	169,4	6500	600	2	6	8	20
6	152	152	171,4	6600	608	2	6	8	20
	203	203,8	223,8	9000	812	1,5	4,5	8	10

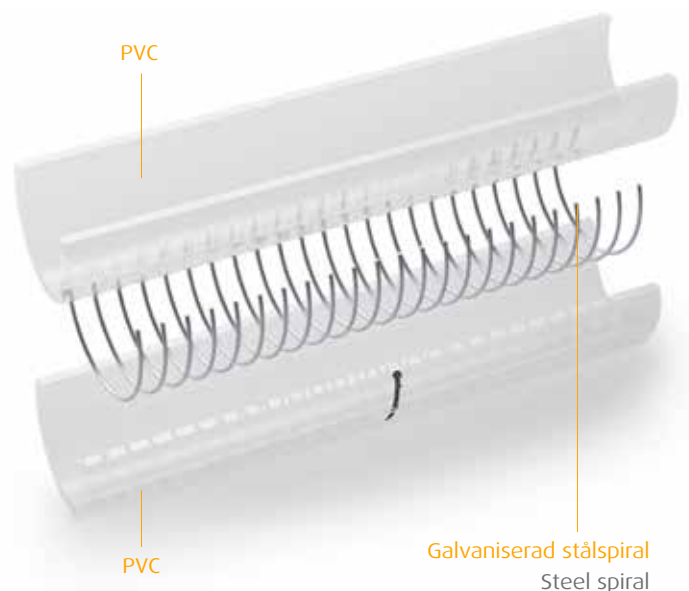

ARMORVINPRESS PU

Sug- och tryckslang i PVC med inbäddad galvaniserad stålspiral med låg stigning och ett inre lager i polyuretan. Lämplig för vätskor och luft inom pneumatik, VVS, hydraulik och kemisk industri.

913038



PVC hose with embedded reduced pitch galvanized steel spiral, internal layer in polyurethane, for suction and delivery of liquids and air in the pneumatic, plumbing, hydraulic, and chemical industries.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

FDA LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO FDA REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/16	5	5	10	80	20	20	60	9	60
	6	6	11	95	23	20	60	9	60
1/4	7	6,4	11,5	100	26	20	60	9	60
5/16	8	8	13,5	135	32	18	54	9	60
3/8	9	9,5	15,5	165	38	18	54	9	60
	10	10	16	180	40	17	51	9	60
	12	12	18	210	45	16	48	9	60
1/2	13	12,7	19	230	50	15	45	9	60
	14	14	20,5	240	56	14	42	9	60
5/8	16	16	23	290	63	14	42	9	60
	18	18	25	320	70	12	36	9	60
3/4	19	19,1	26	320	76	12	36	9	60
	20	20	27	340	80	12	36	9	60



Galvaniserad stålspiral
Steel spiral



ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF

912873




Sug- och tryckslang tillverkad helt i PU armerad med stålspiral. Lämplig för slipande material, vätskor, oljor och feta livsmedel.

Hose totally made of PU with steel spiral reinforcement for suction and delivery of abrasive materials, liquids, oils and fatty foodstuffs.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	tabella PU
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	20	20,5	28,5	410	80	7	21	9	30	
	25	25,3	33,5	520	100	7	21	9	30	
	30	30	38,8	620	120	7	21	9	30	
1 1/4	32	32,1	40,9	660	130	6	18	8	30	
	35	35,2	43,6	750	135	6	18	8	30	
1 1/2	38	38,1	46,7	800	140	6	18	8	30	
	40	40,5	49,9	900	160	6	18	8	30	
1 3/4	45	45,2	54	1040	180	6	18	8	30	
	50	51	60,4	1160	200	6	18	8	30	
2	60	60	70	1440	240	6	18	8	30	
	63	63	73,4	1560	280	5	15	8	30	
2 1/2	70	70,4	80	1650	300	5	15	8	30	
	75	75,4	85,2	1730	320	5	15	7	30	
3	76	76	86	1750	330	5	15	7	30	
	80	80	90	1860	340	4	12	7	30	
	100	101	114,4	3350	400	3	9	7	30	

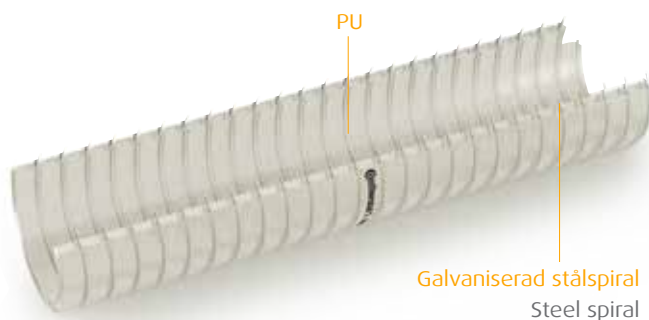

Spiral

Spiralslangar

LUISIANA	32	AMERICA FLEX	48
LUISIANA ANTISTATICO	33	AMERICA OIL	49
LUISIANA OL SUPERELASTIC	34	AMERICA OIL ANTISTATICO RIC.	50
LUISIANA OM	35	AGRONEVADA OM	51
LUISIANA OM SUPERELASTIC	36	COLORADO SUPERELASTIC	52
LUISIANA SUPERELASTIC	37	SHARK HOSE	53
LUISIANA PU ANTISTATICO	38	SEPTICFLEX	54
FLORIDA	39	GUAINA VINILFLEX N	55
NEVADA PHF	40	IDRO POOL	56
NEVADA WINE HOSE SE LIGHT	41	IDROPOOL MARINE WASTE	57
ARIZONA SUPERELASTIC	42	QUADRAPOOL HAYCLOR	58
SUPER ARIZONA PU	43	BONZAI BUNA	59
ARIZONA ARTIC	44	BONZAI SUPERELASTIC	60
ARIZONA EXTREME ELASTIC	45	BONZAI PU ANTISTATIC	61
MEDIUM	46	INDUSTRIAL NO ABRASION	62
ALABAMA	47		

LUISIANA

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral.
Lämplig för flytande livsmedel.


911020



PVC hose with rigid PVC spiral, for delivery and suction of food liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	19	19	24,6	250	70	8	24	8	50
	20	20	26,2	275	75	8	24	8	50
1	25	25	31,6	330	120	8	24	8	50
	30	30	37	420	140	7	21	8	50
1 1/4	32	32	39,2	460	150	7	21	8	50
	35	35	41,8	500	160	7	21	8	50
	40	40,3	47,6	610	180	6,5	19,5	8	50
1 3/4	45	45	52,4	670	200	6	18	8	50
2	50	50	58,4	810	220	5,5	16,5	8	50
2	51	51,3	59,5	810	225	5,5	16,5	8	50
	60	60	69	970	270	5	15	8	50
2 1/2	63	63	71,2	1040	290	5	15	8	50
	65	65	74	1050	300	4	12	8	50
	70	70	79,2	1200	320	4	12	8	50
	75	75	85,2	1380	350	4	12	8	50
	76	76	86	1380	350	4	12	8	50
	80	80,2	90,8	1560	360	3,5	10,5	8	25
3 1/2	90	90	100,4	1800	430	3,5	10,5	8	25
	100	100	112	2160	480	3,5	10,5	8	25
4	102	102,3	114,9	2160	480	3,5	10,5	8	25
	120	121	133,4	2800	680	3	9	7	25
	125	125	137,4	3130	730	3	9	7	25
	150	150	164,4	4250	810	2,5	7,5	6	25
	200	200	218	6400	900	2	6	6	10

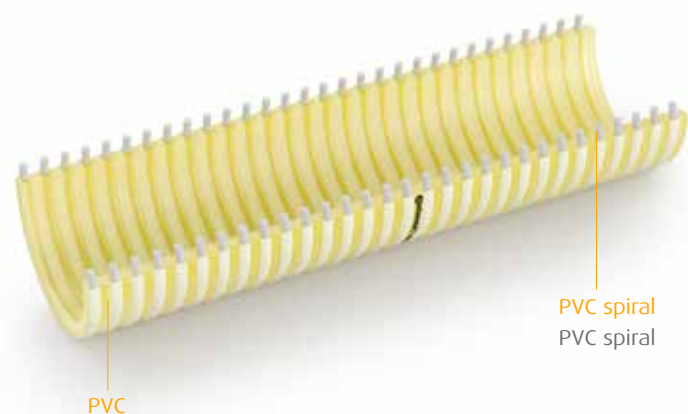

LUISIANA ANTISTATICO

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral och kopparfläta för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för flytande livsmedel.


911046



PVC hose with PVC rigid spiral and a copper strand for antistatic rendering, for delivery and suction of food liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,075 OHM/m
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	31,6	340	120	8	24	8	50
	30	30	37	420	140	7	21	8	50
1 1/4	32	32	39,2	460	150	7	21	8	50
	35	35	42,2	500	160	7	21	8	50
	40	40	47,6	610	180	6,5	19,5	8	50
1 3/4	45	45	52,4	670	200	6	18	8	50
	50	50	58,2	810	220	5,5	16,5	8	50
2	51	51	59,2	810	220	5,5	16,5	8	50
	60	60	68,4	970	270	5	15	8	50
2 1/2	63	63,5	71,5	1040	290	5	15	8	50
	70	70	79,2	1200	320	4	12	8	50
	75	75	85,4	1380	350	4	12	8	50
	80	80	90,6	1560	360	3,5	10,5	8	25
3 1/2	90	90	100,4	1850	430	3,5	10,5	8	25
	100	100	112	2160	480	3,5	10,5	8	25
	150	150	165	4250	810	2,5	7,5	6	25

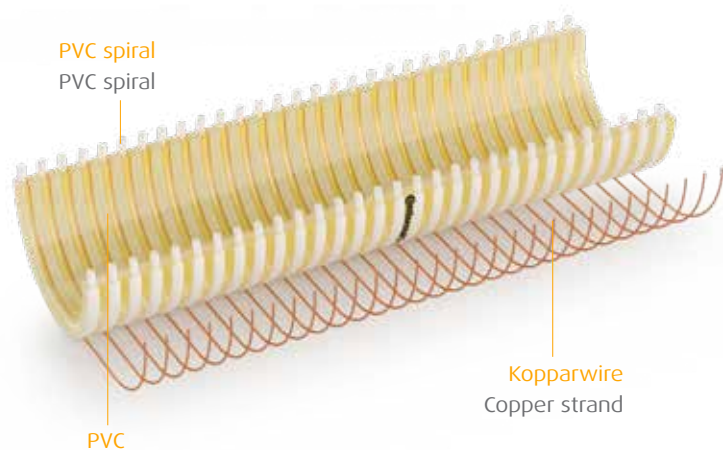

LUISIANA OL SUPERELASTIC

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral.
Lämplig för vätskor.

911187



PVC hose with PVC rigid spiral, for delivery and suction of liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	**

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1 1/2	38	38	45	480	115	3	9	7	50
	40	40	47,2	530	120	3	9	7	50
1 3/4	45	45	52,2	580	130	2,5	9	7,5	50
2	50	50	58	700	150	2	9	6	50



PVC

PVC spiral
PVC spiral



LUISIANA OM

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämpig för flytande livsmedel. Lätta applikationer.

911067



PVC hose with PVC rigid spiral, for delivery and suction of food liquids. Light duty version.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★ ★ ★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★ ★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	19	19	23,6	190	65	6	18	8	50
	20	20	24,9	210	110	6,5	19,5	8	50
	20,8	20,8	25,8	230	110	6,5	19,5	8	50
	25	25	29,7	250	140	6,5	19,5	8	50
	29,5	29,5	34,5	300	175	6	18	8	50
1 1/4	30	30	35	330	175	6	18	8	50
	32	32	37,2	350	180	6	18	8	50
1 1/2	35	35	40,4	400	195	6	18	8	50
	38	38	43,6	430	210	6	18	8	50
1 3/4	40	40	46	480	220	5,5	16,5	8	50
	45	45	52	640	255	5,5	16,5	8	50
2	50	50	58,5	760	275	5	15	8	50
	51	51,3	59,5	760	280	5	15	8	50
2 1/2	55	55	63,6	860	310	4,5	13,5	8	50
	60	60	68,4	900	330	4	12	8	50
	63	63	71,2	970	350	4	12	8	50
	65	65	73,2	1030	360	4	12	8	50
	70	70	79	1125	450	3	9	8	50
	75	75	84,4	1200	500	3	9	8	50
	80	80	89,4	1450	550	3	9	8	25



PVC

PVC spiral
PVC spiral



LUISIANA OM SUPERELASTIC

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämpig för vätskor. Lätta applikationer.


911076



PVC hose with PVC rigid spiral, for delivery and suction of liquids. Light duty version.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	**

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	PRESS. SCOPPIO BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	20	20	24,9	210	80	5,5	16,5	6	50
	25	25	29,7	250	100	5	15	6	50
	30	30	35	330	120	4,5	13,5	6	50
1 1/4	32	32	37,2	350	130	4	12	6	50
	35	35	40,4	400	140	4	12	6	50
1 1/2	38	38	43,6	430	150	3,5	10,5	6	50
	40	40	46	480	160	3,5	10,5	6	50
1 3/4	45	45	52	640	180	3	9	6	50
2	50	50	58,2	760	200	3	9	6	50
	51	51	59,5	760	205	3	9	6	50
	55	55	63,6	860	220	3	9	6	50
2 1/2	60	60	68,4	900	240	2,5	7,5	6	50
	63	63	71,2	970	250	2,5	7,5	6	50
	65	65	73,2	1030	260	2,5	7,5	6	50
	70	70	79	1125	280	2	6	6	50
	75	75	84,4	1200	300	2	6	6	50
3 1/2	80	80	89,4	1450	320	2	6	6	25
	90	90	101,8	1850	360	2	6	6	25
	100	100	112,2	2200	400	1,5	3,5	6	25
	110	110	122	2500	440	1,5	3,5	6	25
	120	120	133,4	2800	500	1,5	3,5	4	25

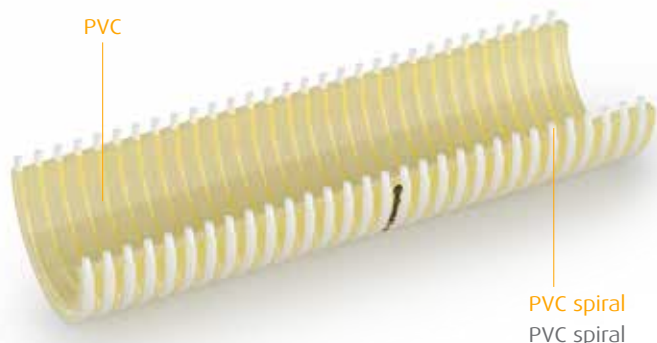

LUISIANA SUPERELASTIC

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral.
Lämplig för fasta ämnen och vätskor.

911022



PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and delivery of solids and liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	19	19	24,6	250	60	6,5	19,5	7	50
	20	20	26,2	275	65	6,5	19,5	7	50
	25	25	31,6	330	100	6,5	19,5	7	50
	30	30	37	420	125	5,5	16,5	7	50
1 1/4	32	32	39,2	460	135	5,5	16,5	7	50
	35	35	41,8	500	145	5	15	7	50
1 1/2	38	38	45,4	550	155	4,5	13,5	7	50
	40	40	47,8	610	160	4,5	13,5	7	50
1 3/4	45	45	52,8	670	180	4	12	7	50
2	50	50	58,2	810	200	3,5	10,5	7	50
	51	51,3	59,5	810	225	3,5	10,5	7	50
	55	55	63,6	860	225	3,5	10,5	7	50
	60	60	69	970	245	3,5	10,5	7	50
2 1/2	63	63	71,2	1040	260	3,5	10,5	7	50
	70	70	79	1200	290	3,5	10,5	7	50
3	75	75	85,4	1380	315	2,5	7,5	7	50
	76	76	86	1380	320	2,5	7,5	7	50
	80	80,2	90,8	1560	325	2,5	7,5	7	25
3 1/2	90	90	100,4	1800	390	2,5	7,5	7	25
	100	100	112	2160	430	2,5	7,5	7	25
4	102	102,3	113,9	2200	430	2,5	7,5	7	25
	110	110	122	2400	480	2,5	7,5	5	25
	120	120	132,4	2850	610	2,5	7,5	5	25
	125	125	137,6	3130	660	2	6	5	25
5	127	127	140,6	3130	670	2	6	5	25
	150	150	164,4	4250	730	2	6	5	25
6	152	152,4	167,2	4250	750	2	6	5	25
	200	200	218,2	6400	810	1	3	5	20
8	204	203,2	221,2	6400	810	1	3	5	20



LUISIANA PU ANTISTATICO

PVC-slang med styv PVC-spiral, innertub i PU och koppartråd för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för uppsamling och transport av slipande material och granulat.


91184



PVC hose with rigid PVC spiral, PU underlayer and copper strand for antistatic rendering. Suitable for conveying and carrying abrasive and granular materials.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,075 OHM/m
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1 1/2	30	30,5	37,5	450	150	5	15	7	30
	38	38	45	500	190	5	15	7	30
	40	40	48	630	200	5	15	7	30
2	50	50	59	900	250	4	12	7	30
	60	60,5	70,5	1100	300	4	12	7	30
	70	70,5	81	1200	350	4	12	7	30
3	76	76,2	87,2	1400	375	3,5	10,5	7	30
	80	80	91	1500	400	3,5	10,5	7	30
3 1/2	90	90	101	1750	450	3,5	10,5	7	30
	100	100	111	2000	500	3	9	7	30
	150	150	166	4100	900	3	9	6	30

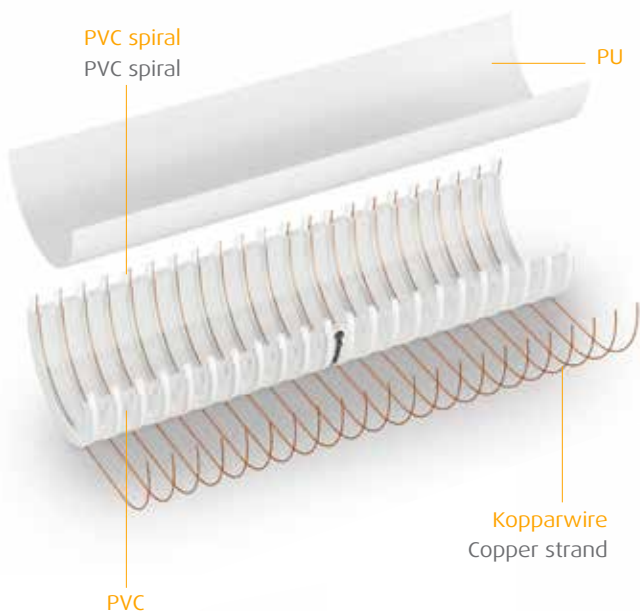

FLORIDA

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral.
Lämplig för vätskor.


911021



PVC hose with PVC rigid spiral, for delivery and suction of liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	16	16	20,4	175	90	6,5	19,5	6	30	
	20	20	24,9	210	110	6,5	19,5	6	25	
	25	25	29,7	250	140	6,5	19,5	6	25	
	30	30	35	330	175	6	18	6	25	
1 1/4	32	32	37,2	350	180	6	18	6	25	
	35	35	40,4	400	195	6	18	6	25	
1 1/2	38	38	43,6	430	210	6	18	6	25	
	40	40	46	480	220	5,5	16,5	6	25	
1 3/4	45	45	52	640	255	5,5	16,5	6	25	
	50	50	58,4	760	275	5,5	16,5	6	25	
	55	55	63,8	860	310	5,5	16,5	6	25	
	60	60	68,4	900	330	4	12	6	25	
2 1/2	63	63	71,2	970	350	4	12	6	25	
	70	70	79	1125	450	3	9	6	25	
	75	75	84,4	1200	500	3	9	6	25	
	80	80	89,4	1450	550	3	9	6	25	
3 1/2	90	90	101,8	1850	630	3	9	6	25	
	100	100	112,2	2200	700	2	6	6	25	
	110	110	122	2400	770	2	6	6	25	
	120	121	133,4	2800	840	2	6	4	25	

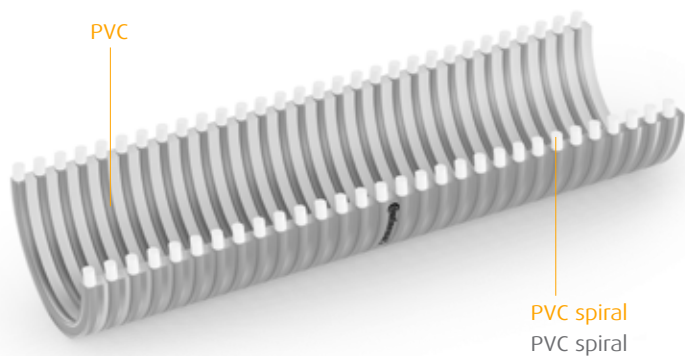

NEVADA PHF

Sug- och tryckslang i PVC PHF med styv PVC-spiral för tunga applikationer inom vinindustrin. Lämplig för flytande livsmedel med upp till 20 % alkohol.


911277



PVC-PHF hose with PVC rigid spiral, for heavy duty use in the wine industry, for suction and delivery of liquid foodstuffs and alcohol up to 20% proof.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	32,6	400	175	8	24	9	50
	30	30	37,5	500	210	8	24	9	50
1 1/4	32	32	39,6	520	220	8	24	9	50
	35	35	42,5	600	240	8	24	9	50
1 1/2	38	38	46,4	700	250	8	24	9	50
	40	40	49	750	260	8	24	9	50
1 3/4	45	45	54	900	290	8	24	9	50
2	50	50	59	1000	325	8	24	9	50
	60	60	71	1450	380	7	21	9	50
2 1/2	63	63	75	1670	400	7	21	9	50
	70	70	82	1800	450	6	18	9	50
	75	75,5	87,5	1900	490	6	18	9	50
	80	80	93	2200	530	5	15	9	50
3 1/2	90	90	104	2480	600	5	15	9	30
	100	100	116	3300	700	4	12	9	30
4	102	102	117	3300	700	4	12	9	30
	110	110	125,6	3450	800	4	12	9	30
	120	120	136	3600	900	4	12	9	30
	125	125	140,6	4200	980	4	12	9	30
	150	150	170	6300	1350	3	9	9	30
	200	200	224	8500	1800	2	6	9	10

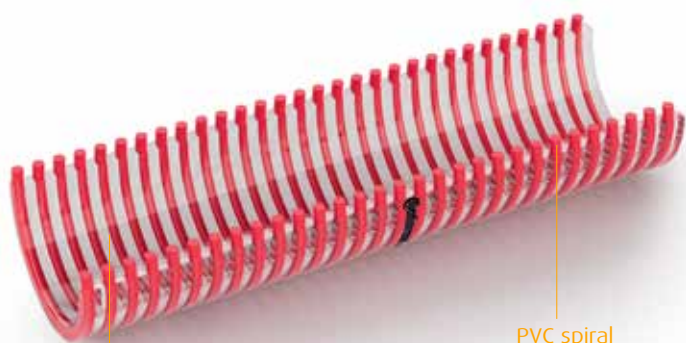

PVC spiral
PVC spiral

PVC-PHF



NEVADA WINE HOSE SE LIGHT

Lätt transparent PVC-slang med röd styv PVC-spiral samt slät in- och utsida. Lämplig för applikationer inom vinindustrin.


911328



Light weight transparent PVC hose with red rigid PVC spiral, smooth inner and outer surface for applications in the wine industry.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	40	40	47,8	610	180	6	18	7	25
	50	50	58,2	810	220	4,5	13,5	7	25
	70	70	79,2	1200	320	3,5	10,5	7	25

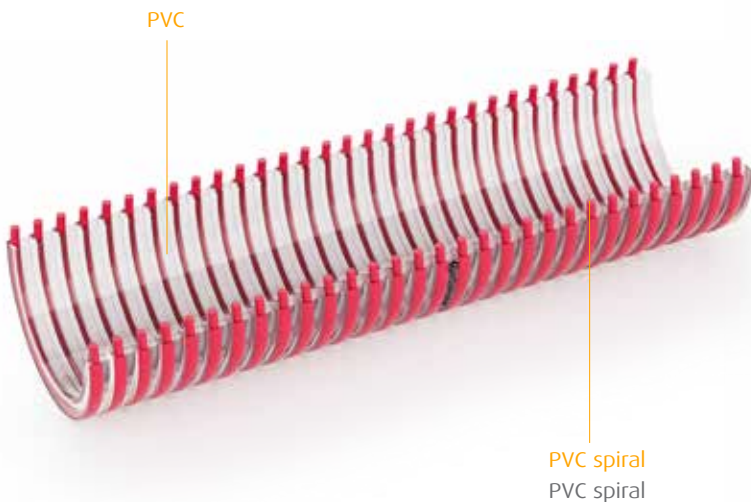

ARIZONA SUPERELASTIC

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor, bevattningsanläggningar, rengöring av avloppssystem och septiktankar.


911075



PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and delivery of liquids, irrigation systems, cleaning sewage drains and cesspits.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÅNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÅNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	34,8	500	100	7	21	9	50
1 1/4	32	32	41,4	580	130	6	18	9	50
1 1/2	38	38,2	47,6	700	150	6	18	9	50
	40	40	49,4	740	160	6	18	9	50
1 3/4	45	45	55	900	180	5,5	16,5	9	50
	50	50	61	1050	200	5	15	9	50
2	51	50,8	61,8	1050	200	5	15	9	50
	60	60	71,2	1250	240	4,5	13,5	9	50
2 1/2	63	63,5	74,5	1390	250	4,5	13,5	9	50
	70	70	82	1650	280	4	12	9	30
	75	75	87,2	1700	300	4	12	9	30
3	76	76,2	88,4	1700	300	4	12	9	30
	80	80	92,6	1850	320	3,5	10,5	9	30
3 1/2	89	88,9	102,5	2250	360	3,5	10,5	9	30
3 1/2	90	90	103,4	2250	360	3,5	10,5	9	30
	100	100	114,6	2700	400	3	9	9	30
4	102	101,6	116,2	2700	400	3	9	9	30
	110	110	125	3100	440	3	9	9	30
	120	120	136,4	3600	480	2,5	7,5	9	20
	125	125,5	142	3900	500	2,5	7,5	9	20
5	127	127	143,6	3900	510	2,5	7,5	9	20
	130	130	147	4100	520	2,5	7,5	9	20
	133	133	150	4200	535	2,5	7,5	9	20
	140	140	157,4	4550	560	2	6	9	20
	150	150	168	5000	600	2	6	9	20
6	152	152,4	170,4	5000	610	2	6	9	20
	160	160	178,8	5600	640	2	6	9	20
	200	200	226	9500	800	1,5	4,5	9	-
8	204	203,2	229	9500	800	1,5	4,5	9	-
	250	250	279	13500	1000	1,5	4,5	9	-
10	254	254	283	13500	1000	1,5	4,5	9	-
12	304	304,8	335,8	18000	1200	1,5	4,5	9	-

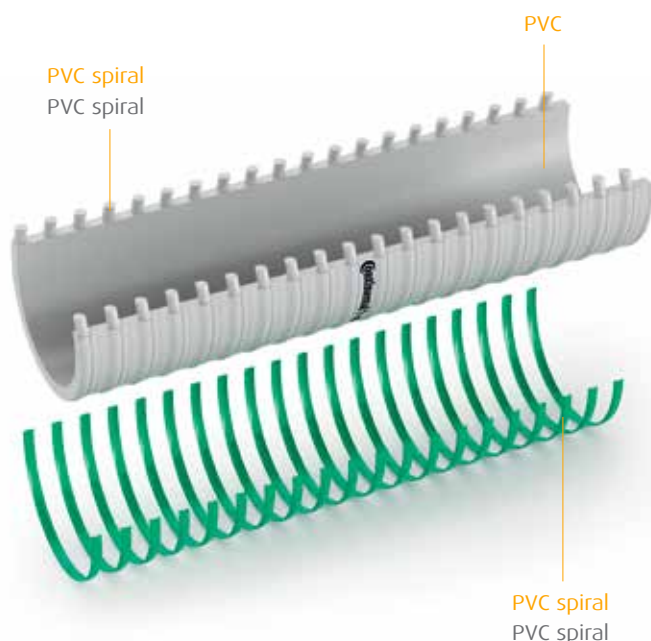

SUPER ARIZONA PU

Utløps- og transportslang i PVC med innertub i PU og styv PVC-spiral. Låmplig for slipande material.


911074



PVC hose with PU lining and PVC rigid spiral for discharge and transport of abrasive materials.

	SLÅTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÅNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÅNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÅNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÅNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1 1/4	32	32	40,8	600	130	6	18	9	50
1 1/2	38	38	47	700	150	6	18	9	50
1 3/4	45	45	55	900	180	5	15	9	50
2	51	50,8	61,2	1050	200	5	15	9	50
2 1/2	63	63,5	74,5	1390	250	4	12	9	50
3	76	76,2	89,6	1900	300	4	12	9	30
3 1/2	89	88,9	104,1	2250	360	3	9	9	30
4	102	101,6	119	3100	400	3	9	9	30
5	127	127	146	4450	510	2,5	7,5	9	20
6	152	152,4	174,4	6000	610	2	6	9	20

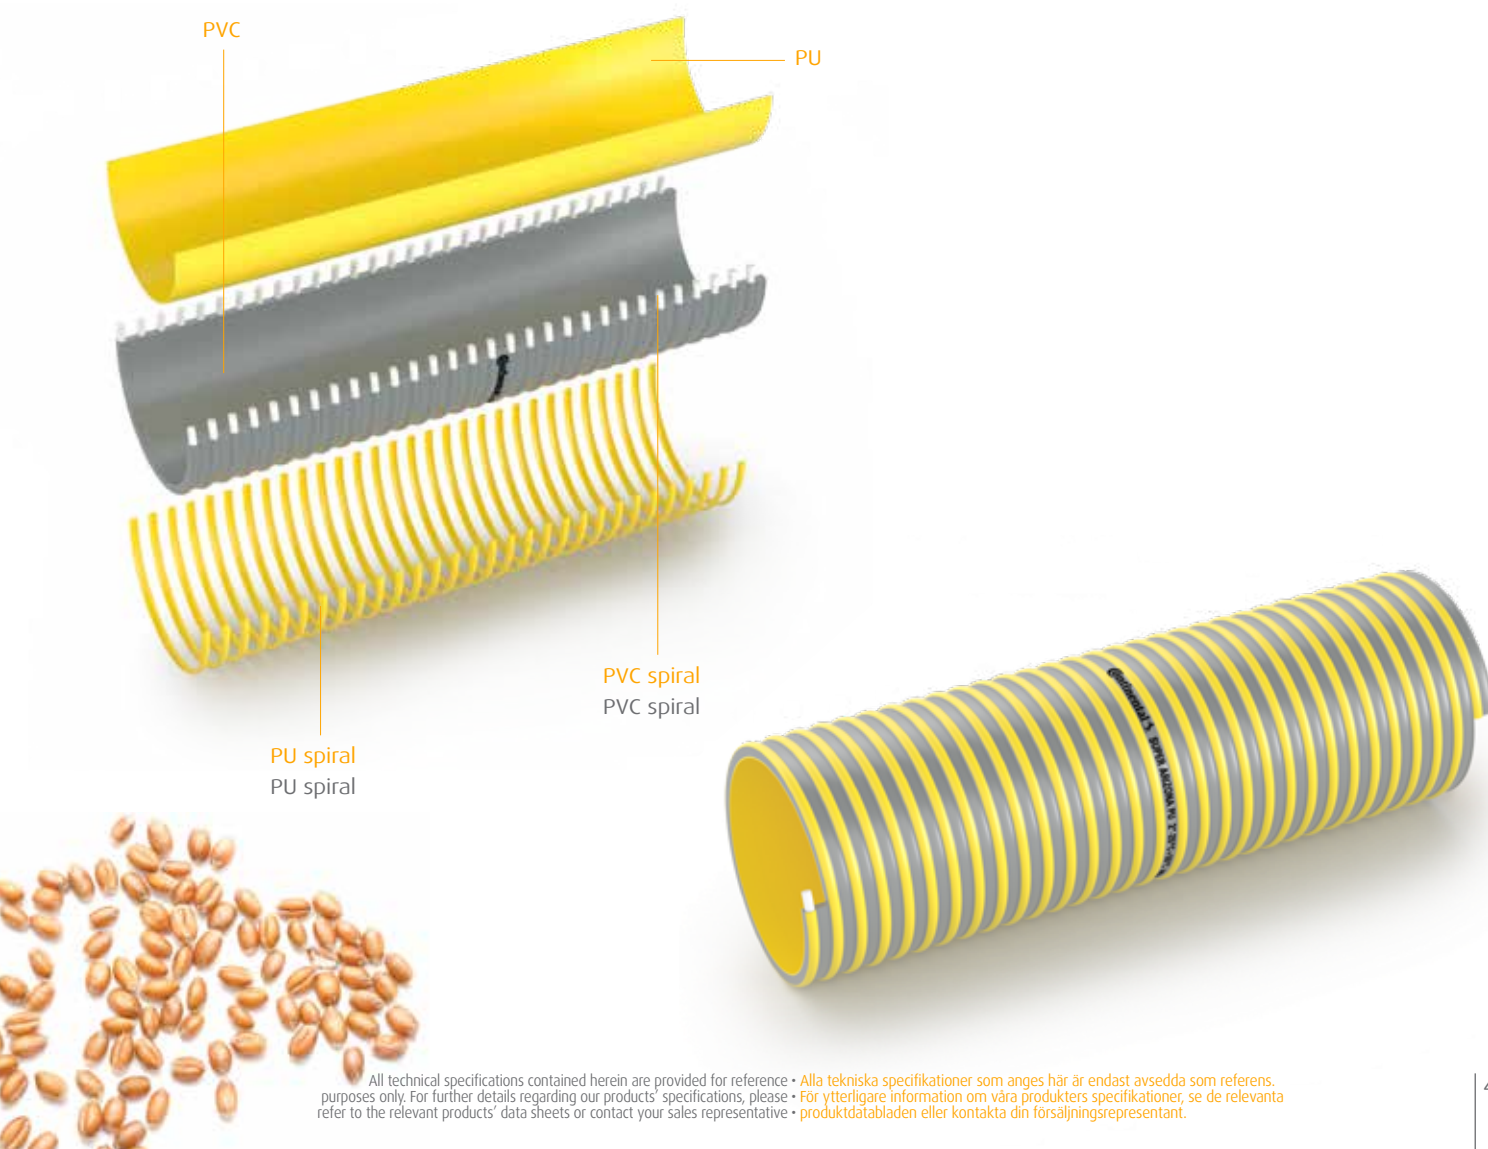

ARIZONA ARTIC

Mjuk sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor i kalla klimat.


911217



Soft PVC hose with rigid PVC spiral, suitable for use in particularly cold climates, for delivery and suction of liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +45°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	50,8	61,8	1100	165	3	9	9	30
2 1/2	63	63,5	75,5	1450	205	3	9	9	30
3	76	76,2	89,2	1800	260	3	9	9	30
	80	80	94	1900	280	3	9	9	30
3 1/2	89	89	103	2250	300	2,5	7,5	9	30
4	102	101,6	117	2800	330	2	6	9	30
	110	110	126,4	3400	360	1,5	4,5	9	20
5	127	127	144	4000	420	1	3	9	20
6	152	152,4	170	5000	510	1	3	9	20

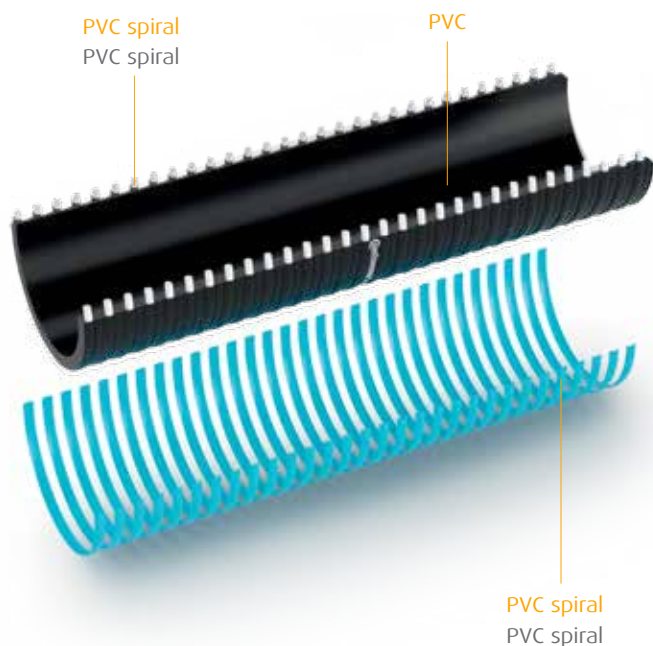

ARIZONA EXTREME ELASTIC

Mjuk sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor i kalla klimat.

911159



Soft PVC hose with rigid PVC spiral, suitable for use in particularly cold climates, for delivery and suction of liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★★★★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★★★★★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★★★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★★★★

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	50	50	60,5	1050	175	3,5	10,5	8	50	
	51	50,8	61,8	1050	175	3	9	8	50	
	60	60	71,2	1250	210	3	9	8	50	
2 1/2	63,5	63,5	75,5	1390	220	3	9	8	50	
	70	70	82	1650	245	3	9	8	50	
	76	76,2	88,8	1700	260	3	9	8	30	
3	80	80	93	1850	280	2	6	8	30	
	89	88,9	102,9	2250	310	2	6	8	30	
	102	101,6	116,6	2700	350	2	6	8	30	
3 1/2	110	110	125	3100	385	2	6	8	30	
	127	127	143,6	3900	445	1,5	4,5	8	20	
	152	152,4	170,4	5000	525	1	3	7	20	
4	160	160	179	5600	560	1	3	7	20	
	204	203,2	229,2	9500	700	1	3	7	20	

PVC spiral
PVC spiral

PVC

PVC spiral
PVC spiral



MEDIUM

Mjuk sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor, bevattningssystem, rengöring av avloppssystem och septiktankar.

91117



PVC hose with PVC rigid spiral. Used for suction and delivery of liquids, irrigation systems, and cleaning sewage drains and cesspits.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	50,8	61	960	200	4,5	13,5	9	30
2 1/2	63	63,5	75,5	1300	250	4	12	9	30
3	76	76,2	88,4	1700	300	3,5	10,5	9	30
	80	80	93	1750	320	3,5	10,5	9	30
	90	90	103,4	2150	360	3	9	9	30
4	102	101,6	116,2	2600	400	3	9	9	30
	110	110,5	125,5	3000	440	2,7	8	9	20
	120	120	136	3400	480	2,5	7	9	20
5	127	127	143,6	3800	500	2,3	7	9	20
	133	133	150	4000	530	2	6	9	20
6	152	152,4	170,4	4700	600	1,8	5,5	9	20
	160	160	178,8	5300	650	1,5	4,5	9	-
8	204	203,2	229,2	9400	800	1,3	4	9	-



ALABAMA

Sug- och tryckslang i PVC med rektangulär styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor, bevattningsanläggningar, rengöring av avloppssystem och septiktankar.


911194



PVC hose with rectangular rigid PVC spiral, for suction and delivery of liquids, irrigation systems, and cleaning sewage drains and cesspits.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	50,8	58,8	850	220	5	15	9	50
2 1/2	63	63	71,4	1150	250	4	12	9	50
3	76	76,2	85,2	1450	330	4	12	9	30
	80	80	89,6	1600	350	4	12	9	30
	90	90	100	2000	400	3	9	9	30
4	102	101,6	111,6	2200	430	3	9	9	30
	110	110	121,4	2700	480	2,5	7,5	9	20
	120	120	131,6	2950	520	2,5	7,5	9	20
5	127	127	139	3200	550	2,5	7,5	9	20
	133	133	146	3400	600	2	6	9	-
6	152	152,4	166,4	4300	700	2	6	9	-
	160	160	175	4550	800	2	6	9	-
8	203	203,2	223,2	8500	900	1,5	4,5	9	-

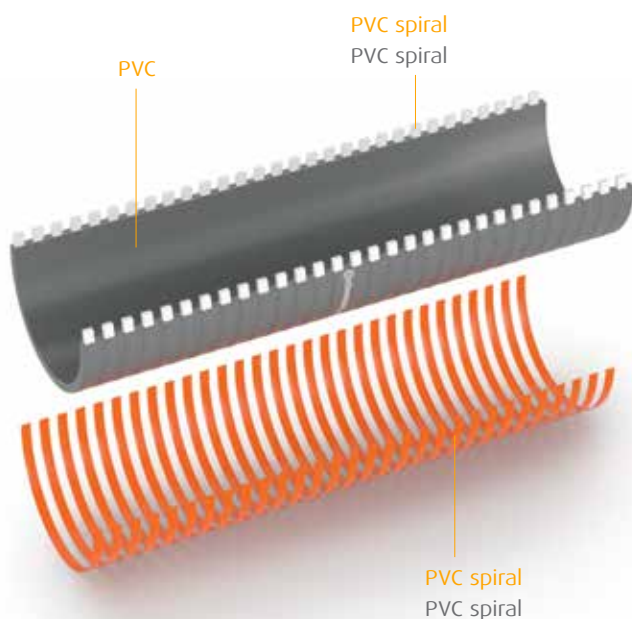

AMERICA FLEX

Sug- och tryckslang i specialmodifierad PVC-blandning med styv PVC-spiral. Lämplig för vätskor, bevattningsanläggningar, rengöring av avloppssystem och septiktankar.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +45°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

911261



Special modified mixture PVC hose with rigid PVC spiral for suction and delivery of liquids, irrigation, cleaning of sewers and cesspits.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	50,8	59,6	850	160	3	9	8	50
2 1/2	63	63,5	73,5	1100	200	3	9	8	50
3	76	76,2	87,2	1500	250	3	9	8	30
	80	80	91	1650	270	3	9	8	30
3 1/2	90	88,9	99,9	1900	290	2	6	8	30
4	102	101,6	113,6	2300	330	2	6	7	30
5	127	127	141	3300	410	2	6	7	20
6	152	152,4	167,4	4300	500	2	6	7	20

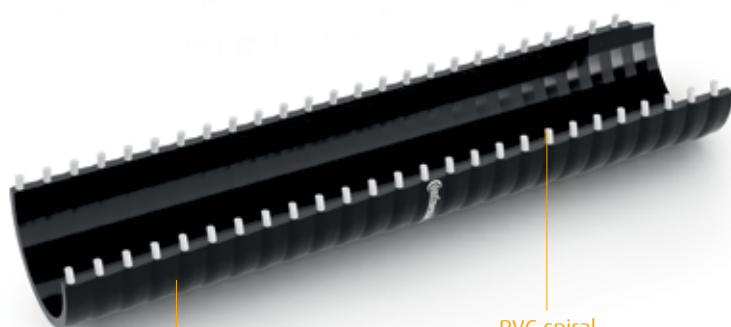

PVC

PVC spiral
PVC spiral



AMERICA OIL

Sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral och slät insida. Lämplig för industriella oljor.

911101



PVC hose with rigid PVC spiral and smooth interior, for suction and delivery of industrial oils.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	34	480	90	6	18	9	50
1 1/4	32	32	41,4	580	115	5	15	9	50
1 1/2	38	38	47,6	680	135	5	15	9	50
2	51	50,8	61,2	1050	175	4,5	13,5	9	50
2 1/2	63	63,5	75,5	1390	220	4	12	9	50
3	76	76,2	89	1700	270	3,5	10,5	9	50
4	102	101,6	116,4	2700	360	2,5	7,5	9	30
6	152	152,4	170,4	5000	530	1,5	4,5	9	30



PVC

PVC spiral
PVC spiral



AMERICA OIL ANTISTATICO RIC.

911274




Sug- och tryckslang i olje- och fettbeständig flexibel PVC armerad med styv PVC-spiral, med slät insida och kopparfläta för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för industriella oljor.

PVC hose made with oil and fat resistant flexible PVC reinforced with rigid PVC spiral, smooth interior and copper strand for antistatic rendering, for suction and delivery of industrial oils.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,075 OHM/m

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	34	530	90	6	18	9	50
1 1/4	32	32	41,4	630	115	5	15	9	50
1 1/2	38	38	47,6	730	135	5	15	9	50
2	51	50,8	61,2	1100	175	4,5	13,5	9	50
2 1/2	63	63,5	75,5	1440	220	4	12	9	50
3	76	76,2	88,2	1800	270	3,5	10,5	9	50
4	102	101,6	116,2	2750	360	2,5	7,5	9	30
6	152	152,4	170,4	5050	530	1,5	4,5	9	30

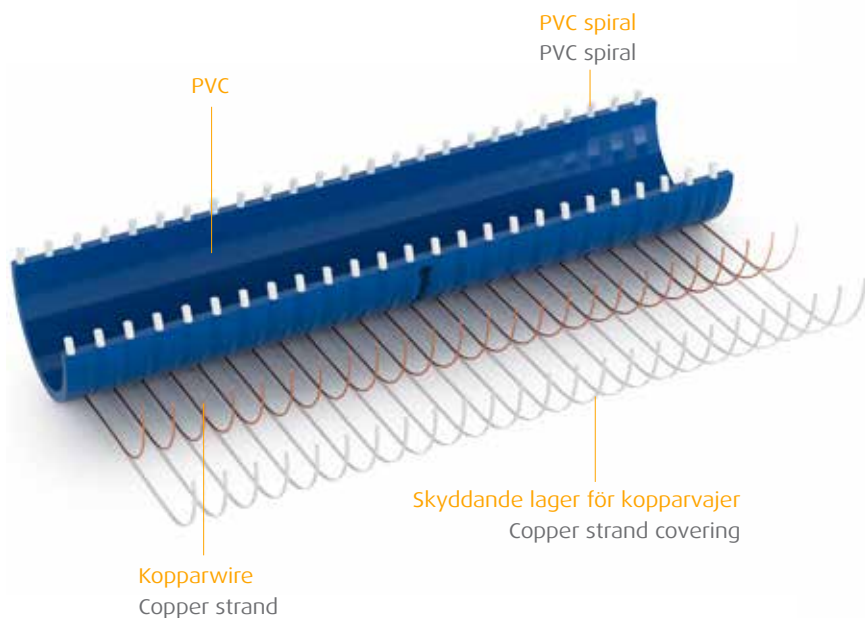

AGRONEVADA OM

Sug- och tryckslang i livsmedelsgodkänd PVC med styv PVC-spiral och gult identifieringsband. Lämplig för fasta ämnen och vätskor.


911298



Food quality PVC hose with rigid PVC spiral and yellow identification strip, for suction and delivery of solids and liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
	50	50	60,6	1050	350	4,5	13,5	9	50
	60	60	70,8	1250	420	4	12	9	50
	70	70	82	1600	490	3,5	10,5	9	50
	75	75	88	1650	525	3,5	10,5	9	50
	80	80	93	1750	560	3,5	10,5	9	50
	90	90	103,4	2150	630	3	9	9	30
	100	100	113,6	2650	700	3	9	9	30
	110	110	124,4	2950	800	3	9	9	30
	125	125	141,6	3600	875	2,5	7,5	9	30
	150	150	168	4900	1050	2	6	9	30
	200	200	226	9500	1400	1,5	4,5	9	10

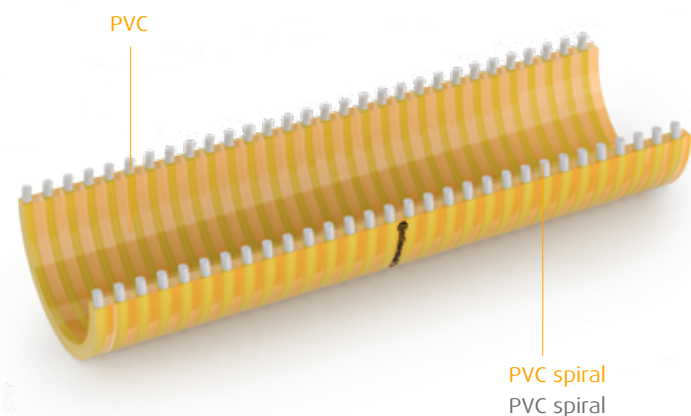

COLORADO SUPERELASTIC

Flexibel sug- och tryckslang i PVC med styv PVC-spiral för tunga applikationer. Lämplig för vätskor, bevattningsanläggningar, rengöring av avloppssystem och septiktankar.


911034



Heavy duty flexible PVC hose with rigid PVC spiral, for suction and delivery of liquids, irrigation systems, and cleaning sewage drains and cesspits.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	51,3	62,1	1200	290	7	21	9	30
2 1/2	63	63,5	76,5	1700	360	7	21	9	30
3	76	76,2	89,6	2000	450	6	18	9	30
	80	80	93,4	2200	500	6	18	9	30
3 1/2	90	90	103,6	2500	560	6	18	9	30
	100	100	115	3300	620	4,5	13,5	9	30
4	102	102	117	3300	640	4,5	13,5	9	30
	110	110	126	3900	800	4,5	13,5	9	30
5	127	127	143,8	4200	860	4,5	13,5	9	30
6	152	152,4	171,6	5900	1100	2,5	7,5	9	20
	200	200	226	10500	1200	2	6	9	15

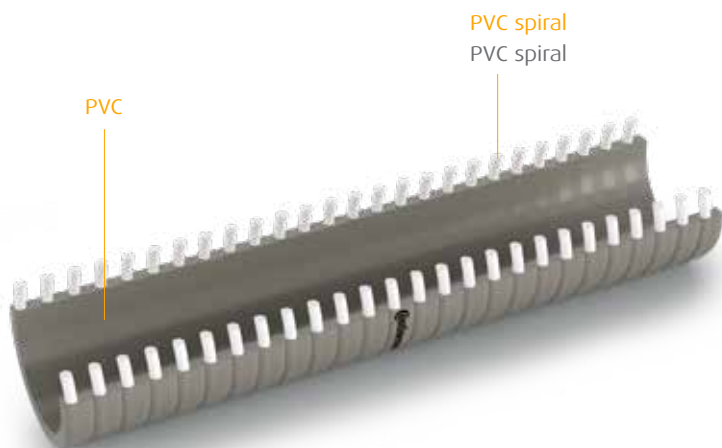

PVC

PVC spiral
PVC spiral



SHARK HOSE

Transparent PVC-slang med stötsäker styv PVC-spiral för fiskodlingar och lossning av fisk i hamnar.


911079



Transparent PVC hose with PVC rigid shockproof spiral, for fish farming and carrying fish products.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
4	102	101,6	120	3250	400	2,5	7,5	9	20
6	152	152,4	175,4	5600	650	2	6	9	20
8	203	203,2	230	9200	850	2	6	9	10
10	254	254	290	14500	1250	1,5	4,5	9	10
12	305	304,8	344,8	19000	-	1,5	4,5	9	10
14	355	356	396	22000	-	1,25	3,7	9	10
16	407	407	450	28000	-	1	3	9	10

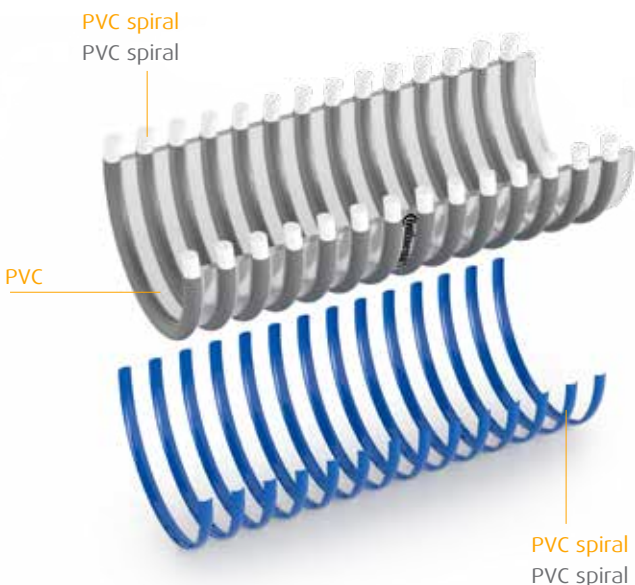

SEPTICFLEX

Mycket flexibel oljebeständig sug- och tryckslang armerad med styv PVC-spiral och försedd med blått identifieringsband. Flexibel vid låg temperatur. Lämplig för fasta ämnen och vätskor.


911336



Very flexible oil resistant hose reinforced with rigid PVC spiral and blue identification strip, flexible at low temperature, for suction and delivery of solids and liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-30°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	51	50,8	59,6	850	155	2	6	9	50
2 1/2	63	63,5	73,5	1100	190	1,5	4,5	9	50
3	76	76,2	87,2	1500	230	1	3	9	50
4	102	101,6	113,6	2300	305	1	3	9	50

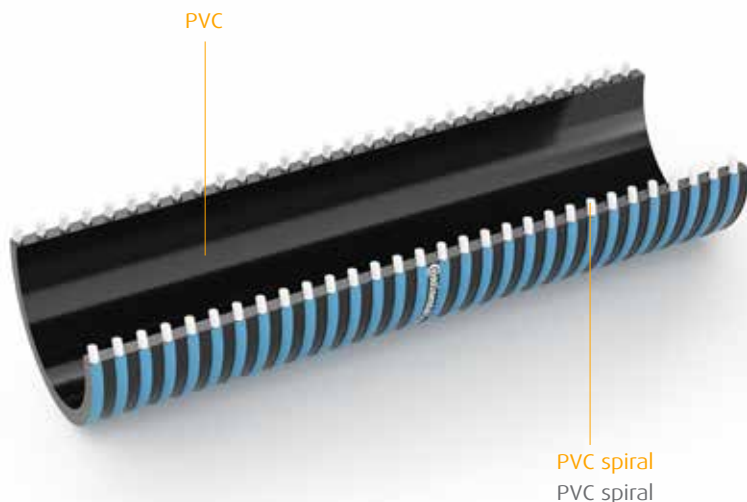

GUAINA VINILFLEX N

Kanalslang i PVC armerad med PVC-spiral. Lämplig för luft, rökgaser, spån, pulver, textiltrådar, ventilation och kabelskydd. Självsläckande enligt UL 94 V2.

911332



PVC ducting reinforced with PVC spiral for air, fumes, chips, powders, textile threads, ventilation and cable protection. Self-extinguishing according to UL 94 V2.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	SJÄLVSLÖCKNANDE FLAME RETARDANT	Självsläckande plastmaterial enligt UL 94 V2 Plastic material according to UL 94 V2

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	TOTAL TJOCKLEK TOTAL THICKNESS	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	mm	mm	mm	m
5/16	8	8	12,1	50	8	2	0,7	5,2	30
3/8	10	10	14,7	70	10	2,3	0,7	5,8	30
	12	12	16,4	75	12	2,2	0,7	6	30
	14	14	18,8	90	14	2,4	0,7	6	30
	15	15	19,7	95	15	2,3	0,7	6	30
5/8	16	16	20,7	100	16	2,3	0,7	6,2	30
	18	18	22,7	110	18	2,3	0,7	6,5	30
3/4	19	19	23,7	120	19	2,4	0,7	7	30
	20	20	24,7	125	20	2,3	0,7	6,7	30
	22	22	27,7	160	22	2,8	0,7	7,2	30
1	25	25	30,6	180	25	2,8	0,8	7,2	30
	28	28	33,5	210	28	2,8	0,8	7,3	30
	30	30	36	230	30	3	0,8	7,4	25
1 1/4	32	32	38	240	32	3	0,8	8	25
	35	35	41	280	35	3	0,8	8,2	25
1 1/2	38	38	44,4	310	38	3,2	0,8	8,2	25
	40	40	46,6	330	40	3,3	0,9	8,5	25
1 3/4	45	45	51,8	380	45	3,4	0,9	9,5	25
2	50	50	57,2	430	50	3,6	0,9	10	25
	60	60	68	560	60	4	0,9	11,3	25



PVC-PHF



IDRO POOL

PVC-slang med styv PVC-spiral för spa-bad, simbassänger och vattencirkulationssystem som ett alternativ till styva rör.


911026



PVC hose with PVC rigid spiral for jacuzzis and swimming pool supply and recirculation systems as a substitute for common rigid hoses.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****
	KALIBRERADE DIAMETRAR CALIBRATED DIAMETERS	

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
5/8	14	14	20,2	210	60	7	21	7	30	
	15	15	20,2	180	60	7	21	7	30	
	16	16	20,2	150	65	7	21	7	30	
	16	16	21,8	210	65	7	21	7	30	
	20	20	25,4	250	80	7	21	7	30	
1	20	20	25,5	250	80	7	21	7	30	
	20,5	20,4	26,6	290	82	7	21	7	30	
	25	25	32,1	395	100	7	21	7	30	
	25	25	32,2	410	100	7	21	7	30	
	25	25	33	480	100	7	21	7	30	
1 1/4	25	25	33,8	500	100	7	21	7	30	
	25	25	33,9	500	100	7	21	7	30	
	27	27	33,6	400	110	7	21	7	30	
	27	27	33,8	400	110	7	21	7	30	
	32	31,6	40	600	128	7	21	7	30	
2	40	40	48,1	720	160	6	18	7	30	
	40	40	48,5	730	160	6	18	7	30	
	40	40	50,1	930	160	6	18	7	30	
	40	40	50,3	930	160	6	18	7	30	
	41,5	41,8	50	760	160	6	18	7	30	
2 1/2	42	42	50	785	160	6	18	7	30	
	43	43	50,3	680	175	5	15	7	30	
	50	50,8	60,2	1060	200	5	15	7	30	
	50	50,8	60,6	1030	200	5	15	7	30	
	50	50,8	60,8	1030	200	5	15	7	30	
3	50,8	51	63,2	1380	210	5	15	7	30	
	55	55	63,3	1000	220	5	15	7	30	
	65	65	75,2	1400	260	5	15	7	30	

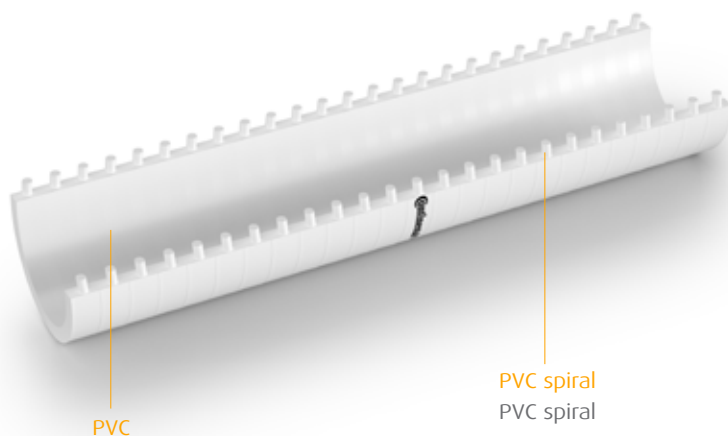

IDROPOOL MARINE WASTE

PVC-slang med styv PVC-spiral för spa-bad, simbassänger och vattencirkulationssystem som ett alternativ till styva rör.


911123



PVC hose with rigid PVC spiral, for jacuzzis and swimming pool supply and recirculation systems as an alternative to common rigid hoses.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****
	KALIBRERADE DIAMETRAR CALIBRATED DIAMETERS	
	AVFALLSVATTENSYSTEM WASTE WATER TANK SYSTEM	

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
3/4	16	16	21,8	220	60	7	21	7	30
	19	19	25,4	280	90	7	21	7	30
1	20	20	26,4	300	100	7	21	7	30
	25	25	32,6	460	110	7	21	7	30
1 1/2	35	35	42,4	550	170	6	18	7	30
	38	38	45,6	640	180	6	18	7	30
	40	40	50,1	930	200	6	18	7	30

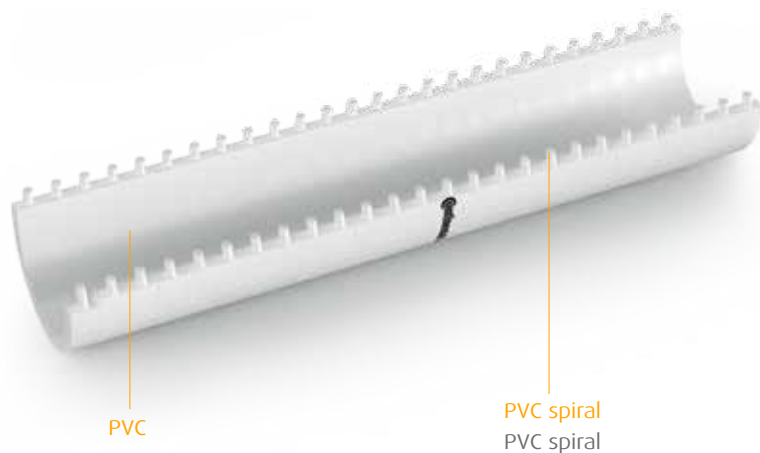

QUADRAPOOL HAYCLOR

Sug- och tryckslang i PVC med kvadratisk styv PVC-spiral och en liner i HAYCLOR för ökad klorbeständighet. Lämplig för vätskor till simbassänger och vattencirkulationssystem.


911209



PVC hose with square section rigid PVC spiral, HAYCLOR liner for improved resistance to chlorine, for suction and delivery of liquids for swimming pool supply and recirculation systems.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	KLORBESTÄNDIGHET CHLORINE RESISTANCE	10.000 PPM *****
	FORMSTABILITET MOULD RESISTANCE	ASTM G21 *****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1	25	25	32,1	400	100	8	24	7	30/50
	42	42	50,3	750	160	7	21	7	30/50
	43	43	50,3	680	170	7	21	7	30/50
2	50	50	59	1000	200	6	18	7	30/50
	55	55	63,3	1000	220	5	15	7	30/50

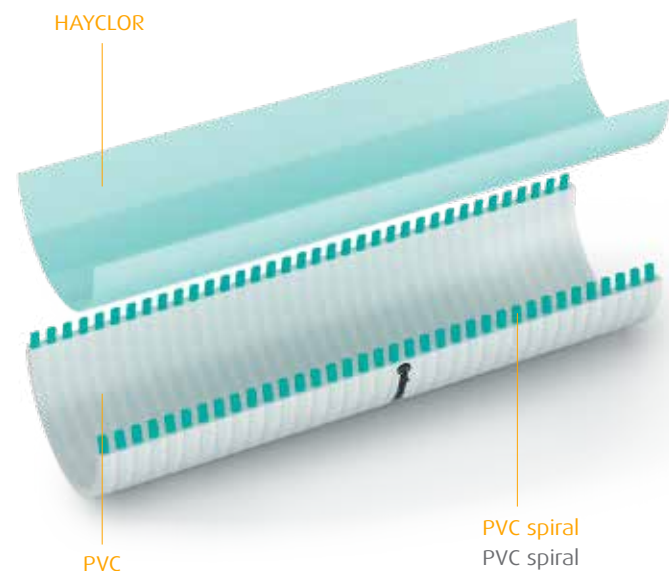

BONZAI BUNA

Flexibel sug- och tryckslang tillverkad av en specifik blandning som ger utomordentlig beständighet mot kemikalier, mineraloljor och animaliska fetter. Slät insida, armerad med en utvändigt styv PVC-spiral för mindre motstånd och längre livslängd. Lämplig för fasta ämnen och vätskor.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****

9N1402



Flexible hose, made of a specific compound, giving excellent resistance to chemicals, mineral oils, and animal fats, Smooth inner, reinforced with an external rigid PVC spiral for less drag and longer life, for suction and delivery of solids and liquids.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
2	40	40	50	740	150	3,5	10,5	8	50
2 1/2	51	51	61,8	1050	185	3	9	8	50
3	63	63	75	1400	260	2,5	7,5	8	50
3	76	76	89	1700	310	2	6	8	50
4	80	80	93	1850	325	2	6	8	50
4	102	102	118	2700	415	1,5	4,5	8	50

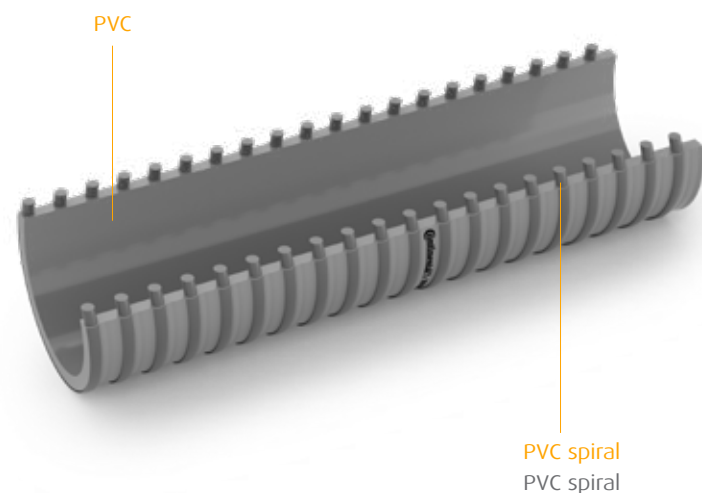

BONZAI SUPERELASTIC

Sug- och tryckslang i mjukgjord PVC armerad med en utvändig PVC-spiral. Lämplig för fasta ämnen och vätskor, slamhantering, vattenhantering och rengöring av septiktankar.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****


9N1075



Suction and delivery hose in superelastic PVC, reinforced with an external PVC spiral, for liquids and solids, slurry handling, water management and cesspit cleaning.

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1 1/4	30	30	39	550	120	6	18	9	50
	32	32	41	600	125	6	18	9	50
1 1/2	38	38	48	700	145	6	18	9	50
	40	40,5	50,3	750	150	6	18	9	50
	50	50	60,8	1000	180	5	15	9	50
2	51	51	61,8	1050	185	5	15	9	50
	60	60	71,6	1260	250	4,5	13,5	9	50
2 1/2	63	63	75	1420	260	4,5	13,5	9	50
3	76	76	89	1700	310	3,5	10,5	9	50
	80	80	93	1850	325	3,5	10,5	9	50
	90	90	104	2250	365	3,5	10,5	9	50
4	102	102	117,6	2700	410	3	9	9	50
	110	110	126	3100	440	2,5	7,5	9	30
	120	120	136	3250	545	2,5	7,5	9	30
5	127	128	145	3900	580	2,5	7,5	9	30
6	152	152	171	4850	685	2	6	9	20

PVC

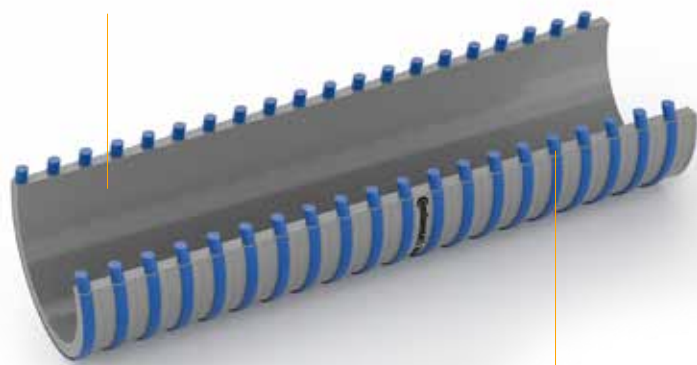

PVC spiral
PVC spiral



BONZAI PU ANTISTATIC

Flexibel sug- och tryckslang i PVC med en liner i polyuretan, koppartråd för avledning av statisk elektricitet och armerad med styv PVC-spiral. Lämplig för slipande material i tunga applikationer.


9N1129



Flexible PVC hose with Polyurethane liner and copper antistatic strand, reinforced with rigid PVC spiral. For suction and delivery of abrasive materials in heavy applications.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,13 OHM/m

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
4	90	90	105,8	2450	360	3	9	9	30
	102	102,7	119,9	3200	410	3	9	9	30

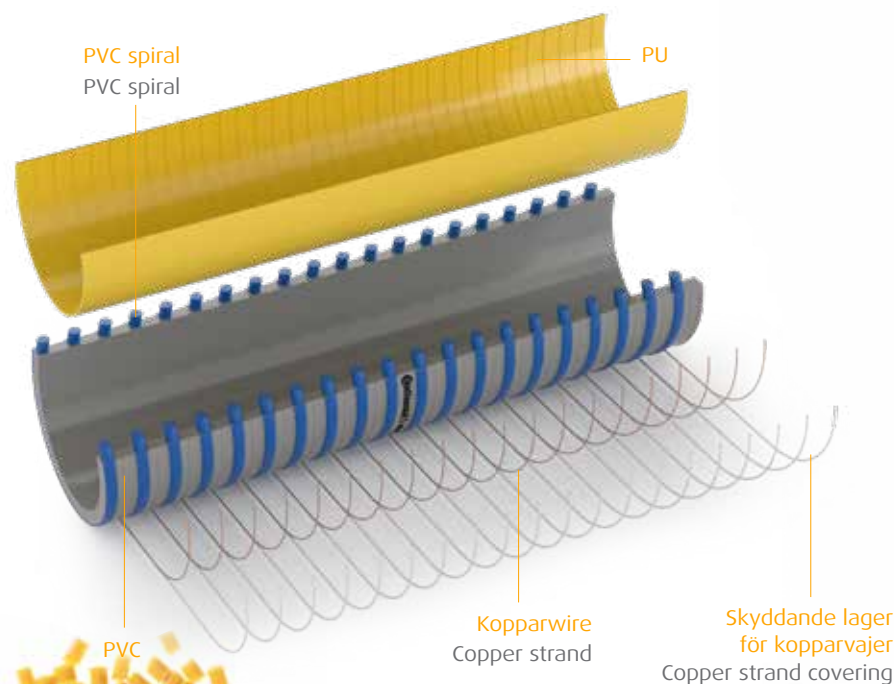

INDUSTRIAL NO ABRASION

Flexibel sug- och tryckslang i PVC med en liner i polyuretan och armerad med styv PVC-spiral. Lämplig för slipande material.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +55°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****

9N1074



Flexible PVC hose with Polyurethane liner, reinforced with rigid PVC spiral. For suction and delivery of abrasive materials.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	m H ₂ O	m
1 1/4	32	32	42	700	300	6,5	19,5	9	30/50
	35	35	45	750	315	6,5	19,5	9	30/50
1 1/2	38	38	48	800	335	6,5	19,5	9	30/50
	40	40	50	850	350	6	18	9	30/50
	45	45	56	1000	395	5,5	16,5	9	30/50
	50	50	61	1200	430	5,5	16,5	9	30/50
2	51	51	62	1250	435	5,5	16,5	9	30/50
	55	55	66,5	1400	465	5	15	9	30/50
	60	60	72	1600	505	5	15	9	30/50
2 1/2	63	63	75,5	1670	530	4,5	13,5	9	30/50
	65	65	78	1750	550	4,5	13,5	9	30/50
	70	70	84	1900	590	4,5	13,5	9	30/50
	75	75	89	2000	625	4,5	13,5	9	30/50
3	76	76	90	2100	630	4,5	13,5	9	30/50
	80	80	94	2200	660	4	12	9	30/50
3 1/2	89	89	104	2600	835	3,5	10,5	9	30/50
	90	90	105	2650	840	3,5	10,5	9	30/50
	100	100	116	3310	930	3,5	10,5	9	30
4	102	102	118	3400	945	3,5	10,5	9	30
	110	110	127	3650	1015	3,5	10,5	9	30
	120	120	138	4000	1105	3	9	9	30
	125	125	143	4200	1145	3	9	9	30
5	127	127	145	4300	1160	3	9	9	30
	150	150	171	6400	1370	2,5	7,5	9	20
6	152	152	173	6400	1385	2,5	7,5	9	20
8	203	203	227	10500	2045	2	6	9	10
10	254	254	276	13400	2760	1,5	4,5	9	10

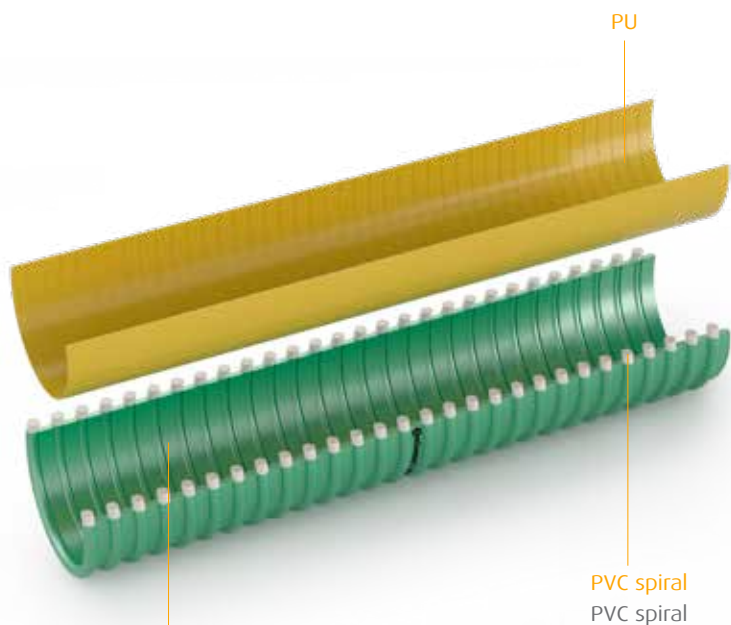

PVC

PVC spiral
PVC spiral



Air

Luftslang

OREGON	64
OREGON TOTAL PE	65
OREGON PU ET	66
OREGON PU EST	67
OREGON PU ET ANTISTATICO	68
OREGON PU EST ANTISTATICO	69
DETROIT 200°C	70
EVA INDUSTRIAL - MANICOTTI	71
NOVIVENT PU	72
NOVIVENT PU ANTISTATIC	73

OREGON

Sug- och kanalslang i PVC med styv PVC-spiral. Lämpig för luft, rökgaser, spån, damm, textiltrådar och ventilation. Självsläckande enligt UL 94 V2.

911010



PVC hose with PVC rigid spiral, for suction and ducting of air, fumes, chips, dust, textile filaments and ventilation. Self-extinguishing conforming to UL 94 V2.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	SJÄLVSLÖCKNANDE FLAME RETARDANT	Självsläckande plastmaterial enligt UL 94 V2 Plastic material according to UL 94 V2



PVC spiral
PVC spiral

PVC

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	20	20	26	0,9	185	20	5	50
	25	25	30,6	0,7	185	25	5	50
	30	30	35,6	0,8	225	30	5	50
1 1/4	32	32	38,2	0,8	255	32	5	50
	35	35	41,6	0,8	300	35	5	50
1 1/2	38	38	44,4	0,8	310	38	5	50
	40	40	46,6	0,9	330	40	4	50
1 3/4	45	45	51,6	0,9	370	45	4	50
	46,5	46,5	53,1	0,9	370	47	4	30
2	50	50	57,4	1	440	50	4	50
	60	60	68	1	560	60	4	50
2 1/2	63	63,2	71,2	1	600	63,5	4	50
	70	70	78	1	640	70	4	50
	75	75	83,8	1	730	75	4	50
3	76	76	84,8	1	780	76	4	50
	80	80	89	1	790	80	4	30
3 1/2	90	90	99,4	1	860	90	4	30
	100	100	109,4	1	980	100	4	30
4	102	101,6	111	1	980	101	4	30
	110	110	120	1,2	1120	110	4	30
	120	120	131	1,3	1300	120	4	30
	125	125	136	1,3	1360	125	4	30
	130	130,5	141,9	1,3	1440	130	4	30
	140	140,5	152,5	1,3	1600	140	4	30
	150	150	162,2	1,3	1760	150	4	30
	160	160,5	173,1	1,3	1920	160	4	20
	175	175	189	1,3	2300	175	4	30
	180	180,5	193,5	1,3	2280	180	4	20
	200	200	213,2	1,4	2600	200	4	20
	250	251	265,4	1,4	3450	250	4	15
12	300	304,8	319,8	1,5	4500	300	4	10
14	356	356	372,6	1,6	5600	380	4	10



OREGON TOTAL PE

Sug- och tryckslang i POLYETEN (PE) armerad med spiral i HDPE. Lämplig för damm, slipande material, rökgaser, gaser, kemikalier, frätande vätskor och isoleringsmaterial.


911337



POLYETHYLENE (PE) hose reinforced with HDPE spiral for suction and delivery of dust, abrasive materials, fumes, gases, chemical products, corrosive liquids and insulation materials.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +65°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	LLDPE tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	ANTI UV ANTI-UV	*****
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	HALOGEN FREE HALOGEN FREE	HF *****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	20	20	25,2	0,4	110	40	9	30
	25	25	30,6	0,4	130	50	9	30
	30	30	30,6	0,4	150	60	9	30
1 1/2	38	38	44,4	0,4	190	75	9	30
	40	40	46,6	0,4	200	80	9	30
	50	50,2	57,8	0,5	290	100	9	30
2	51	50,8	58,6	0,5	300	100	9	30
2 1/2	63	63,5	72,5	0,5	380	125	8	30
	76	75,5	85,5	0,6	530	150	7	30
	80	80	90,4	0,6	550	160	6	30
3	100	100	112	0,6	750	200	6	30
	102	101,6	113,6	0,6	750	205	6	30
	125	125	137,6	0,7	930	250	2,5	30
4	180	180	197	0,9	1800	360	1	20

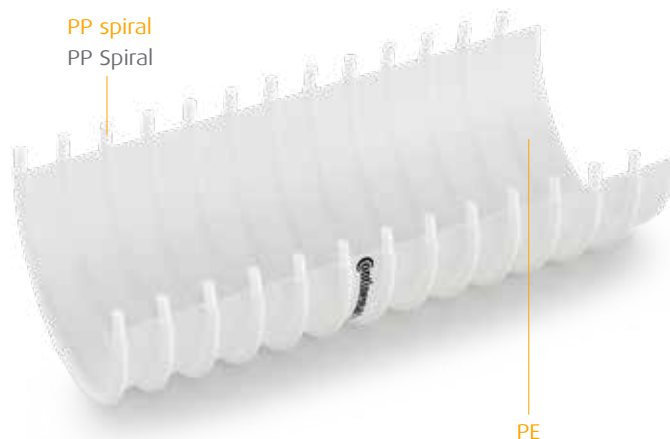

OREGON PU ET

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) POLYETER med stötsäker PVC-spiral. Lämplig för slpande material och torra livsmedel.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	HYDRALYSBESTÄNDIG HYDROLYSIS	Resistent mot hydrolys i 60°C varmt vatten. Resistant to hydrolysis in 60°C warm water.
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

911003



POLYURETHANE (PU) POLYETHER hose with shockproof PVC spiral, for suction and transport of abrasive materials and dry foodstuffs.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	25	25,2	30,8	0,6	160	25	4	20
	30	30	35,8	0,6	190	30	4	20
1 1/4	32	32	38	0,6	195	32	4	20
	35	35,2	41	0,6	210	35	4	20
1 1/2	38	38	44,6	0,6	250	38	3	20
	40	40,2	46,2	0,6	280	40	3	20
1 3/4	45	45	51,6	0,6	320	45	3	20
2	50	50	57,4	0,7	390	50	3	20
	60	60	68	0,7	440	60	3	20
2 1/2	63	63,5	71,5	0,7	470	63	3	20
	70	70	78,4	0,7	600	70	3	20
	75	75	83,6	0,7	600	75	3	20
	80	80	89	0,7	650	80	3	20
3 1/2	90	90	99,6	0,8	750	90	3	20
	100	100	109,6	0,8	850	100	3	20
4	102	102	111,6	0,8	850	100	3	20
	110	110	121	0,8	1050	110	3	20
	120	120,5	131,5	0,8	1100	120	3	20
	125	125,5	136,5	0,8	1170	125	3	20
5	127	127	138	0,8	1170	125	3	20
	130	130	142	0,8	1280	130	3	20
	140	140	152	0,9	1400	140	3	20
	150	150,5	162,5	0,9	1500	150	3	20
6	152	152,4	164,6	0,9	1500	150	3	20
	160	160	172,4	0,9	1700	160	3	20
	180	180	193	0,9	2000	180	3	10
	200	200	214	0,9	2180	200	3	10
8	204	203,2	217,2	0,9	2180	190	3	10
	250	250	265	1	2960	250	3	10
	300	304,8	320	1,1	3700	300	3	10

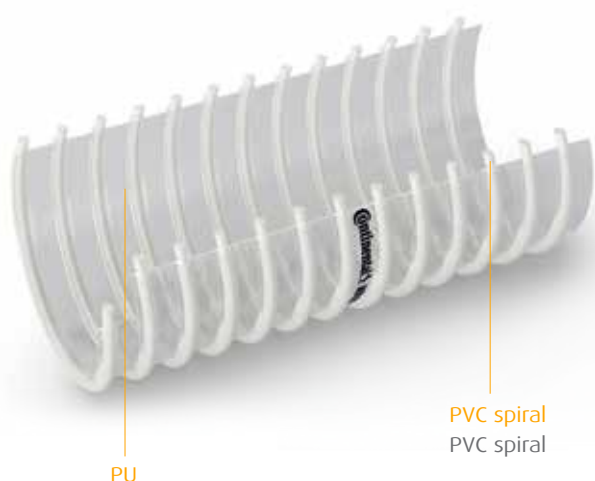

OREGON PU EST

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) POLYESTER med stötsäker PVC-spiral. Lämplig för slpande material och torra livsmedel.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

911015



POLYURETHANE (PU) POLYESTER hose with PVC shockproof spiral, for suction and transport of abrasive materials and dry foodstuffs.


Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
5/8	16	16	20,8	0,5	90	16	4	20
3/4	19	19	24,2	0,7	120	19	4	20
	20	20	25,2	0,7	140	20	4	20
1	25	25,2	30,8	0,5	160	25	4	20
	30	30	35,8	0,5	190	30	4	20
1 1/4	32	32,2	38,2	0,6	195	32	4	20
	35	35	41	0,6	210	35	4	20
1 1/2	38	38	44,6	0,6	250	38	3	20
	40	40,2	46,2	0,6	280	40	3	20
1 3/4	45	45	51,6	0,6	320	45	3	20
2	50	50	57,4	0,6	390	50	3	20
	51	51	58,2	0,6	390	50	3	20
	60	60	68	0,7	440	60	3	20
2 1/2	63	63,5	71,5	0,7	470	63	3	20
	70	70	78,4	0,7	600	70	3	20
	75	75	83,6	0,7	600	75	3	20
3	76	76,2	84,6	0,7	600	75	3	20
	80	80	89	0,7	650	80	3	20
3 1/2	90	90	99,6	0,8	750	90	3	20
	100	100	109,6	0,8	850	100	3	20
4	102	101,6	111,2	0,8	850	100	3	20
	110	110	121	0,8	1050	110	3	20
	120	120,5	131,5	0,8	1100	120	3	20
	125	125,5	136,5	0,8	1170	125	3	20
	130	130	142	0,8	1280	130	3	20
	140	140	152	0,9	1400	140	3	20
6	150	150,5	162,5	0,9	1500	150	3	20
	152	152,4	164,6	0,9	1500	150	3	20
	160	160	172,4	0,9	1700	160	3	20
	180	180	193	0,9	2000	180	3	10
	200	200	214	0,9	2180	200	3	10
8	203	203,2	217,2	0,9	2180	190	3	10
	250	250	265	1	2960	250	3	10
10	254	254	269	1	2960	250	3	10
	300	304,8	320	1,1	3700	300	3	10

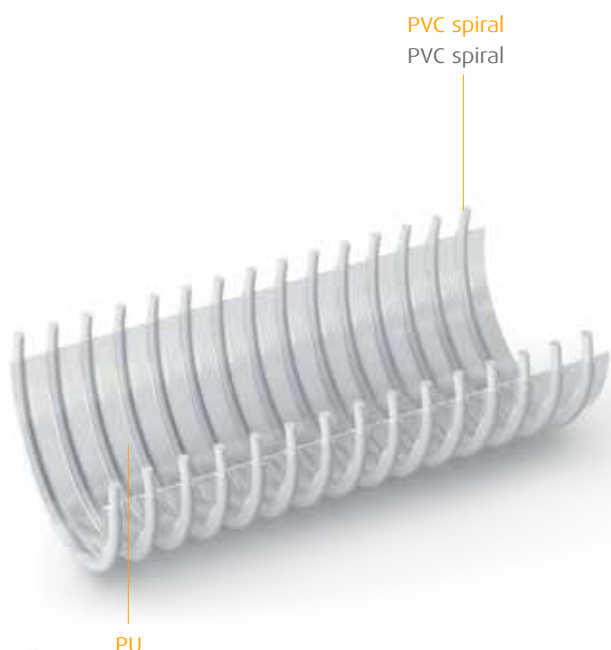

OREGON PU ET ANTISTATICO

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) POLYESTER med styv PVC-spiral och koppartråd för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för slipande material och torra livsmedel.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★★★★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★★★★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★★★★★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★★★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★★★★★
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	★★★★★
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,075 OHM/m
	HYDRALYSBESTÄNDIG HYDROLYSIS	Resistent mot hydrolysis i 60°C varmt vatten. Resistant to hydrolysis in 60°C warm water.
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

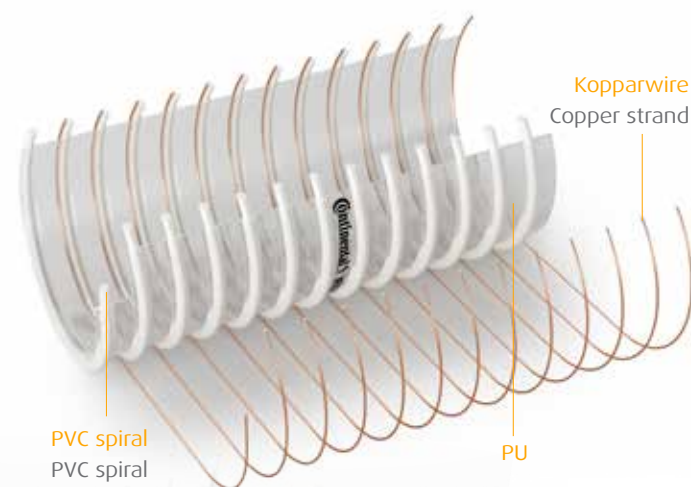

911011



POLYURETHANE (PU) POLYETHER hose with PVC rigid spiral, copper strand for antistatic rendering, for suction and transport of abrasive materials and dry foodstuffs.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	25	25,3	30,9	0,5	190	25	4	20
	30	30,2	36	0,6	210	30	4	20
1 1/4	32	32,2	38,2	0,6	240	32	4	20
	35	35	41	0,6	250	35	4	20
1 1/2	38	38,2	44,6	0,6	310	38	3	20
	40	40,2	46,4	0,6	330	40	3	20
1 3/4	45	45,2	51,8	0,6	370	45	3	20
2	50	50	57,4	0,7	440	50	3	20
	51	50,8	58	0,7	420	50	3	20
	60	60	68	0,7	500	60	3	20
2 1/2	63	63,5	71,5	0,7	530	63	3	20
	70	70	78,4	0,7	660	70	3	20
	75	75	83,6	0,7	660	75	3	20
3	76	76,2	84,6	0,7	660	75	3	20
	80	80	89	0,7	720	80	3	20
3 1/2	90	90	99,6	0,8	810	90	3	20
	100	100	109,6	0,8	920	100	3	20
4	102	101,6	111,2	0,8	920	100	3	20
	110	110	121	0,8	1120	110	3	20
	120	120,5	131,5	0,8	1180	120	3	20
	125	125,5	136,5	0,8	1250	125	3	20
5	127	127	138	0,8	1250	125	3	20
	130	130	142	0,8	1350	130	3	20
	140	140	152	0,9	1500	140	3	20
	150	150,5	162,5	0,9	1600	150	3	20
6	152	152,4	164,4	0,9	1650	150	3	20
	160	160	172,4	0,9	1780	160	3	20
	180	180	193	0,9	2100	180	3	10
	200	200	214	0,9	2280	200	3	10
	250	250	265	1	2960	250	3	10
	300	304,8	320	1,1	3850	300	3	10



OREGON PU EST ANTISTATICO

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) POLYESTER med styv PVC-spiral och koppartråd för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för slipande material och torra livsmedel.

911196




POLYURETHANE (PU) POLYESTER hose with rigid PVC spiral, copper strand for antistatic rendering, for suction and transport of abrasive materials and dry foodstuffs.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★★★★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★★★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★★★★★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★★★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★★★★★
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,075 OHM/m

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
2	40	40	47	0,7	420	80	3	20
	50	50	58	0,8	550	100	3	20
	57	57	65,6	0,8	600	120	3	20
	60	60	69	0,8	630	120	3	20
3	70	70	80	0,9	850	140	3	20
	76	76,2	86,2	0,9	900	150	3	20
	80	80	90,5	0,9	950	160	3	20
3 1/2	90	90	101	0,9	1050	180	3	20
	100	100	111	1	1150	200	3	20

PVC spiral
PVC spiral

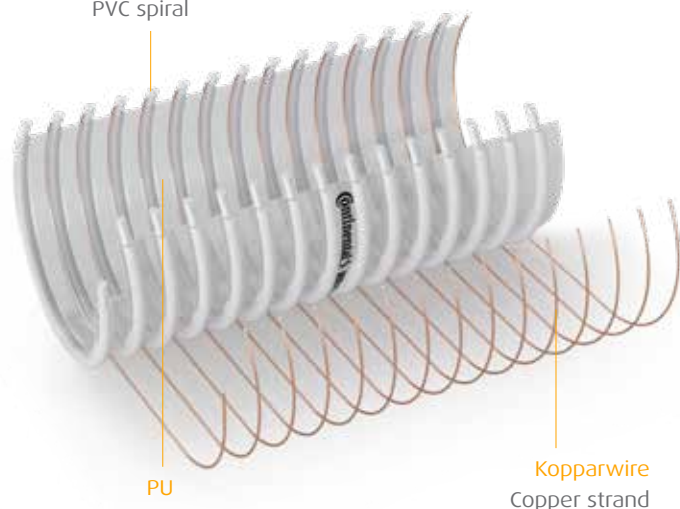

DETROIT 200°C

Sugslang med textilförstärkning i POLYURETAN (PU)-belagd polyester och överkörningsbar spiral i PA 6. Lämplig för fordonsavgaser både på golvet och med hängande slangrullar.


911229



Hose with fabric support in polyester coated with POLYURETHANE (PU) with crush-resistant spiral in PA 6, for suction of car exhaust fumes both on the floor and on overhead reels.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +200°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	M1 E V0 UL 94 M1 E V0 UL 94
	FÖRSIKTIGHET CAUTION	Slangen får inte rullas upp när slangen är varm. The hose is not to be coiled when it is still warm.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
2	50	52	62	0,35	330	80	5	30
	60	64	74	0,35	400	90	3,5	30
	75	77	87	0,35	480	100	1,5	30
	100	103	114	0,35	700	150	1	30
	125	128	139	0,35	850	200	0,8	30
	150	153	164	0,35	1200	230	0,6	30
	200	205	216	0,35	1600	300	0,5	20

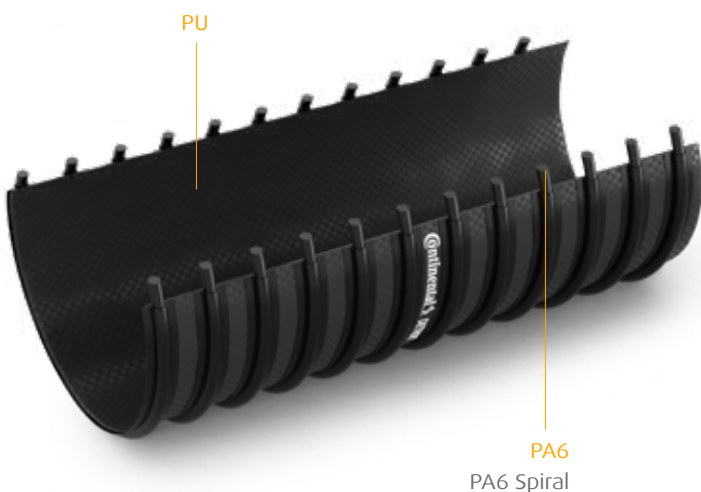

EVA INDUSTRIAL - MANICOTTI

Oarmerad spiralslang i EVA. Lämplig för utsug av luft, damm, svetsångor och gaser.



918010 - 921071



Hose made of spiral EVA, unreinforced, for extraction of air, dust, welding fumes and gases.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-30°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	EVA tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	25	25	32,5	200	66	5	30
	29	29	36	210	76	5	30
1 1/4	32	32	40,4	280	82	5	30
1 1/2	38	38	48	380	93	5	30
1 3/4	45	45	55	450	110	5	30
2	50	50	61	550	122	5	30
	60	60	72	700	146	4	30
	75	75	88,5	920	155	4	15
	80	80	93	980	170	4	15

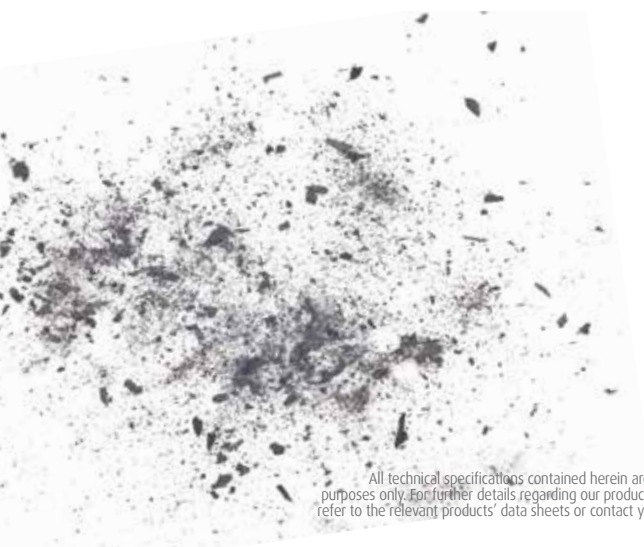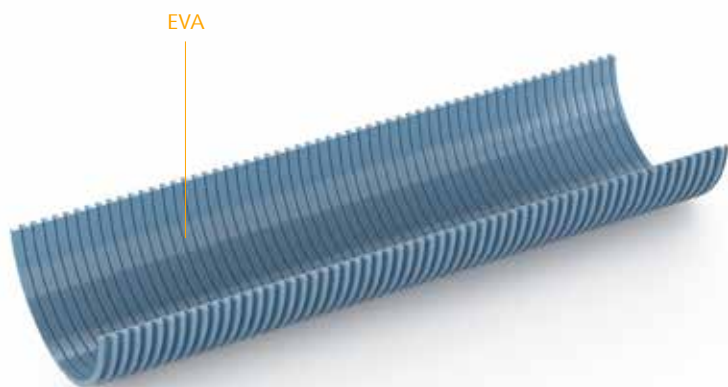

NOVIVENT PU

Sug- och tryckslang i polyesterpolyuretan med styv PVC-spiral. Lämplig för slipande material och torra livsmedel.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

9N1015



Polyester polyurethane hose with rigid PVC spiral, for suction and delivery of abrasive materials and dry foodstuffs.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	20	20	26	0,6	120	20	5	20
	25	25	31	0,6	180	25	5	20
	30	30	36	0,6	190	30	5	20
1 1/4	32	32	38,4	0,6	230	32	5	20
	35	35	41,6	0,6	240	35	4	20
1 1/2	38	38	44,6	0,6	250	38	4	20
	40	40,5	46,9	0,7	280	40	4	20
1 3/4	45	45,1	51,9	0,7	330	45	4	20
	50	50	57	0,8	400	50	4	20
2	51	51	58	0,8	405	51	4	20
	55	55	62	0,8	440	55	4	20
	60	60	68,2	0,8	470	60	4	20
2 1/2	63	63	71,4	0,8	520	63	4	20
	70	70,3	78,9	0,8	580	70	4	20
	75	75,3	84,1	0,8	630	75	4	20
3	76	76	85,4	0,8	640	76	4	20
	80	80	89,2	0,8	670	80	4	20
	89	89	99	0,8	835	89	4	20
	90	90	100,2	0,8	840	90	4	20
	100	100,6	111	0,8	910	100	4	20
4	102	102	112,8	0,8	920	102	4	20
	110	110	120,4	0,8	1000	110	3	20
	120	120	131	0,8	1250	120	3	20
	125	125	137	0,8	1400	125	3	20
5	127	127	139	0,8	1400	127	3	20
	130	130	142,2	0,8	1500	130	3	20
	140	140	153	0,9	1600	140	3	20
	150	150	162,8	0,8	1750	150	3	20
6	152	152	165	0,8	1800	152	3	20
	160	160	173	0,8	1890	160	3	20
	180	181	193	0,9	1950	180	2	20
	200	200	214	0,8	2350	200	1,5	10
8	203	203	217	0,8	2350	203	1,5	10



NOVIVENT PU ANTISTATIC

Sug- och tryckslang i polyesterpolyuretan med styv PVC-spiral och koppartråd för avledning av statisk elektricitet. Lämplig för mindre mängder av slipande material och torra livsmedel.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★★★★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★★★★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★★★★★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +85°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★★★★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★★★★★
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Tråd resistens 0,13 OHM/m
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

9N1017



Polyester polyurethane hose with rigid PVC spiral and antistatic copper strand, for suction and light delivery of abrasive materials and dry foodstuffs.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	g/m	mm	m H ₂ O	m
1	20	20	26	0,6	135	20	5	20
	25	25	31	0,6	185	25	5	20
	30	30	36	0,6	240	30	5	20
1 1/4	32	32	38,4	0,6	250	32	5	20
	35	35	41,6	0,6	300	35	4	20
1 1/2	38	38	44,6	0,6	300	38	4	20
	40	40,5	46,9	0,7	330	40	4	20
1 3/4	45	45,1	51,9	0,7	340	45	4	20
	50	50	57	0,8	420	50	4	20
2	51	51	58	0,8	420	51	4	20
	55	55	62	0,8	450	55	4	20
	60	60	68,2	0,8	480	60	4	20
2 1/2	63	63	71,4	0,8	570	63	4	20
	70	70,3	78,9	0,8	600	70	4	20
	75	75,3	84,1	0,8	690	75	4	20
3	76	76	85,4	0,8	700	76	4	20
	80	80	89,2	0,8	770	80	4	20
	89	89	99	0,8	855	89	4	20
	90	90	100,2	0,8	860	90	4	20
4	100	100,6	111	0,8	980	100	4	20
	102	102	112,8	0,8	980	102	4	20
	110	110	120,4	0,8	1050	110	3	20
	120	120	131	0,8	1250	120	3	20
5	125	125	137	0,8	1490	125	3	20
	127	127	139	0,8	1490	127	3	20
	130	130	142,2	0,8	1550	130	3	20
	140	140	153	0,9	1600	140	3	20
6	150	150	162,8	0,8	1750	150	3	20
	152	152	164,8	0,8	1800	152	3	20
	160	160	173	0,8	1900	160	3	20
	180	181	193	0,9	2000	180	2	20
8	200	200	214	0,8	2400	200	1,5	10
	203	203	217	0,8	2400	203	1,5	10

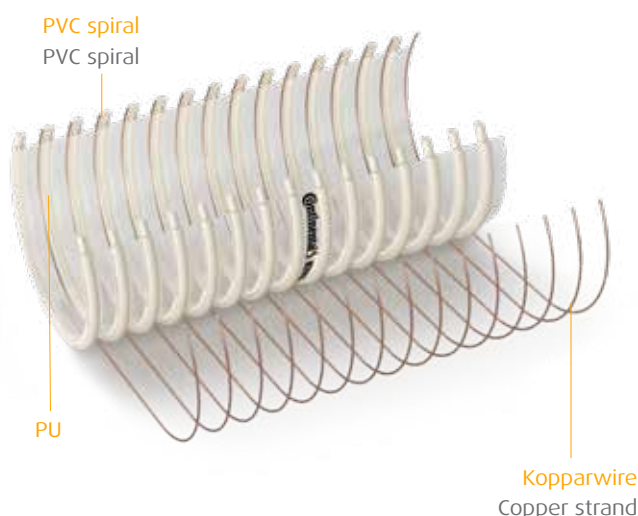

ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**

Superflex

Superflex

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04	76	SUPERFLEX PU PLUS HMR	86
SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07	77	SUPERFLEX PU KZ DX CONDUTTIVO	87
SUPERFLEX PU LR DIN 4102-B1	78	SUPERFLEX PU PLUS HPR	88
SUPERFLEX PU LR COMPATTATO	79	SUPERFLEX CALOR	89
SUPERFLEX PU CHR	80	TERMORESISTENTE KLL 125	90
SUPERFLEX PU R	81	TERMORESISTENTE PU 200°C	91
SUPERFLEX PU R AS DIN 4102-B1	82	TERMOFLEX 150°C	92
SUPERFLEX PU R ... HK	83	TERMOFLEX 150°C DOUBLE	93
SUPERFLEX PU HLR ET AS	84	TERMOFLEX 300°C	94
SUPERFLEX PU PLUS H	85	TERMOFLEX 300°C DOUBLE	95

SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04

Ventilationslang i antistatisk polyeter PU med en konstant vägg tjocklek på 0,4 mm, självslocknande enligt DIN 4102-B1 och armerad med en högergående kopparbelagd PU-täckt stålspiral. Lämplig för in- och utsug av slipande material i applikationer där statisk elektricitet kan utgöra ett problem.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102 - B1 According to DIN 4102 - B1
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Rekommenderad livscykel: 2 år Recommended life cycle: 2 years.
	HYDRALYSBESTÄNDIG HYDROLYSIS	Resistent mot hydrolysis i 60°C varmt vatten. Resistant to hydrolysis in 60°C warm water.
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX TRGS 727	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE

914002



Ducting with constant wall thickness of 0.4 mm, made of antistatic polyether PU, flame retardant according to DIN 4102-B1, reinforced with a right pitch copper plated PU covered steel spiral. For suction and delivery of abrasive materials, in applications where static electricity can be an issue.

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2"	38	39	44	0,4	19	15	1x1.4	9	15-30	
	40	41	46	0,4	20	15	1x1.4	9	15-30	
	51	52	57	0,4	25	16	1.2x1.6	9	15-30	
	60	61	66	0,4	30	16	1.2x1.6	9	15-30	
2" 1/2"	63	64	69	0,4	31	16	1.2x1.6	7,5	15-30	
	65	66	71	0,4	32	16	1.2x1.6	7,5	15-30	
3"	70	71	76	0,4	35	16	1.2x1.6	7	15-30	
	76	77	83	0,4	38	16	1.4x1.8	7	15-30	
	80	81	87	0,4	40	16	1.4x1.8	6,5	15-30	
	90	91	97	0,4	45	16	1.4x1.8	4	15-30	
4"	102	103	109	0,4	51	18	1.4x1.8	3,5	15-30	
	110	111	117	0,4	55	18	1.4x1.8	3	15-30	
	120	121	127	0,4	60	18	1.4x1.8	2	15-30	
	127	128	134	0,4	63	18	1.4x1.8	2	15-30	
5"	130	131	137	0,4	65	18	1.4x1.8	2	15-30	
	140	141	147	0,4	70	18	1.4x1.8	1,5	15-30	
	152	153	160	0,4	76	22	1.8x2.2	2,5	15-30	
	160	161	168	0,4	80	22	1.8x2.2	2	15-30	
6"	180	181	188	0,4	90	22	1.8x2.2	1,5	15-30	
	200	201	208	0,4	100	22	1.8x2.2	1	15-30	
	203	204	211	0,4	100	22	1.8x2.2	1	15-30	
	220	221	228	0,4	110	22	1.8x2.2	0,5	15	
8"	250	251	258	0,4	125	22	2x2.5	0,5	15	
	254	255	262	0,4	125	22	2x2.5	0,5	15	
	300	301	308	0,4	150	22	2x2.5	0,2	15	

Vakuummotstånd utfört med blockerade ändar: intern testmetod
Vacuum resistance performed with blocked ends: internal test method



SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07

Ventilationslang i antistatisk polyeter PU med en konstant vägg tjocklek på 0,7 mm, självslocknande enligt DIN 4102-B1 och armerad med en högergående kopparbelagd PU-täckt stålspiral. Lämplig för in- och utsug av slipande material i applikationer där statisk elektricitet kan utgöra ett problem.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102 - B1 According to DIN 4102 - B1
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Rekommenderad livscykel: 2 år Recommended life cycle: 2 years.
	HYDRALYSBESTÄNDIG HYDROLYSIS	Resistent mot hydrolysis i 60°C varmt vatten. Resistant to hydrolysis in 60°C warm water.
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX TRGS 727	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE

914001



Ducting with constant wall thickness of 0.7 mm, made of antistatic polyether PU, flame retardant according to DIN 4102-B1, reinforced with a right pitch copper plated PU covered steel spiral. For suction and delivery of abrasive materials, in applications where static electricity can be an issue.

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2"	38	39	45	0,7	38	12	1.2x1,6	9	15-30	
	40	41	47	0,7	40	12	1.2x1,6	9	15-30	
	51	52	58	0,7	50	12	1.2x1,6	9	15-30	
	60	61	67	0,7	60	12	1.2x1,6	9	15-30	
2" 1/2"	63	64	70	0,7	63	12	1.2x1,6	9	15-30	
	65	66	72	0,7	65	12	1.2x1,6	9	15-30	
3"	70	71	78	0,7	70	16	1.4x1,8	9	15-30	
	76	77	84	0,7	75	16	1.4x1,8	9	15-30	
	80	81	88	0,7	80	16	1.4x1,8	8,5	15-30	
	90	91	98	0,7	90	16	1.4x1,8	5	15-30	
4"	102	103	110	0,7	100	16	1.4x1,8	4	15-30	
	110	111	118	0,7	110	16	1.4x1,8	3	15-30	
	120	121	128	0,7	120	18	1.8x2,2	5	15-30	
	127	128	135	0,7	127	18	1.8x2,2	5,5	15-30	
5"	130	131	138	0,7	130	18	1.8x2,2	5	15-30	
	140	141	148	0,7	140	18	1.8x2,2	4,5	15-30	
	152	153	160	0,7	152	18	1.8x2,2	3,5	15-30	
	160	161	168	0,7	160	18	1.8x2,2	3	15-30	
6"	180	181	188	0,7	180	18	1.8x2,2	2	15-30	
	200	201	209	0,7	200	22	2x2,5	1,5	15-30	
	203	204	212	0,7	200	22	2x2,5	1,5	15-30	
	220	221	229	0,7	220	22	2x2,5	1	15	
8"	250	251	259	0,7	250	22	2x2,5	0,5	15	
	254	255	263	0,7	250	22	2x2,5	0,5	15	
	300	301	309	0,7	300	22	2x2,5	0,2	15	

Vakuummotstånd utfört med blockerade ändar: intern testmetod
Vacuum resistance performed with blocked ends: internal test method



SUPERFLEX PU LR DIN 4102-B1

Ventilationslang i POLYURETAN (PU), självslocknande enligt DIN 4102-B1 och armerad med en kopparbelagd ståls spiral. Lämplig för insug och transport av damm, spån och andra slipande material.

912883




POLYURETHANE (PU) ducting, flame retardant according to Din 4102-B1 reinforced with copper plated steel spiral, for suction and transport of dust, wood chips and other abrasive materials.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102 - B1 According to DIN 4102 - B1
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF ★ ★ ★ ★ ★
	ATEX	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	★ ★ ★ ★ ★

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1	20	21,5	25,5	0,35	5	9,5	1	0,4	30	
	25	26	30	0,35	6	9,5	1	0,4	30	
	30	31	35	0,35	7	14	1	0,3	30	
	35	36	40	0,35	8	14	1	0,28	30	
	40	41	45	0,4	10	14	1	0,25	30	
1 3/4	45	46	50	0,4	12	14	1	0,23	30	
2	50	51	55	0,4	13	18	1,2	0,2	30	
	60	61	65	0,4	15	18	1,2	0,16	30	
2 1/2	63	64	68	0,4	16	18	1,2	0,15	30	
	70	71	75	0,4	18	18	1,4	0,14	30	
3	76	77	81	0,4	19	18	1,4	0,1	30	
	80	81	85	0,4	20	18	1,4	0,1	30	
3 1/2	90	91	95	0,4	22	18	1,4	0,1	30	
	100	102	106	0,4	20	23	1,6	0,09	30	
2	110	112	116	0,4	22	23	1,6	0,09	30	
	120	122	126	0,4	24	23	1,6	0,09	30	
5	125	127	131	0,4	25	23	1,6	0,08	30	
	130	132	136	0,4	26	23	1,6	0,08	30	
6	140	142	146	0,4	28	23	1,6	0,08	30	
	150	153	158	0,5	30	30	1,8	0,06	30	
6	160	163	168	0,5	32	30	1,8	0,06	30	
	170	173	178	0,5	34	30	1,8	0,06	30	
8	180	183	188	0,5	36	30	1,8	0,06	30	
	200	203	208	0,5	40	30	1,8	0,05	30	
10	220	223	228	0,5	45	30	1,8	0,05	15	
	250	254	260	0,6	50	36	2	0,04	15	
12	300	304	310	0,6	60	36	2	0,03	10	
14	350	354	360	0,6	70	36	2	0,03	10	
	400	405	412	0,6	80	36	2	0,02	10	

Kopparbelagd ståls spiral
Copper-plated steel spiral

PU

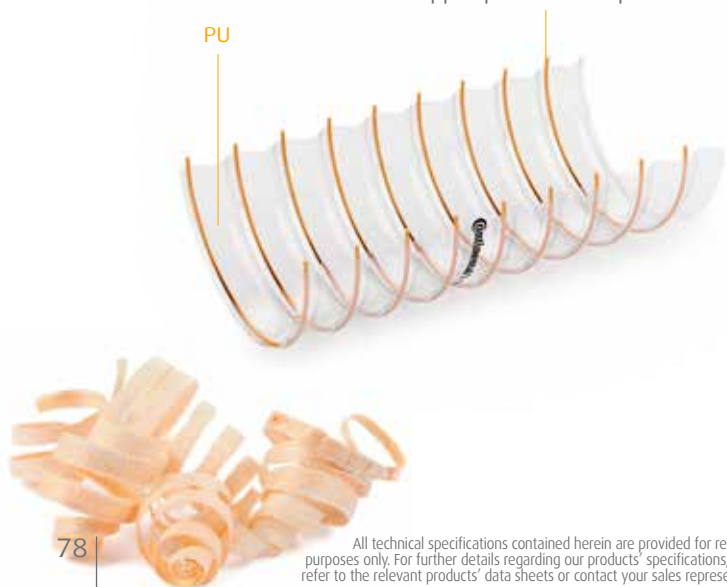

SUPERFLEX PU LR COMPATTATO

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral. Lämplig för damm, spån och slipande material.

912905



POLYURETHANE (PU) hose with copper-plated steel spiral, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102 - B1 According to DIN 4102 - B1
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF ★ ★ ★ ★ ★
	ATEX TRGS 727	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	KOMPRIMERAD VERSION COMPACTED VERSION	1:5
	EASY PACK	★ ★ ★ ★ ★

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	25	26	30	0,35	5	9,5	1	0,4	6/10	
	30	31	35	0,4	7	14	1	0,3	6/10	
	35	36	40	0,4	8	14	1	0,28	6/10	
	40	41	45	0,4	10	14	1	0,25	6/10	
	45	46	50	0,4	12	14	1	0,23	6/10	
2 1/2	50	51	55	0,4	13	18	1,2	0,2	6/10	
	55	56	60	0,4	14	18	1,2	0,18	6/10	
	60	61	65	0,4	15	18	1,2	0,16	6/10	
3	63	64	68	0,4	16	18	1,2	0,15	6/10	
	70	71	75	0,4	18	18	1,4	0,14	6/10	
	76	77	81	0,4	19	18	1,4	0,1	6/10	
3 1/2	80	81	85	0,4	20	18	1,4	0,1	6/10	
	90	91	95	0,4	22	18	1,4	0,1	6/10	
	100	102	106	0,4	20	23	1,6	0,09	6/10	
4	110	112	116	0,4	22	23	1,6	0,09	6/10	
	115	117	121	0,4	23	23	1,6	0,09	6/10	
	120	122	126	0,4	24	23	1,6	0,09	6/10	
	125	127	131	0,4	25	23	1,6	0,08	6/10	
	130	132	136	0,4	26	23	1,6	0,08	6/10	
5	140	142	143	0,4	28	23	1,6	0,08	6/10	
	150	153	158	0,5	30	30	1,8	0,06	6/10	
	160	163	168	0,5	32	30	1,8	0,06	6/10	
6	170	173	178	0,5	34	30	1,8	0,06	6/10	
	180	183	188	0,5	36	30	1,8	0,06	6/10	
	200	203	208	0,5	40	30	1,8	0,05	6/10	
8	220	223	228	0,5	45	30	1,8	0,05	6/10	
	250	254	260	0,6	50	36	2	0,04	6/10	
	280	284	290	0,6	55	36	2	0,04	6/10	
10	300	304	310	0,6	60	36	2	0,03	6/10	
	315	319	325	0,6	62	36	2	0,03	6/10	
	325	329	335	0,6	65	36	2	0,03	6/10	
12	350	354	360	0,6	70	36	2	0,03	6/10	
	400	405	412	0,6	80	36	2	0,02	6/10	
	450	456	462	0,6	90	36	2	0,01	6	
	500	505	512	0,6	100	36	2	0,01	6	
	550	555	562	0,6	110	36	2	0,01	6	
	600	605	612	0,6	120	36	2	0,01	6	

Kopparbelagd stålspiral
Copper-plated steel spiral



PU



SUPERFLEX PU CHR

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral. Lämplig för damm, spån och slipande material.

912831



POLYURETHANE (PU) hose with copper-plated steel spiral, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	EASY PACK	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1	25	25,5	28,5	0,3	50	7	1	0,4	30
	30	30,5	33,5	0,3	60	8	1	0,4	30
	32	32,5	35,5	0,3	65	8	1	0,35	30
	35	35,5	38,5	0,3	70	8	1	0,28	30
	38	38,5	41,5	0,35	75	8,5	1	0,25	30
	40	40,5	44	0,35	80	8,5	1	0,23	30
1 3/4	45	45,5	49	0,35	90	9,5	1	0,2	30
	50	50,5	54	0,35	100	9,5	1	0,18	30
2	51	51,5	55	0,35	100	9,5	1	0,18	30
	55	55,5	59	0,35	110	9,5	1	0,15	30
2 1/2	60	60,5	64	0,35	120	10,5	1	0,14	30
	63	63,5	67	0,35	125	10,5	1	0,1	30
	65	65,5	69	0,35	130	10,5	1	0,1	30
3	70	70,5	75	0,35	140	12,5	1,3	0,1	30
	75	75,5	80	0,35	150	12,5	1,3	0,09	30
	76	76,5	81	0,35	155	12,5	1,3	0,09	30
	80	80,5	85	0,4	160	14	1,3	0,09	30
3 1/2	90	91	96	0,4	180	14,5	1,3	0,09	30
	100	101	106	0,4	200	15,5	1,3	0,08	30
4	102	103	108	0,4	205	15,5	1,3	0,08	30
	110	111	116	0,4	220	16	1,3	0,08	30
	120	121	126	0,4	240	16	1,3	0,06	30
	125	126	131	0,4	250	16	1,3	0,06	30
	130	131	136	0,4	260	16	1,3	0,06	30
	140	141	146	0,4	280	16	1,3	0,06	30
	150	153	158	0,4	300	17	1,6	0,05	30
	160	161,5	166	0,4	320	18	1,6	0,05	30
	180	183,5	188	0,4	360	20	1,6	0,04	20
	200	204	209	0,4	400	20	1,6	0,04	20
250	254	260	0,45	500	22	1,8	0,03	10	
300	306	312	0,45	600	28	1,8	0,03	10	

Kopparbelagd stålspiral
Copper-plated steel spiral

PU



SUPERFLEX PU R

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral. Lämplig för damm, spån och slipande material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102-B1 According to DIN 4102 - B1
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX TRGS 727	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****

913055



POLYURETHANE (PU) hose with copper-plated steel spiral, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 1/2	30	31	35	0,5	30	10	1	5,5	30	
	35	36	40	0,5	35	10	1	5	30	
	38	39	43	0,5	38	9,8	1	4,8	30	
1 3/4	40	41	45	0,5	40	10	1	4,5	30	
	45	46	50	0,5	45	10	1	4	30	
	50	51	55	0,55	50	12	1,2	3,5	30	
2	55	56	60	0,55	55	12	1,2	3	30	
	60	61	65	0,55	60	12	1,2	3	30	
	63	64	68	0,55	63	12	1,2	2,5	30	
2 1/2	70	71	77	0,6	70	14	1,4	2,5	30	
	75	76	82	0,6	75	14	1,4	2	30	
	80	81	87	0,6	80	14	1,4	2	30	
3 1/2	85	86	92	0,6	85	14	1,4	2	30	
	90	91	97	0,6	90	14	1,4	2	30	
	100	101	107	0,65	100	16	1,6	1,5	30	
3	110	111	117	0,65	110	16	1,6	1,5	30	
	120	121	127	0,65	120	16	1,6	1,5	30	
	125	126	132	0,65	125	16	1,6	1,5	30	
3 1/2	128	128,5	134,5	0,65	128	16	1,6	1,5	30	
	130	131	137	0,65	130	16	1,6	1,5	30	
	140	141	147	0,65	140	16	1,6	1,5	30	
4	150	151	157	0,7	150	18	1,8	1	30	
	160	161	167	0,7	160	18	1,8	1	30	
	170	171	177	0,7	170	18	1,8	1	30	
4 1/2	173	173	179	0,7	173	18	1,8	1	30	
	180	181	187	0,7	180	18	1,8	1	30	
	200	201	207	0,7	200	18	1,8	1	30	
5	220	221	227	0,7	220	18	1,8	0,5	15	
	225	226	232	0,7	227	18	1,8	0,5	15	
	250	252	259	0,8	250	22	2	0,5	15	
5 1/2	280	282	289	0,8	280	22	2	0,5	15	
	300	302	309	0,8	300	22	2	0,4	15	
	325	327	334	0,8	325	22	2	0,4	15	
6	350	352	359	0,8	350	22	2	0,4	10	
	400	402	409	0,8	400	22	2	0,4	10	
	450	452	459	0,8	450	22	2	0,4	10	

PU



Kopparbelagd stålspiral
Copper-plated steel spiral



SUPERFLEX PU R AS DIN 4102-B1

912870




Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU), permanent antistatisk och självslocknande med kopparbelagd stålspiral täckt i PU. Lämplig för damm, spån och slipande material.

POLYURETHANE (PU) permanently antistatic and self-extinguishing hose with copper-plated steel spiral sheathed in PU, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	Enligt DIN 4102 - B1 According to DIN 4102 - B1
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Rekommenderad livscykel: 2 år Recommended life cycle: 2 years.
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	ø SPIRAL ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 3/4	38	39	45	0,55	45	12	1.2x1.6	5,5	30
	45	46	52	0,55	55	12	1.2x1.6	5	30
	51	52	58	0,55	60	12	1.2x1.6	4	30
2 1/2	63	64	70	0,55	70	12	1.2x1.6	3	30
	76	77	84	0,65	85	16	1.4x1.8	3	30
	82	83	90	0,65	90	16	1.4x1.8	2,5	30
3 1/2	90	91	110	0,65	100	16	1.4x1.8	2,5	30
	102	103	118	0,65	110	16	1.4x1.8	2,5	30
	110	111	118	0,65	120	16	1.4x1.8	2	30
	115	116	123	0,7	125	18	1.8x2.2	1,5	30
	120	121	128	0,7	130	18	1.8x2.2	1,5	30
	127	128	135	0,7	135	18	1.8x2.2	1,5	30
	140	141	148	0,7	150	18	1.8x2.2	1,5	30
	152	153	160	0,7	160	18	1.8x2.2	1,5	30
	160	161	168	0,7	170	18	1.8x2.2	0,8	30
	180	181	188	0,7	190	18	1.8x2.2	0,5	30
	203	204	212	0,8	220	22	2.0x2.5	0,35	30
	229	230	238	0,8	240	22	2.0x2.5	0,3	15
	254	255	263	0,8	270	22	2.0x2.5	0,25	15
	305	306	314	0,8	320	22	2.0x2.5	0,2	15
	315	316	324	0,8	330	22	2.0x2.5	0,2	15

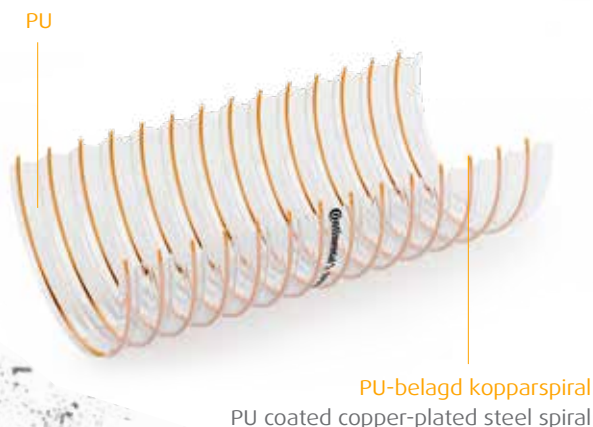

SUPERFLEX PU R

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral täckt i PU. Lämplig för damm, spån och slipande material.


913055...HK



POLYURETHANE (PU) hose with PU coated copper-plated steel spiral, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	EASY PACK	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSKRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	ø SPIRAL ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 3/4	38	39	45	0,55	45	12	1.2x1.6	4,8	30
	45	46	52	0,55	55	12	1.2x1.6	4	30
	51	52	58	0,55	60	12	1.2x1.6	3,5	30
2 1/2	63	64	70	0,55	70	12	1.2x1.6	2,5	30
	76	77	84	0,65	85	16	1.4x1.8	2	30
	82	83	90	0,65	90	16	1.4x1.8	2	30
3 1/2	90	91	98	0,65	100	16	1.4x1.8	2	30
	102	103	110	0,65	110	16	1.4x1.8	1,5	30
	110	111	118	0,65	120	16	1.4x1.8	1,5	30
	115	116	123	0,7	125	18	1.8x2.2	1,5	30
	120	121	128	0,7	130	18	1.8x2.2	1,5	30
	127	128	135	0,7	135	18	1.8x2.2	1,5	30
	140	141	148	0,7	150	18	1.8x2.2	1,5	30
	152	153	160	0,7	160	18	1.8x2.2	1	30
	160	161	168	0,7	170	18	1.8x2.2	1	30
	180	181	188	0,7	190	18	1.8x2.2	1	30
	203	204	212	0,8	220	22	2x2.5	1	30
	229	230	238	0,8	240	22	2x2.5	0,5	15
	254	255	263	0,8	270	22	2x2.5	0,5	15
	305	306	314	0,8	320	22	2x2.5	0,4	15
	315	324	324	0,8	330	22	2x2.5	0,4	15

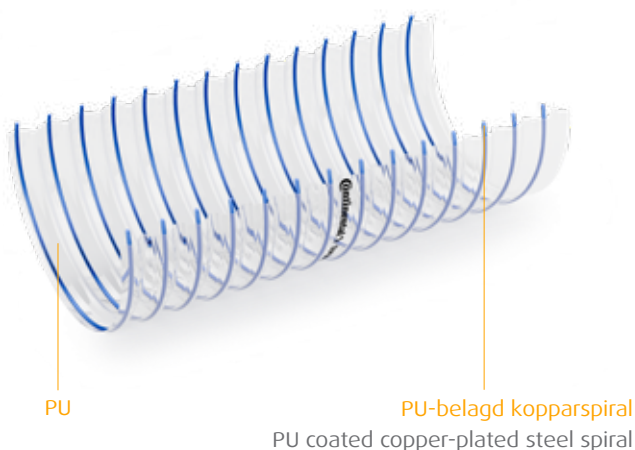

SUPERFLEX PU HLR ET AS

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral täckt i PU. Lämplig för damm, spån och slipande material.


912894



POLYURETHANE (PU) hose with PU coated copper-plated steel spiral, for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****
	ANTISTATISK ANTISTATIC	Rekommenderad livscykel: 2 år Recommended life cycle: 2 years.
	HYDRALYSBESTÄNDIG HYDROLYSIS	Resistent mot hydrolysis i 60°C varmt vatten. Resistant to hydrolysis in 60°C warm water.
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX TRGS	ENLIGT ANVÄNDNINGSAANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	ø SPIRAL ø SPIRAL	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1	25	25,5	32,5	0,9	50	10,3	1,2x1,6	5,8	15
	30	30,5	38	0,9	60	10	1,2x1,6	5,5	30
1 1/4	32	32,5	40	0,9	65	10	1,2x1,6	5,4	30
	35	35,5	43	0,9	70	10	1,2x1,6	5,2	30
1 1/2	38	38,5	46	0,9	80	10	1,2x1,6	5	30
	40	40,5	48	0,9	80	12	1,4x1,8	4,8	30
2	50	50,5	58	0,9	100	12	1,4x1,8	4,2	30
	55	55,5	63	0,9	110	12	1,4x1,8	3,7	30
	60	60,5	68	0,9	120	12	1,4x1,8	3,3	30
	65	65,5	73	0,9	130	12	1,4x1,8	2,8	30
	70	70,5	79	0,9	140	14	1,6x2	2,4	30
	75	75,5	84	0,9	150	14	1,6x2	2,3	30
	80	80,5	89	0,9	160	14	1,6x2	2	30
3 1/2	90	90,5	99	0,9	180	14	1,6x2	1,8	30
	100	100,5	109	0,9	200	14	1,8x2,2	1,4	30
	110	110,5	119	0,9	220	14	1,8x2,2	1,3	30
	115	115,5	124	0,9	230	14	1,8x2,2	1,2	30
	120	120,5	129	0,9	240	14	1,8x2,2	1,2	30
	125	125,5	134	0,9	250	14	1,8x2,2	1	30
	130	130,5	139	0,9	260	14	1,8x2,2	0,9	30
	140	140,5	149	0,9	280	14	1,8x2,2	0,9	30
	150	151	160	0,9	300	16	2x2,5	0,8	30
	160	161	170	0,9	320	16	2x2,5	0,8	30
	175	176	185	0,9	350	16	2x2,5	0,7	30
	180	181	190	0,9	360	16	2x2,5	0,7	30
	200	201	210	0,9	400	16	2x2,5	0,6	15
	225	226	235	0,9	450	18	2x2,5	0,5	15
	250	251	260	0,9	500	18	2x2,5	0,3	15
	275	276	285	0,9	550	18	2x2,5	0,3	15
	280	281	290	0,9	560	18	2x2,5	0,3	15
	300	301	310	0,9	600	18	2x2,5	0,2	15

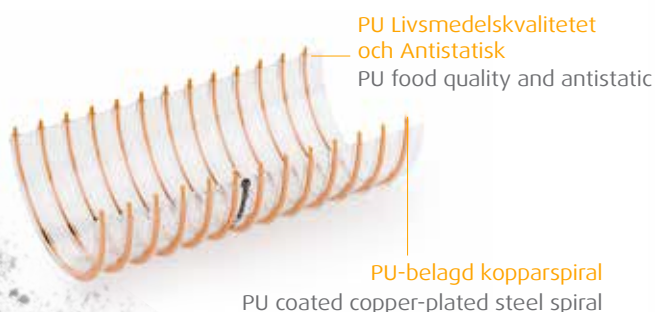

SUPERFLEX PU PLUS H

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med PVC-belagd galvaniserad stålspiral. Lämplig för damm, spån och slipande material.

913023



POLYURETHANE (PU) hose with PVC coated galvanised steel spiral, for suction and transport of dusts, chips and abrasive material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★★★★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★★★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★★★★★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★★★
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	★★★★★
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF ★★★★★
	ATEX TRGS	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	★★★★★

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	ø SPIRAL ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 1/2	30	31	38	0,9	65	10,2	1,5x1,9	8	30
	38	39	46	0,9	75	10	1,5x1,9	7,5	30
	40	41	48	0,9	80	10	1,5x1,9	7	30
1 3/4	45	46	53	0,9	90	10	1,5x1,9	6,5	30
	50	51	58	0,9	100	10,2	1,5x1,9	6	30
	60	61	68	0,9	120	10	1,5x1,9	5	30
2 1/2	63	64	71	0,9	125	10	1,5x1,9	5	30
	70	71	79	1,1	140	14	1,5x1,9	4,5	30
	76	77	85	1,1	150	14	1,5x1,9	4	30
3	80	81	89	1,1	160	14	1,5x1,9	4	30
	90	91	99	1,1	180	14	1,5x1,9	3,5	30
	100	101	110	1,1	200	14	2x2,5	3	30
5	120	121	130	1,1	240	18	2x2,5	2,5	30
	127	128	137	1,1	250	18	2x2,5	2,5	30
	130	131	140	1,1	260	18	2x2,5	2,5	30
	140	141	150	1,1	280	18	2x2,5	2	30
	150	151	160	1,1	300	18	2x2,5	2	30
	160	161	170	1,1	320	18	2x2,5	1,8	30
	180	181	190	1,1	360	18	2x2,5	1,6	30
	200	201	210	1,1	400	18	2x2,5	1,5	30
	250	251	260	1,1	500	18	2,5x3	1	15
	300	301	310	1,1	600	18	2,5x3	1	15

PU



PVC-belagd kopparbelagd stålspiral.
PVC coated galvanised steel spiral



SUPERFLEX PU PLUS HMR

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral täckt i PU. Lämplig för damm, spån och slipande material.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****


913064



POLYURETHANE (PU) hose with copper-plated steel spiral sheathed in PU for suction and transport of dust, chips and abrasive material.

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 1/4	29	29,8	38,3	1,3	60	13	1,4x1,8	9	20	
	30	30,5	39	1,3	60	13	1,4x1,8	9	20	
	32	32,5	41	1,3	65	13	1,4x1,8	9	20	
	35	35,5	44	1,3	70	13	1,4x1,8	9	20	
1 1/2	38	38,5	48	1,3	75	13	1,4x1,8	9	20	
	40	40,5	50	1,3	80	13	1,4x1,8	8	20	
1 3/4	45	45,5	55	1,3	90	13	1,4x1,8	8	20	
	50	50,5	60	1,4	100	14	1,6x2	8	20	
	51	51,5	60,5	1,4	100	14	1,6x2	8	20	
	55	55,5	65	1,4	110	14	1,6x2	7	20	
2	60	60,5	70	1,4	120	14	1,6x2	7	20	
	61	61,5	71	1,4	120	14	1,6x2	7	20	
	63	63,5	73	1,4	130	14	1,6x2	7	20	
	65	65,5	75	1,4	130	14	1,6x2	7	20	
2 1/2	70	70,5	80	1,45	140	15	1,8x2,2	5	20	
	76	76,5	86	1,45	150	15	1,8x2,2	5	20	
	80	80,5	90	1,45	160	15	1,8x2,2	5	20	
	90	90,5	100	1,45	180	15	1,8x2,2	5	20	
3	100	100,5	111	1,5	200	16	2x2,5	4	15	
	110	110,5	121	1,5	220	16	2x2,5	4	15	
	115	115,5	126	1,5	230	16	2x2,5	4	15	
	120	120,5	131	1,5	240	16	2x2,5	4	15	
3 1/2	127	127,5	138	1,5	260	16	2x2,5	3	15	
	130	130,5	141	1,5	270	16	2x2,5	3	15	
	140	140,5	151	1,5	280	18	2x2,5	3	15	
	150	150,5	161	1,5	300	18	2x2,5	3	10	
	160	160,5	171	1,5	320	18	2x2,5	2	10	
	175	175,5	186	1,5	350	18	2x2,5	2	10	
	180	180,5	191	1,5	360	18	2x2,5	2	10	
	200	201	212	1,6	400	19,8	2,5x3	2	-	
	250	251	262	1,6	500	20,5	2,5x3	2	-	
	300	301	312	1,6	600	22	2,5x3	2	-	
	350	352	366	1,8	700	25	3x3,5	1,8	-	
	400	402	416	1,8	800	24,5	3x3,5	1,2	-	

Pilen anger flödesriktningen.
The arrow indicates the direction of the flow.

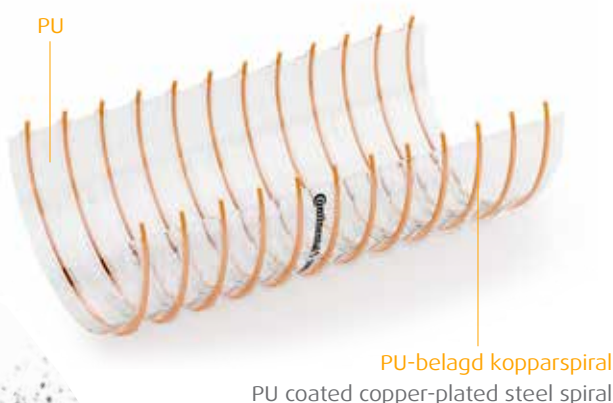

SUPERFLEX PU KZ DX CONDUTTIVO

Elektriskt ledande sug- och kanalslang i POLYURETAN (PU) med galvaniserad stålspiral täckt i elektriskt ledande PU. Lämplig för material i pulver- eller granulatform, vätskor och ångor. För maskiner i ATEX-miljö.


912855



POLYURETHANE (PU) conductive hose with galvanised steel spiral sheathed in conductive PU, for suction and ducting of materials in dust or granular form, liquids and vapours. For ATEX-compliant machines.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-30°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	ANTI UV ANTI-UV	*****
	KONDUKTIVE CONDUCTIVE	ENLIGT "DECLARATION OF CONFORMITY" ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX	ENLIGT ANVÄNDNINGSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	40	41	49	1	65	13	1.4x2.0	6	15
	50	51	59	1	80	13	1.4x2.0	5	15
	60	61	69	1	100	13	1.4x2.0	4	15
3	70	71	79	1	115	13,5	1.4x2.0	3	15
	76	77	85	1	125	14	1.4x2.0	2,5	15
	100	101,5	110	1	160	16	1.6x2.2	1	15

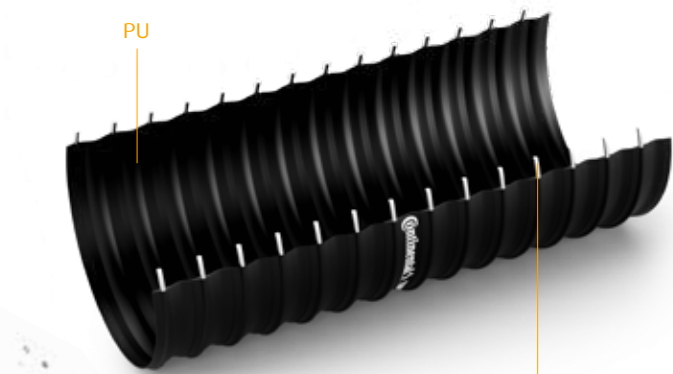

Konduktiv PU-belagd kopparbelagd stålspiral.
Conductive PU coated galvanised steel spiral



SUPERFLEX PU PLUS HPR

Sug- och transportslang i POLYURETAN (PU) med kopparbelagd stålspiral täckt i PU. Lämplig för slipande material.


913048



POLYURETHANE (PU) hose with copper-plated steel spiral sheathed in PU for suction and transport of abrasive materials.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +90°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	FTALATFRI PHTHALATE FREE	TPHF *****
	ATEX	ENLIGT ANVÄNDNINGSSANGIVELSE ACCORDING TO INDICATION OF USE
	EASY PACK	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	ø SPIRAL ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1 1/4	32	33	44	2	220	10	1,6x2	9	20
1 1/2	38	39	50	2	250	10	1,6x2	9	20
	40	41	52	2	260	10	1,8x2,2	9	20
2	50	51	62	2	300	10	1,8x2,2	9	20
	60	61	72	2	320	10	1,8x2,2	9	20
2 1/2	63	64	76	2,3	340	10	1,8x2,2	9	20
	65	66	77	2	350	10	1,8x2,2	9	20
	70	71	82	2	400	10	1,8x2,2	9	20
3	76	77	88	2	450	10	1,8x2,2	9	20
	80	81	92	2	500	10	1,8x2,2	9	20
4	102	103	115	2,2	580	10,8	2x2,5	9	20
	110	111	123	2,2	630	10,8	2x2,5	9	15
5	127	128	140	2,2	700	10,8	2x2,5	9	15
6	152	153	165	2,2	900	10,8	2x2,5	9	15
8	203	204	217	2,2	1200	11	2,5x3	9	15
10	254	255	270	2,5	1400	12,5	3x3,5	6	-
12	305	305	320	2,5	1600	12	3x3,5	4,5	-

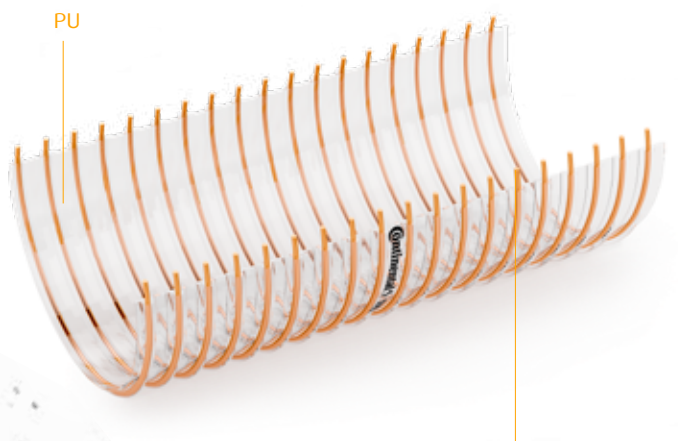

PU-belagd kopparspiral
PU coated copper-plated steel spiral

SUPERFLEX CALOR

Sug- och transportslang i gummi med galvaniserad stålspiral. Lämplig för luft och frätande gaser.

913001



Rubber hose with galvanised steel spiral, for suction and transport of air and acid vapours.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	**
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-25°C +125°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	TPV tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
1	25	26	30	0,7	25	8	0,8	3,5	30	
	30	31	35	0,7	30	8	0,8	3,5	30	
1 1/4	32	33	37	0,7	32	8	0,8	3,5	30	
	35	36	40	0,7	35	8	0,8	3,5	30	
1 1/2	38	39	44	0,7	38	10	1	3	30	
	40	41	46	0,7	40	10	1	3	30	
1 3/4	45	46	51	0,7	45	10	1	3	30	
2	50	51	56	0,7	50	12	1,2	2,5	30	
	60	61	66	0,7	60	12	1,2	2,5	30	
2 1/2	63	64	69	0,7	63	12	1,2	2,5	30	
	65	66	71	0,7	65	12	1,2	2,5	30	
	70	71	77	0,7	70	14	1,4	2	30	
	75	76	82	0,7	75	14	1,4	2	30	
	80	81	87	0,7	80	14	1,4	1,7	30	
	85	86	92	0,7	85	14	1,4	1,7	30	
3 1/2	90	91	97	0,7	90	14	1,4	1,7	30	
	100	101	107	0,7	100	16	1,6	1,4	30	
	110	111	117	0,7	110	16	1,6	1,4	30	
	120	121	127	0,7	120	16	1,6	1,2	30	
	125	126	132	0,7	125	16	1,6	1,2	30	
	130	131	137	0,7	130	16	1,6	1	30	
	140	141	147	0,7	140	16	1,6	1	30	
	150	151	157	0,7	150	18	1,8	0,7	30	
	160	161	167	0,7	160	18	1,8	0,7	30	
	170	171	177	0,7	170	18	1,8	0,5	30	
	180	181	187	0,7	180	18	1,8	0,5	30	
	200	201	207	0,7	200	18	1,8	0,4	30	
	220	221	227	0,7	220	18	1,8	0,4	15	
	250	252	259	0,8	250	22	2	0,3	15	
	300	302	309	0,8	300	22	2	0,2	15	

TPV



Galvaniserad stålspiral
Galvanised steel spiral



TERMORESISTENTE KLL 125

Slang i PVC-belagd polyester-textil med galvaniserad stålspiral inbäddad mellan två lager av textil. Lämplig för luftkonditionering, utsug av rökgaser och varmluft.

913068



Hose made of polyester textile coated with PVC with galvanised steel spiral embedded between two layers of textile, for air-conditioning, suction of fumes and hot air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C + 80°C under kortare tid + 110° C for a short time up to +110°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★ ★
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	DM 26.06.1984 med testmetoderna UNI 8457-8757/A1-9174-9174/A1. Italian Ministerial Decree 26.06.1984 with test methods UNI 8457 - 8757/A1 - 9174 - 9174/A1.



PVC belagd
polyesterväv
PVC coated
Polyester textile

Galvaniserad stålspiral
Galvanised steel spiral

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	40	41	44	0,22	20	20	0,8	1	12
2 1/2	51	51	54	0,22	25	20	0,8	0,95	12
	63	63	66	0,22	31	20	0,8	0,9	12
3	70	70	73	0,22	35	20	0,8	0,85	12
	76	76	79	0,22	36	20	0,8	0,8	12
	82	82	85	0,22	41	20	0,8	0,75	12
3 1/2	89	89	92	0,22	44	20	0,8	0,7	12
4	102	102	105	0,22	51	25	1	0,65	12
	108	108	111	0,22	54	25	1	0,6	12
	114	114	117	0,22	57	25	1	0,55	12
	121	121	124	0,22	60	25	1	0,5	12
5	127	127	130	0,22	63	25	1	0,45	12
	133	133	136	0,22	66	25	1	0,4	12
	140	140	143	0,22	70	25	1	0,38	12
6	152	152	156	0,22	76	32	1,4	0,35	12
	160	161	165	0,22	80	32	1,4	0,32	12
	165	165	169	0,22	82	32	1,4	0,3	12
	178	178	182	0,22	89	32	1,4	0,25	12
8	203	203	207	0,22	101	32	1,4	0,2	12
9	228	228	232	0,22	114	32	1,4	0,15	12
10	254	254	258	0,22	127	40	1,6	0,12	12
	279	279	283	0,22	139	40	1,6	0,1	12
12	304	304	308	0,22	152	40	1,6	0,05	12
	330	330	334	0,22	165	40	1,6	0,03	12
14	355	355	359	0,22	177	40	1,6	0,02	12
16	406	406	410	0,22	203	40	1,6	0,01	12
18	457	457	462	0,22	228	40	1,8	0,0005	12
20	508	508	513	0,22	254	40	1,8	0,0004	12
22	558	558	563	0,22	279	40	1,8	0,0003	12
25	610	610	615	0,22	305	40	1,8	0,0002	12



TERMORESISTENTE PU 200°C

Sugslang i PU-belagd polyesteretextil med galvaniserad ståls spiral inbäddad mellan två lager av textil. Lämplig för rökgaser och varmluft.

912955




Hose made of polyester textile coated with PU with galvanised steel spiral embedded between two layers of textile, suction of fumes and hot air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-40°C +200°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	STRÄCK STYRKA TEAR RESISTANCE	*****
	PERFORATIONSRESISTANS PERFORATION RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLÖCKNANDE FLAME RETARDANT	Brandklass M1 enligt artikel 5 i dekret av 21.11.2002 (franska bestämmelser) och UL94 VTMO klass. Fire class M1 according to article 5 of decree of 21.11.2002 (French regulations) and UL94 VTMO class.

	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	SPIRALSTIGNING SPIRAL PITCH	Ø SPIRAL Ø SPIRAL	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	40	41	45	0,35	40	14	1,2	0,98	-	
2 1/2	51	51	56	0,35	50	14	1,2	0,95	12	
	63	64	68	0,35	60	14	1,2	0,9	12	
3	70	71	75	0,35	70	14	1,2	0,85	12	
	76	77	81	0,35	75	14	1,2	0,8	12	
	83	84	88	0,35	80	14	1,2	0,75	12	
3 1/2	89	90	94	0,35	90	14	1,2	0,7	12	
4	102	103	107	0,35	100	16	1,4	0,65	12	
	114	115	119	0,35	110	16	1,4	0,55	12	
	121	122	126	0,35	120	16	1,4	0,5	12	
5	127	128	132	0,35	125	16	1,4	0,45	12	
	133	134	138	0,35	130	16	1,4	0,4	12	
	140	141	146	0,35	140	16	1,4	0,38	12	
6	152	153	158	0,35	150	18	1,6	0,35	12	
	178	179	184	0,35	180	18	1,6	0,25	12	
8	203	204	209	0,35	200	18	1,6	0,2	12	
	230	229	235	0,35	230	18	1,8	0,15	12	
10	254	255	261	0,35	250	18	1,8	0,12	12	
12	305	306	312	0,35	300	18	1,8	0,1	6	
	315	318	324	0,35	315	22	2	0,09	-	
	350	354	360	0,35	350	22	2	0,08	-	
	400	406	412	0,35	400	22	2	0,06	-	

PU belagd polyesteretextil
PU coated polyester textile

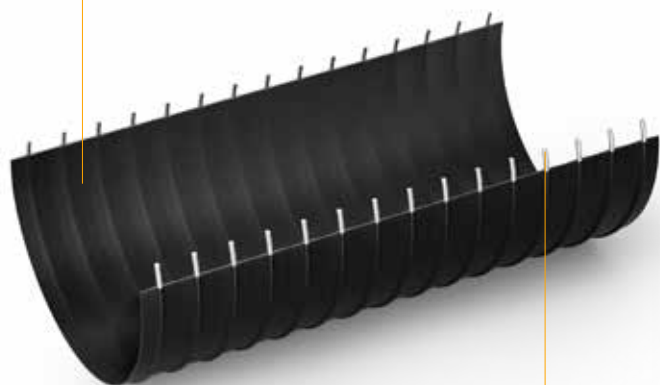

Galvaniserad ståls spiral
Galvanised steel spiral



TERMOFLEX 150°C

Sugslang i neoprenbelagd glasfiber med galvaniserad stålspiral. Lämplig för rökgaser och varmluft.

913072



Hose made of neoprene coated fibreglass with galvanised steel spiral, for suction of fumes and hot air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-50°C +150°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	NEOPREN
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	51	51	55	26	4,4	4
2 1/2	63	63	67	32	4	4
	70	70	74	35	3,5	4
3	76	76	80	38	3,5	4
	83	83	87	42	3	4
3 1/2	89	89	93	45	3	4
4	102	102	106	51	2,6	4
	114	114	119	57	2,1	4
	121	121	126	61	1,9	4
5	127	127	132	64	1,7	4
	140	140	145	70	1,5	4
6	152	152	157	76	1,4	4
	178	178	183	89	1,1	4
8	203	203	208	102	1,6	4
10	254	254	259	127	0,45	4
12	305	305	310	153	0,3	4



Neoprenbelagd
glasfiber
Neoprene coated
fibreglass

Galvaniserad stålspiral
Galvanised steel spiral



TERMOFLEX 150°C DOUBLE

Sugslang i neoprenbelagd glasfiber med galvaniserad stålspiral inbäddad mellan två lager av textil. Lämplig för rökgas och varmluft.


912821



Hose made of neoprene coated fiberglass with galvanised steel spiral embedded between two layers of textile, for suction of fumes and hot air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-50°C +150°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	NEOPREN
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	51	51	56	51	5,2	4
2 1/2	63	63	68	63	4,5	4
	70	70	75	70	4,4	4
3	76	76	81	76	4,3	4
	83	83	87	83	4,1	4
3 1/2	89	89	94	89	4	4
4	102	102	107	102	3,5	4
	114	114	120	114	3	4
	121	121	127	121	2,4	4
5	127	127	133	127	2,3	4
	140	140	146	140	2	4
6	152	152	158	152	1,7	4
	178	178	189	178	1,2	4
8	203	203	209	203	0,9	4
10	254	254	260	254	0,7	4
12	305	305	311	305	0,5	4

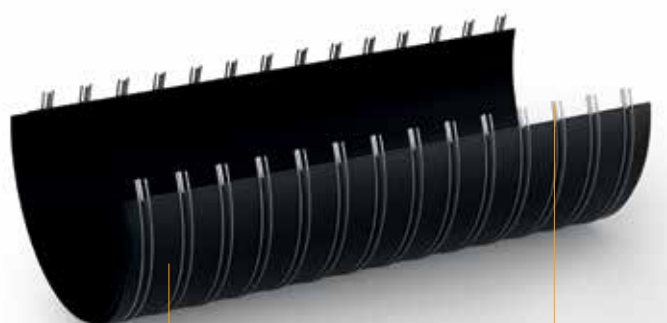

Galvaniserad stålspiral
Galvanised steel spiral

Neoprenbelagd
glasfiber
Neoprene coated
fiberglass



TERMOFLEX 300°C

Sugslang i silikonbelagd glasfiber med galvaniserad stålspiral. Lämplig för rökgaser och varmluft.


913073



Hose made of silicone coated fibreglass with galvanised steel spiral, for suction of fumes and hot air.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-85°C +300°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	SILIKON
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	51	51	55	26	5	4
2 1/2	63	63	67	32	5	4
	70	70	74	35	5	4
3	76	76	80	38	3,97	4
	83	83	87	42	3,97	4
3 1/2	89	89	93	45	3,85	4
4	102	102	106	51	3	4
	114	114	119	57	2,2	4
	121	121	126	61	2	4
5	127	127	132	64	1,7	4
	140	140	145	70	1,5	4
6	152	152	157	76	1,4	4
	178	178	183	89	1,1	4
8	203	203	208	102	0,7	4
10	254	254	259	127	0,45	4
12	305	305	310	153	0,3	4

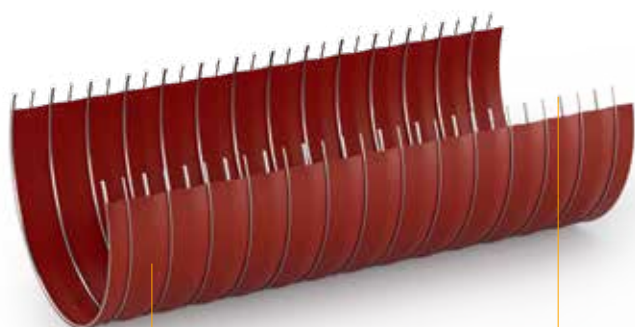

Silikonbelagd
glasfiber
Silicone coated
fibreglass

Galvaniserad stålspiral
Galvanised steel spiral

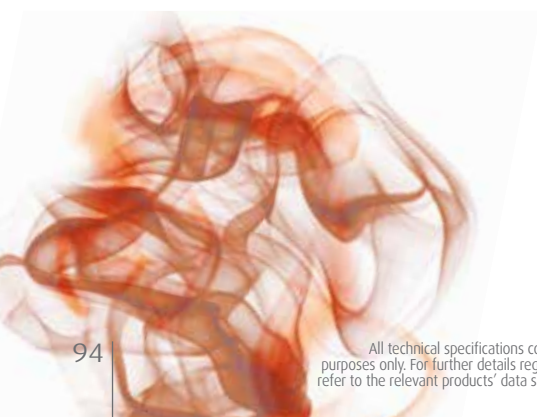

TERMOFLEX 300°C DOUBLE

Sugslang i silikonbelagd glasfiber med galvaniserad stålspiral inbäddad mellan två lager av textil. Lämplig för rökgaser och varmluft.

912995



Hose made of silicone coated fibreglass with galvanised steel spiral embedded between two layers of textile, for suction of fumes and hot air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-85°C +300°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	SILIKON
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	VAKUM VACUUM	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	mm	m H ₂ O	m
2	51	51	56	51	5	4
2 1/2	63	63	68	63	4,5	4
	70	70	75	70	4,5	4
3	76	76	81	76	4	4
	83	83	87	83	4	4
3 1/2	89	89	94	89	3,95	4
4	102	102	107	102	3,05	4
	114	114	120	114	2,8	4
	121	121	127	121	2,7	4
5	127	127	133	127	2,2	4
	140	140	146	140	1,8	4
6	152	152	158	152	1,7	4
	178	178	189	178	1,2	4
8	203	203	209	203	0,9	4
10	254	254	260	254	0,4	4
12	305	305	311	305	0,3	4



ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**

Textile Reinforced Hoses

Textilarmerade slang

RAGNO ANTIGELO	98	POLIPO 15 BAR OIL	110
CRISTALLO	99	RAGNO N 20 BAR	111
TUBO BENZINA	100	RAGNO N 40 BAR	112
RAGNO ANTIGELO CR FDA	101	SUPER RAGNO N 80 BAR	113
RAGNO CR B	102	JAMAICA M	114
RAGNO AIR 20 BAR	103	JAMAICA L	115
RAGNO TOTAL PU ET	104	JAMAICA HD	116
RAGNO TOTAL PU ROBOT	105	JAMAICA AIR	117
RAGNO ACQUA 20 BAR	106	JAMAICA FIRE	118
SUPER RAGNO N ACQUA	107	SUPER STONE HOSE	119
RAGNO PU	108		
RAGNO PU CONDUTTIVO	109		

RAGNO ANTIGELO

Mjuk PVC-slang med polyesterarmering för bevattning inom jordbruk och blomsterodling.

915010



Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement for water ducting in agriculture and flower growing.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar	bar	mm	m
3/8	10	10	15	125	54	8	24	2,5	50
	12	12	16,5	115	90	6	18	2,3	50
1/2	13	13	18	155	64	8	24	2,5	50
1/2	13	13	19	180	78	8	24	3	50
	15	15	18,5	135	52	6	18	1,8	50
5/8	16	16	21	190	96	8	24	2,5	50
5/8	16	16	22	230	90	8	24	3	50
	18	18	23,4	230	95	6	18	2,7	50
3/4	19	19	25	275	100	7	21	3	50
3/4	19	19	26	310	105	7	21	3,5	50
	22	22	29	370	-	7	21	3,5	50
1	25	25	32	400	-	6	18	3,5	50
1	25	25	33	460	310	6	18	4	50
	30	30	38	560	-	6	18	4	50
	35	35	43	700	-	5	15	4	50
	40	40	49	840	525	4	12	4,5	50
2	50	50	60	1300	-	4	12	5	25



CRISTALLO

Oarmerad PVC-slang för luft och vätskor.

926015

Unreinforced PVC hose for air and liquids.




	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	**
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	mm	m
3/16	3	3	6	25	24	1,5	200
	4	4	6	19	32	1	200
	4	4	7	32	32	1,5	200
	4	4	8	49	30	2	200
	5	5	8	35	40	1,5	200
1/4	5	5	8,3	45	40	1,7	200
	6	6	9	44	48	1,5	200
5/16	7	7	10	50	56	1,5	100
	8	8	12	85	64	2	100
3/8	9	9	13	85	72	2	100
	10	10	14	90	80	2	100
1/2	12	12	16	110	120	2	100
	12	12	17	140	120	2,5	100
5/8	13	13	19	190	130	3	100
	14	14	19	160	140	2,5	100
	15	15	20	170	150	2,5	100
	16	16	21,5	215	160	3	100
	18	18	23	200	175	2,5	50
3/4	18	18	25	290	180	3,5	50
	19	19	25	275	160	3	50
	20	20	25	220	195	2,5	50
	20	20	27	320	200	3,5	50
	22	22	30	380	220	4	50
1	25	25	31	350	245	3	50
	25	25	34	530	250	4,5	50
	30	30	40	680	300	5	30
	35	35	45	760	350	5	30
	40	40	50	900	400	5	30
2	50	50	60	1200	500	5	30



PVC

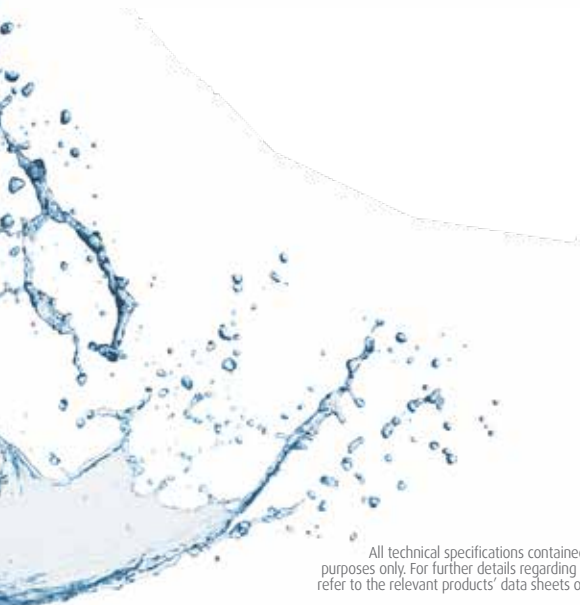

TUBO BENZINA

Mjuk PVC-slang i ett lager för transport av vätskor.

926016



Soft PVC hose in single layer, for transporting liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC OIL tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	**

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	mm	m
3/16 1/4	4	4	7	32	32	1,5	200
	5	5	9	54	40	2	200
	6	6	10	62	50	2	200
	7	7	12	90	60	2,5	100
	9	9	14	110	70 (*)	2,5	100



RAGNO ANTIGELO CR FDA

Mjuk tryckslang i PVC med polyesterarmering. Lämplig för köldmedel, kemikalier, livsmedel och tryckluft.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU/FDA-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU/FDA REGULATIONS - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	
	O-PHTALAT FRI O-PHTHALATE FREE	PHF *****

915202



Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement, for delivery of cooling liquids, chemical solutions, food and compressed air.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
3/16	4	4	10	80	12	20	16	12	100
1/4	5	5	11	90	15	20	16	12	100
1/4	6	6	11	80	19	20	16	12	100
1/4	6	6	12	105	17	20	16	12	100
1/4	6	6	14	145	15	20	16	12	100
	7	7	13	115	20	20	16	12	100
5/16	8	8	13	105	28	18	13	9	100
5/16	8	8	14	125	30	18	13	9	100
	9	9	15	135	30	18	13	9	100
3/8	10	10	15	120	36	18	13	9	100
3/8	10	10	16	150	30	18	13	9	100
	12	12	17	140	35	12	9	6	50
	12	12	18	180	35	12	9	6	50
1/2	13	13	18	150	43	12	9	6	50
1/2	13	13	19	175	52	12	9	6	50
	15	15	21	215	60	10	7	4	50
	15	15	23	280	60	10	7	4	50
5/8	16	16	21	185	62	10	7	4	50
5/8	16	16	22	210	60	10	7	4	50
3/4	19	19	25	260	70	10	7	4	50
3/4	19	19	26	300	70	10	7	4	50
	22	22	30	420	85	8	5	3	50
1	25	25	32	390	150	8	5	3	50
1	25	25	33	450	110	8	5	3	50
	30	30	38	560	170	8	5	3	50
1 1/4	32	32	42	700	200	8	4	2	50
	35	35	45	750	250	8	4	2	50
1 1/2	38	38	48	850	300	8	4	2	50
	40	40	50	880	350	8	4	2	50
2	50	50	62	1350	450	8	4	2	25

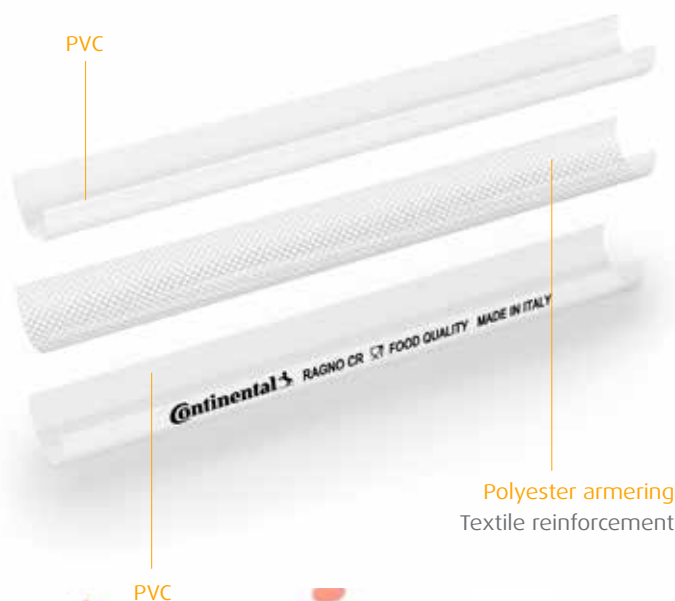

RAGNO CR B

Mjuk tryckslang i PVC med polyesterarmering. Lämplig för köldmedel, kemikalier, livsmedel och tryckluft.


915204



Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement, for delivery of cooling liquids, chemical solutions, food and compressed air.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/4	6	6	11	80	19	20	16	12	100
1/4	6	6	12	105	17	20	16	12	100
5/16	8	8	13	105	27	18	13	9	100
5/16	8	8	14	125	25	18	13	9	100
3/8	10	10	15	120	32	18	13	9	100
3/8	10	10	16	150	30	18	13	9	100
	12	12	18	180	35	15	9	6	50
1/2	13	13	18	150	43	12	9	6	50
1/2	13	13	19	175	52	12	9	6	50
	15	15	23	280	60	10	7	4	50
5/8	16	16	21	185	65	10	7	4	50
5/8	16	16	22	210	60	10	7	4	50
3/4	19	19	25	260	68	10	7	4	50
3/4	19	19	26	300	70	10	7	4	50
1	25	25	32	390	115	8	5	3	50
1	25	25	33	450	110	8	5	3	50
	30	30	38	560	170	8	5	3	50
1 1/4	32	32	42	660	200	8	4	2	50
1 1/2	38	38	48	850	300	8	4	2	50
	40	40	50	880	350	8	4	2	50
2	50	50	62	1350	450	8	4	2	25

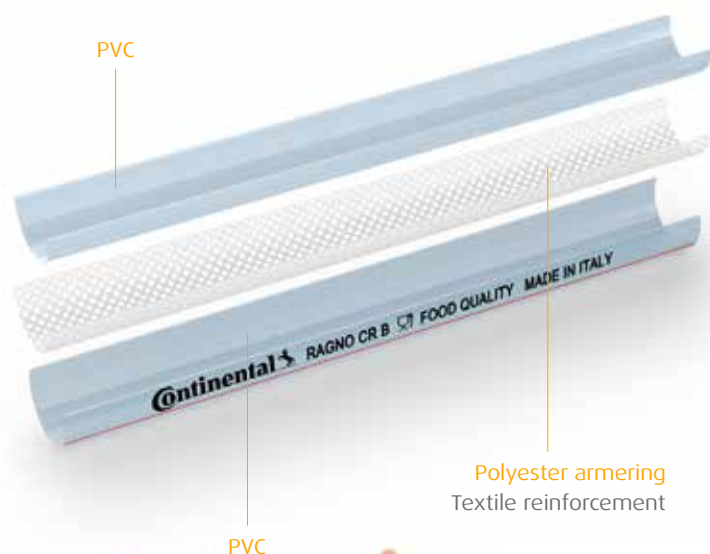

RAGNO AIR 20 BAR

Tryckslang i PVC med polyesterarmering och vidhäftande mellanlager i PU. Lämplig för insektsmedel, bekämpningsmedel och trycksatta vätskor.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

915150



PVC hose with polyester yarn reinforcement and intermediate PU adhesive layer for delivery of insecticides, parasites and liquids under pressure.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 20°C	bar 40°C	bar 60°C	m
3/16	5	5	10,5	92	20	20	18	16	100
1/4	6	6	14	170	25	20	18	16	100
1/4	6,5	6,5	12	105	20	20	18	16	100
	7	7	16	220	20	20	18	16	100
5/16	8	8	12	90	22	20	18	16	100
5/16	8	8	13	110	25	20	18	16	100
5/16	8	8	14	120	25	20	18	16	100
5/16	8	8	15	175	28	20	18	16	100
5/16	8	8	17	245	30	20	18	16	100
3/8	10	10	15	120	28	20	18	16	100
3/8	10	10	16	160	30	20	18	16	100
3/8	10	10	19	270	32	20	18	16	100
1/2	13	13	19	190	40	20	18	16	100
1/2	13	13	23	350	40	20	18	16	100
5/8	16	16	26	440	50	20	18	16	50
3/4	19	19	26	350	55	20	18	16	60
3/4	19	19	30	560	60	20	18	16	60
1	25	25	37	765	85	20	18	16	60

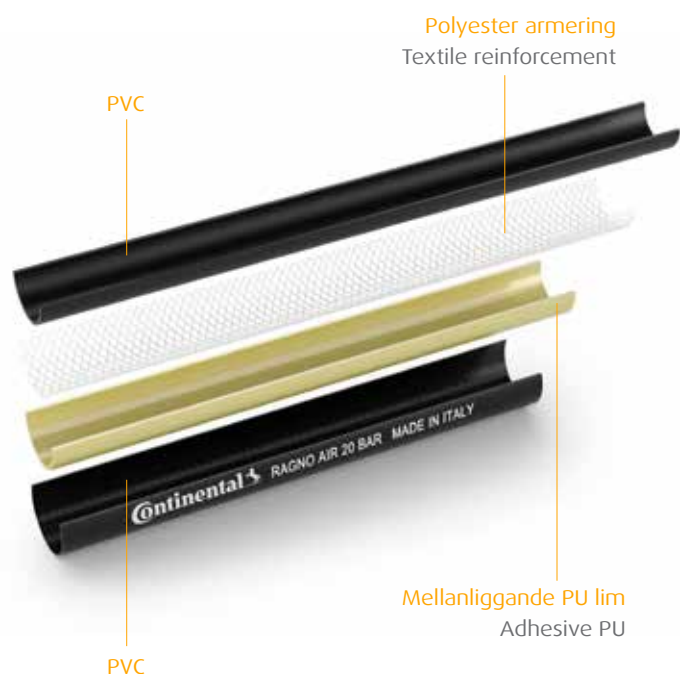

* dubbel förstärkning
se Super Ragno N 80 Bar
* double reinforcement
see Super Ragno N 80 Bar

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



RAGNO TOTAL PU ET

Slang i polyuretan med polyesterarmering för applikationer med tryckluft.


915254



Polyurethane hose with polyester reinforcement for compressed air applications.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-30°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
5/16	8	8	12	75	50	60	-	-	50
3/8	10	10	14,5	115	70	60	-	-	100
3/8	10	10	15	120	70	60	-	-	50

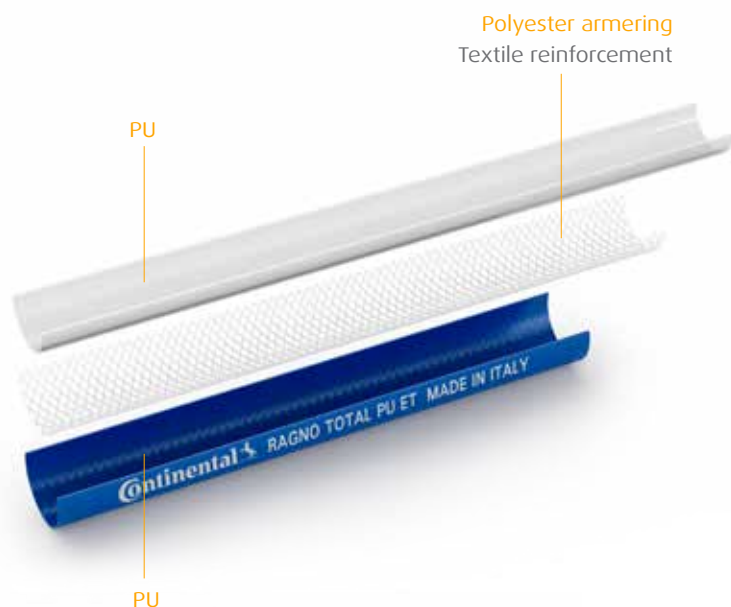

RAGNO TOTAL PU ROBOT

Slang i POLYURETAN (PU) med polyesterarmering för industrirobotar.


915132



POLYURETHANE (PU) hose with polyester yarn reinforcement for industrial robotics.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-20°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	SILICON FREE SILICON FREE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/4	6,3	6,3	11,2	85	30	19	14	10	100
1/4	6,3	6,3	12,5	125	25	25	17	14	100
3/8	9,5	9,5	16	160	50	20	14	10	100
1/2	12,7	12,7	19	200	75	20	14	10	100
5/8	16	15,8	23	250	120	15	12	8	50
3/4	19	19	27	340	150	14	10	7	50

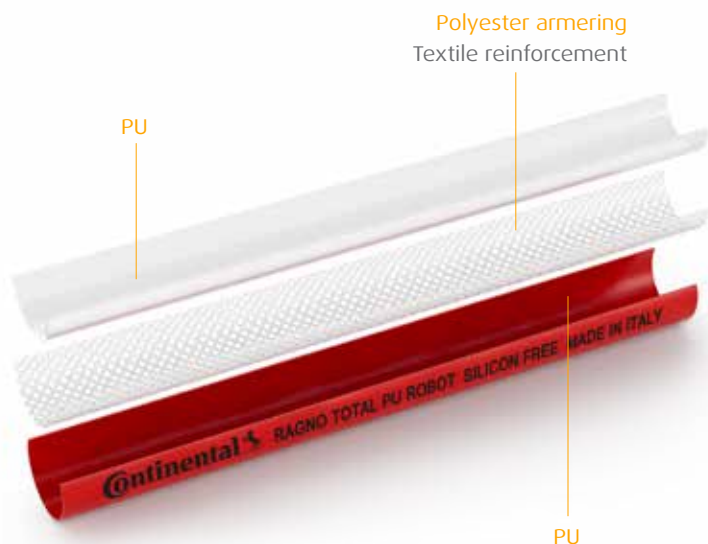

RAGNO ACQUA 20 BAR

Tryckslang i livsmedelsgodkänd PVC med polyesterarmering och vidhäftande mellanlager i PU. Lämplig för trycksatta vätskor.


915252



Food quality PVC hose reinforced with polyester yarns and intermediate PU adhesive layer, for delivery under pressure of liquids.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +70°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 70°C	bar 70°C	m
5/8	12	12	20	230	45	30	20	60	50
3/4	15	15	21	210	70	30	20	60	50
1	19	19	26	330	100	30	20	60	50
	25	25	33	460	160	30	20	60	50

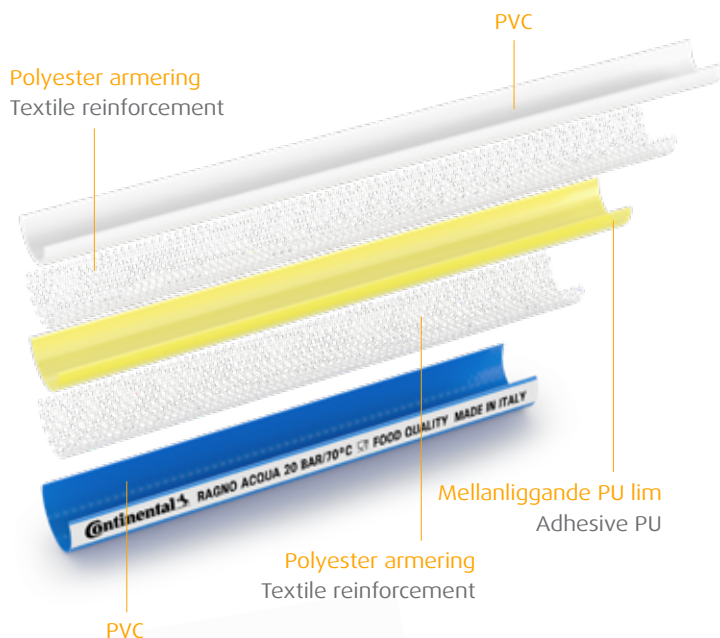

SUPER RAGNO N ACQUA

Tryckslang i PVC med dubbelflätad armering och vidhäftande mellanlager i PU. Lämplig för trycksatta vätskor. Särskilt utvecklad för användning vid högre temperaturer och rengöring i slakterier och livsmedelsfabriker.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +70°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

915255



PVC hose with double braid reinforcement and intermediate PU adhesive for delivery under pressure of liquids. Especially developed for use at higher temperatures and cleaning in slaughter houses and food processing plants.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 70°C		m
1/2	12	12	22	305	55	80	70	30		100
3/4	13	13	23	340	45	80	70	30		100
	19	19	28,5	450	100	60	40	30		60

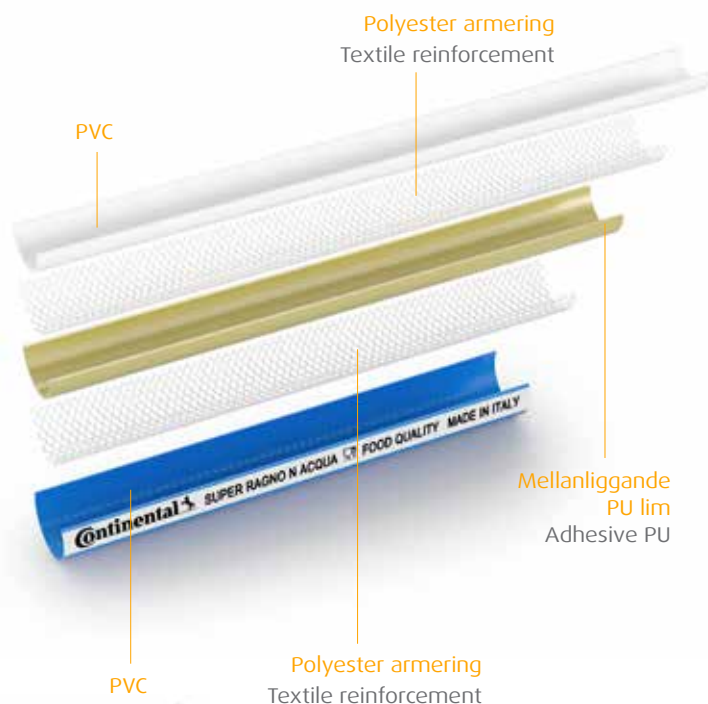

RAGNO PU

Slang i slitstark POLYURETAN (PU) och termoplastisk gummiblandning med polyesterarmering för pneumatiska verktyg i allmänhet, färgsprutor och sprutpistoler.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	LÄMPLIG FÖR APPLIKATIONER I KONTAKT MED LIVSMEDEL ENLIGT EU-FÖRESKRIFTER - SE FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE SUITABLE FOR FOOD CONTACT APPLICATIONS ACCORDING TO EU REGULATION - SEE DECLARATION OF CONFORMITY	

915203



Antiabrasive POLYURETHANE (PU) and thermoplastic rubber compound hose with polyester yarn reinforcement for pneumatic tools in general, airbrushes and paint guns.

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/4	6	6	10	65	20	20	17	15	100
5/16	8	8	12	85	22	20	17	15	60
3/8	10	10	15	130	38	20	17	15	50
1/2	13	13	19	195	65	20	17	15	30
5/8	16	16	22,5	250	60	20	17	15	25

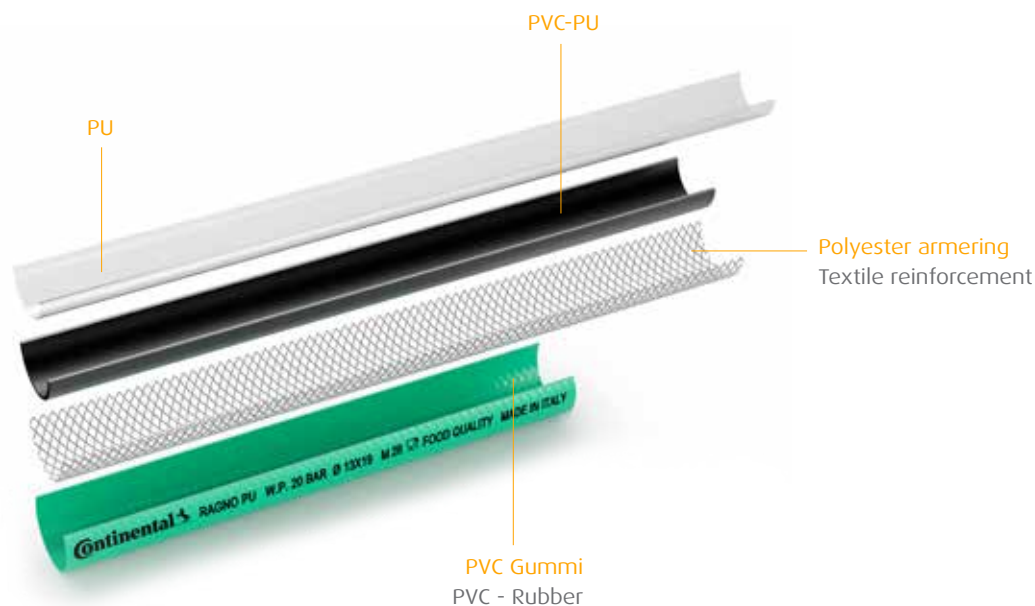

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



RAGNO PU CONDUTTIVO

Slang i slitstark POLYURETAN (PU) och termoplastisk gummiblandning med polyesterarmering för maskiner i ATEX-miljö samt pneumatiska verktyg i allmänhet, färgsprutor och sprutpistoler.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***
	KONDUKTIVE CONDUCTIVE	ENLIGT "DECLARATION OF CONFORMITY" ACCORDING TO THE DECLARATION OF CONFORMITY

915143



Antiabrasive POLYURETHANE (PU) and thermoplastic rubber compound hose with polyester yarn reinforcement supplied with ATEX-compliant machines, for pneumatic tools in general, airbrushes, and paint guns.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/4	6	6	10	65	20	20	17	15	100
5/16	8	8	12	85	22	20	17	15	60
3/8	10	10	15	130	38	20	17	15	50
3/8	10	10	19	240	25	20	17	15	-
1/2	13	13	19	195	65	20	17	15	30
5/8	16	16	23	250	60	20	17	15	25

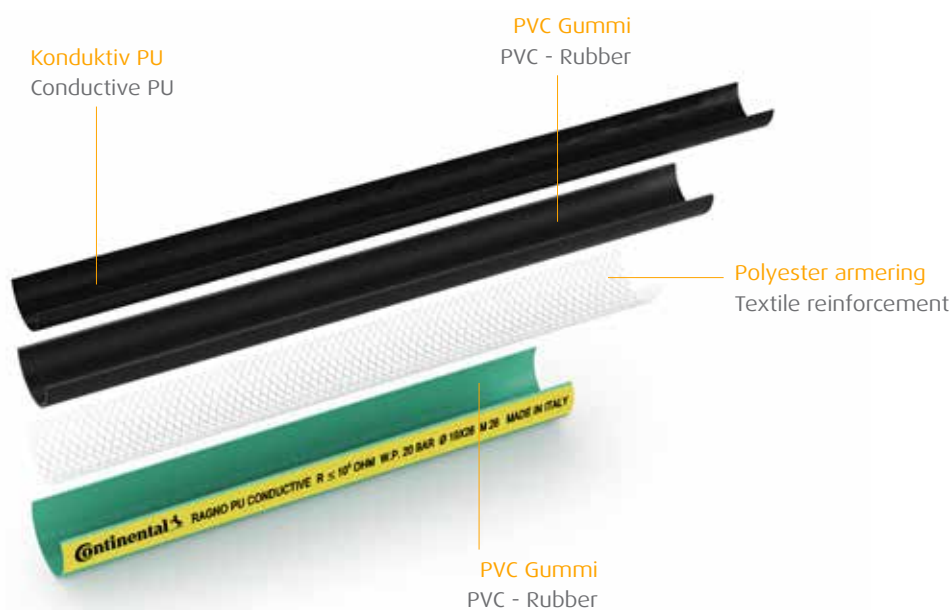

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



POLIPO 15 BAR OIL

Plastslang med innertub i POLYURETAN (PU) med polyesterarmering och vidhäftande mellanlager i PU för trycksatt transport av olja, diesel, blå diesel och urea Ad Blue (ISO 22241).


915133



Plastic hose with POLYURETHANE (PU) underlayer with polyester yarn reinforcement and PU adhesive middle layer, for pressurized transfer of oil, diesel oil, blue diesel, urea (ISO 22241).

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PU tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
1/2	12,7	12,7	18,5	205	80	15	10	6	100
3/4	19	19	26	350	130	15	10	6	60
3/4	19,5	19,2	26,5	360	130	15	10	6	60
1	25	25	35	640	180	15	10	6	60

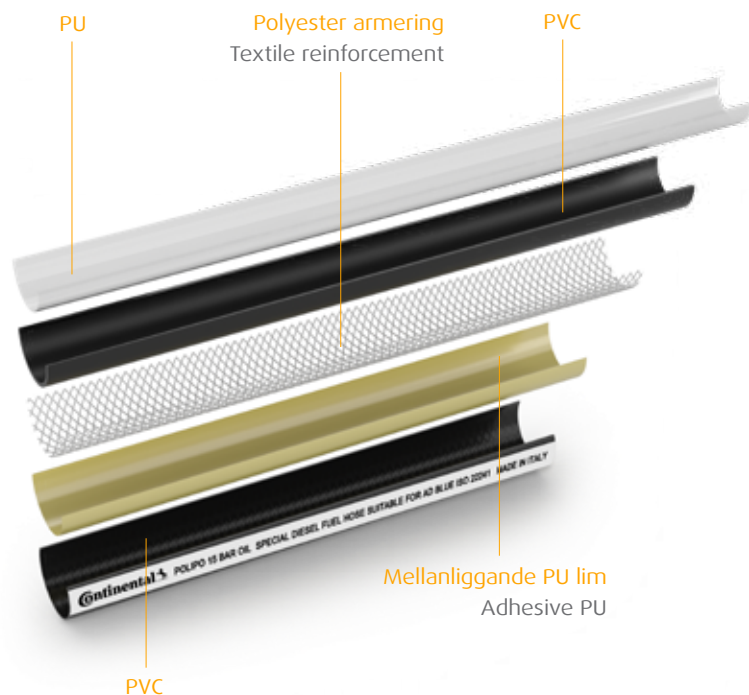

RAGNO N 20 BAR

PVC-slang med polyesterarmering och vidhäftande mellanlager i PU för högtryckssprutning av insektsmedel, bekämpningsmedel och trycksatta vätskor.


	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	***
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

915046



PVC hose with polyester yarn reinforcement and PU adhesive intermediate layer for pressure spraying of insecticides, pesticides, and liquids under pressure.

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
5/16	8	8	13	110	27	20	16	12	100
5/16	8	8	13,8	130		20	16	12	100
3/8	10	10	15	120	32	20	16	12	100
1/2	13	13	19	180	55	20	16	12	100
5/8	16	16	23	300	60	20	16	12	100
3/4	19	19	26	350	70	20	16	12	100
1	25	25	34	530	100	20	16	12	50

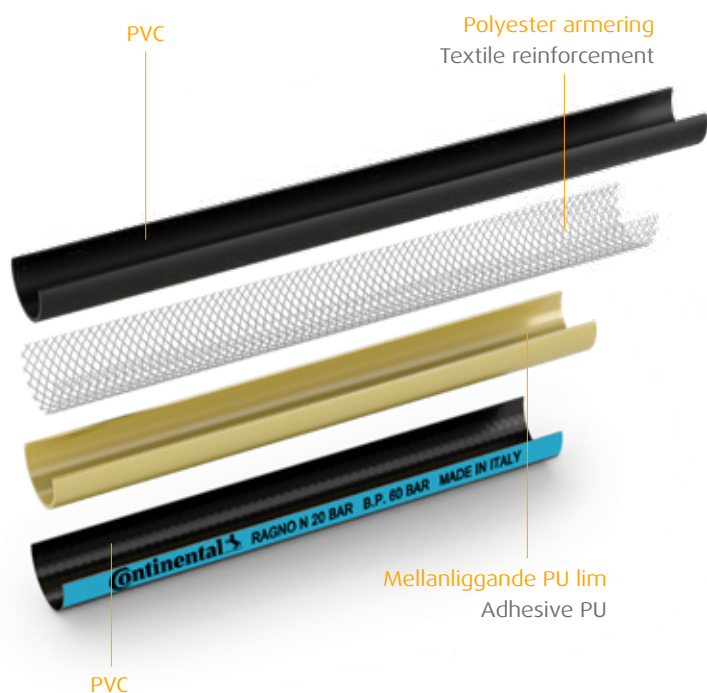

* dubbel förstärkning
se Super Ragno N 80 Bar
* double reinforcement
see Super Ragno N 80 Bar

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



RAGNO N 40 BAR

PVC-slang med polyesterarmering och vidhäftande mellanlager i PU för högtryckssprutning av insektsmedel, bekämpningsmedel och trycksatta vätskor.


915048



PVC hose with polyester yarn reinforcement and PU adhesive intermediate layer for pressure spraying of insecticides, pesticides, and liquids under pressure.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
5/16	8	8	13,5	110	25	40	32	24	100
3/8	10	10	16	160	30	40	32	24	100
1/2	13	13	21	290	50	40	32	24	100
3/4	19	19	28	475	60	40	32	24	60

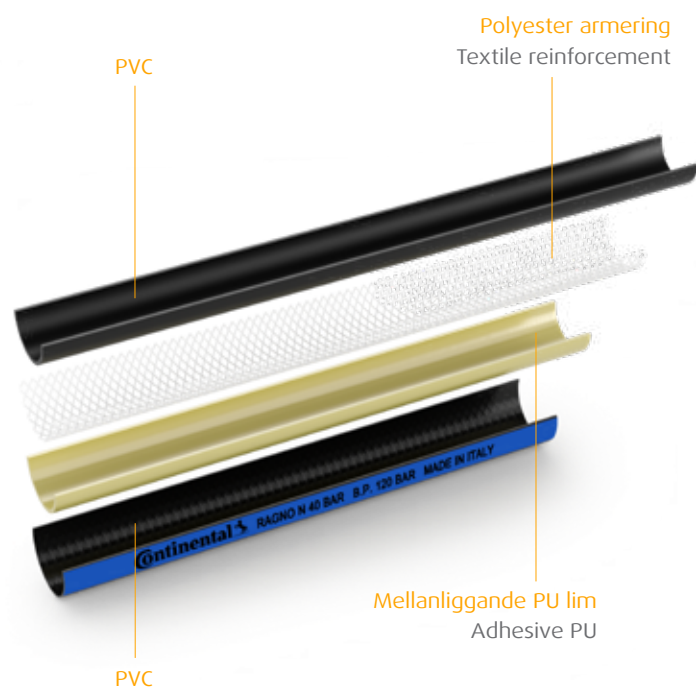

* dubbel förstärkning
se Super Ragno N 80 Bar
* double reinforcement
see Super Ragno N 80 Bar

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



SUPER RAGNO N 80 BAR

PVC-slang med dubbel polyesterarmering och vidhäftandemellanlager i PU för högtryckssprutning av insektsmedel, bekämpningsmedel och trycksatta vätskor.


915065



PVC hose with double polyester yarn reinforcement and PU adhesive intermediate layer for pressure spraying of insecticides, pesticides, and liquids under pressure.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	***

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
5/16	8	8	15	170	20	80	64	48	100
3/8	10	10	19	240	30	80	64	48	100
1/2	13	13	23	340	40	80	64	48	100
5/8	16	16	26	450	55	80	64	48	50

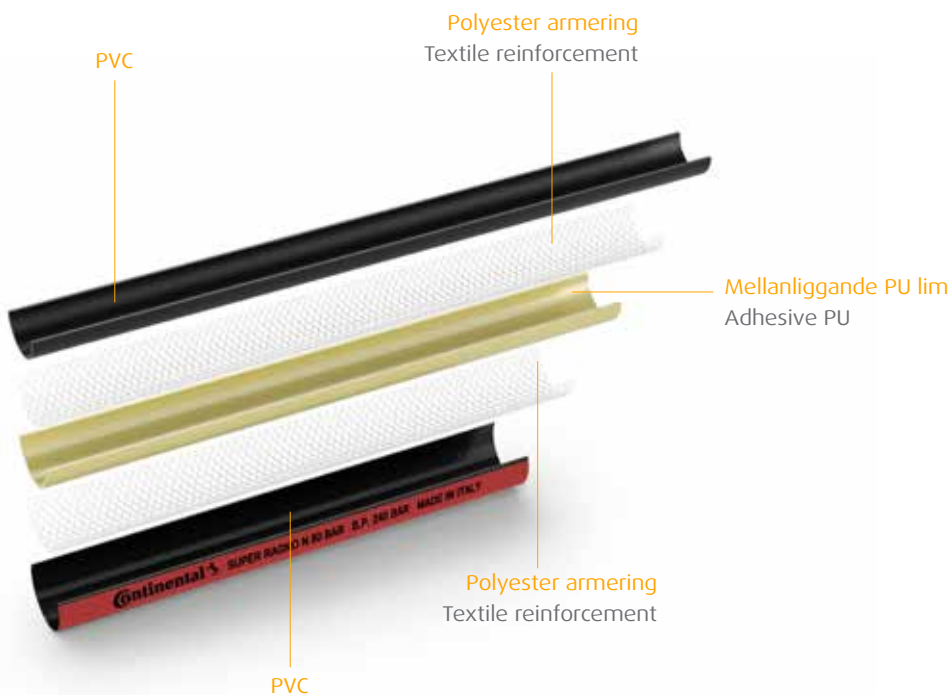

Rekommenderad profil för slangnippel i kombination med slangklämma.

Recommended profile for the internal connection, to match the external clamp.



JAMAICA M

Flexibel flatrullad och töjningsbeständig högtrycksslang i PVC med polyesterarmering. Lämplig för vätskor i allmänhet.


915098



Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurized delivery of liquids in general.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*
	MOTSTÅND MOT MIKROORGANISMER MICROORGANISMS RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
2	51	51	55	410	5,5	4	2	50/100
	60	60	65	550	6	4,5	2,5	50/100
2 1/2	63	63,5	68,5	570	6	4,5	2,5	50/100
	70	70	75	650	6	4,5	2,5	50/100
3	76	76	81	710	6	4,5	2,5	50/100
	80	80	85	750	6	4,5	2,5	50/100
3 1/2	90	90	95	860	6	4,5	2,5	50/100
4	102	102	107	1000	5	3	2	50/100
	110	110	116	1150	5	3	2	50/100
5	127	127	133	1350	5	3	2	50/100
6	152	152	158	1600	4	3	1	50/100
8	204	204	210	2400	1,5	1	0,5	50

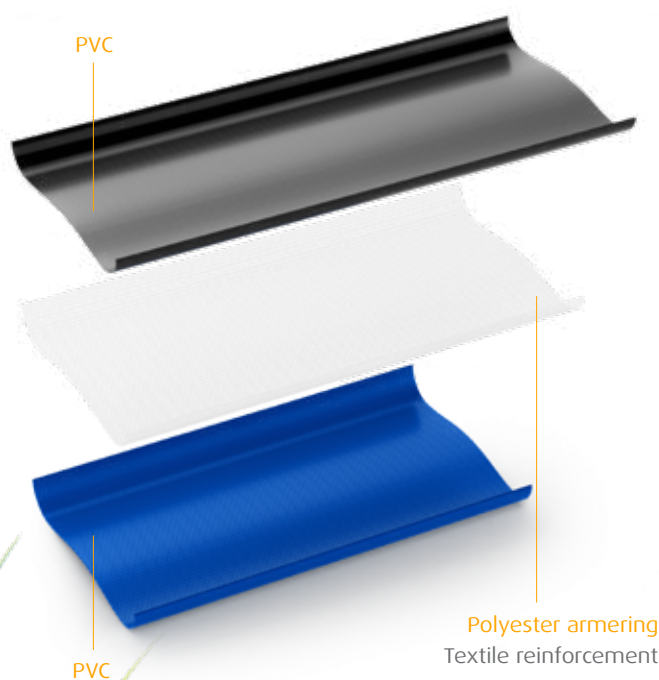

JAMAICA L

Flexibel flatrullad och töjningsbeständig högtrycksslang i PVC med polyesterarmering. Lämplig för vätskor i allmänhet.

915081



Flexible layflat PVC hose, with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurized delivery of liquids in general.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-5°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	VIKT WEIGHT	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
2	51	51	54	320	5	5	2,5	50/100
	60	60	64	370	5	5	2,5	50/100
2 1/2	63	63,5	67,5	420	5	5	2,5	50/100
	70	70	74	450	5	4	2	50/100
3	76	76	80	520	5	4	2	50/100
	80	80	84	580	5	4	2	50/100
3 1/2	90	90	94	660	5	4	2	50/100
4	102	102	106	720	4	2,5	1	50/100
	110	110	115	780	4	2,5	1	50/100
5	127	127	132	1130	2,5	2	-	50/100
6	152	152	157	1350	2,5	2	-	50/100
8	204	204	209	2000	2	1,5	-	50



PVC

PVC

Polyester armering
Textile reinforcement



JAMAICA HD

Flexibel flatrullad och töjningsbeständig högtrycksslang i NITRILGUMMI (NBR) med polyesterarmering. Lämplig för vätskor och oljor.


915198



Flexible layflat NBR hose with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurized delivery of liquids and oils.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	NBR
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	DRAGMOTSTÅND TENSILE STRENGTH	RULLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	bar	Kg	m
3/4	20	20	2.2	215	30	1200	60
7/8	22	22	2.2	230	30	1200	60
1	25	25	2.1	245	30	1350	60
1 1/4	32	32	2	310	27	1900	60
1 1/2	38	38	2.1	375	21	2200	60
1 2/3	42	42	2.1	395	21	2400	60
1 3/4	45	45	2.1	395	21	3300	60
2	52	52	2	470	17	4300	60
2 1/6	55	55	2	470	17	4450	60
2 1/2	63	63	2	600	17	5100	60
2 3/4	70	70	2.2	650	17	6500	60
3	75	75	2.2	710	17	7000	60
3 1/4	80	80	2.2	760	15	7600	60
3 1/2	90	90	2.3	930	15	9200	60
4	102	102	2.4	1000	15	10500	60
4 1/3	110	110	2.4	1100	13	11000	30
4 1/2	115	115	2.4	1180	13	11500	30
5	125	125	2.8	1450	15	14000	30
6	150	150	2.7	1700	13	16500	30
8	204	204	3.5	3000	12	20300	30
10	254	254	3.5	3500	10	24100	30

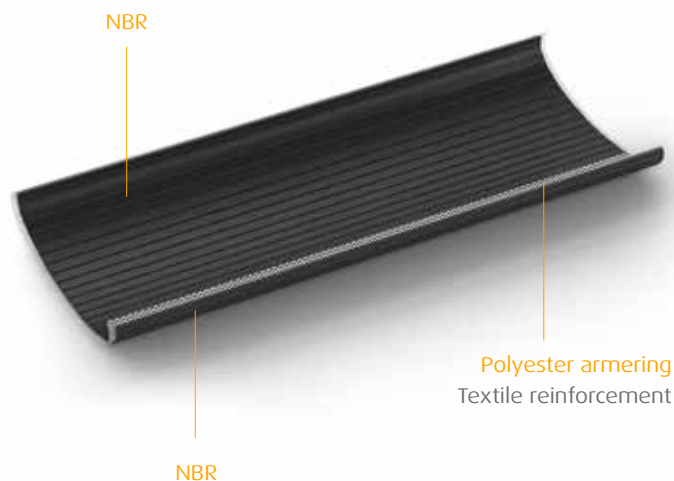

JAMAICA AIR

Flexibel flatrullad och töjningsbeständig högtrycksslang i NITRILGUMMI (NBR) med polyesterarmering. Lämplig för vätskor och oljor.


915199



Flexible layflat NBR hose with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurized delivery of air and oil-resistant.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	NBR
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	DRAGMOTSTÅND TENSILE STRENGTH	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	bar	Kg	m
3/4	20	20	2.1	230	30	1200	60
1	25	25	2	260	30	1350	60
1 1/2	38	38	2	345	20	2200	60
1 3/4	45	45	2	380	20	3300	60
2	52	52	2	470	20	4300	60

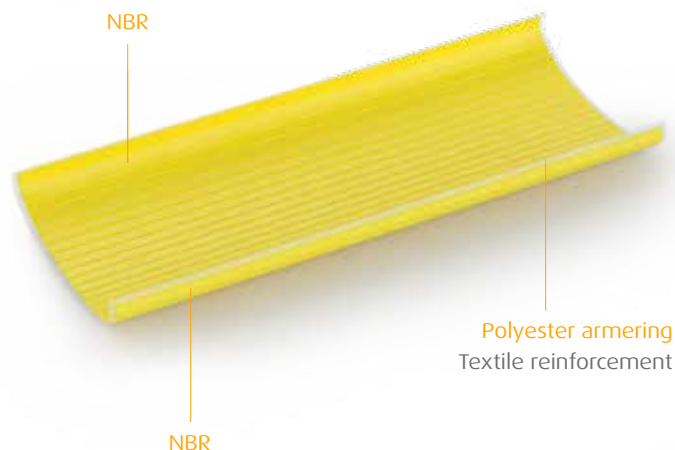

JAMAICA FIRE

Flexibel flatrullad och töjningsbeständig högtrycksslang i NITRILGUMMI (NBR) med polyesterarmering. Lämplig för vätskor och oljor.


915196



Flexible layflat NBR hose with polyester yarn reinforcement, resistant to elongation, for pressurized delivery of liquids and oils.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	***
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-15°C +80°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	NBR
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	DRAGMOTSTÅND TENSILE STRENGTH	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	bar	Kg	m
1	25	25	2.1	245	30	1350	60
1 3/4	45	45	2.1	395	21	3300	60
2 3/4	70	70	2.2	650	17	6500	60

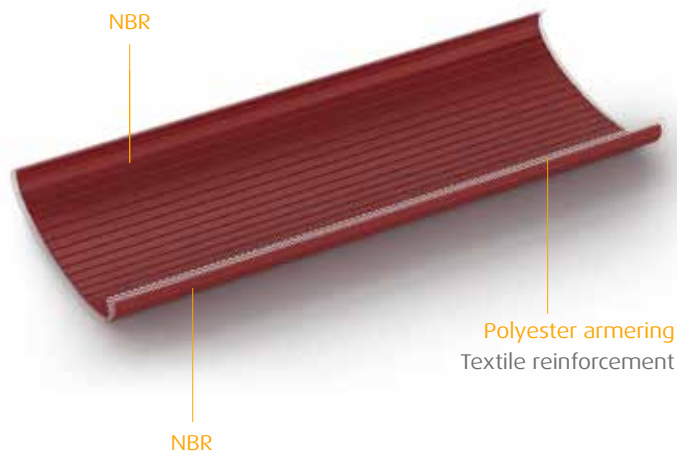

SUPER STONE HOSE

Mjuk högtrycksslang i PVC med polyesterarmering och utvändig film av PVC-PU-blandning. Lämplig för tryckluft.


915035 - 915036



Soft PVC hose with polyester yarn reinforcement and outer cover made of PVC-PU compound, for delivery of air under pressure.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	*****
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	**
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	*****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC tabell
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	*****

ø NOMINELL ø NOMINAL	ø NOMINELL ø NOMINAL	ø I.D. ø I.D.	ø Y.D. ø O.D.	VIKT WEIGHT	BÖJNINGSRADIE BENDING RADIUS	ARBETSTRYCK WORKING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	SPRÄNGTRYCK BURSTING PRESS.	RULLLÄNGD COIL LENGTH
inch	mm	mm	mm	g/m	mm	bar 23°C	bar 40°C	bar 60°C	m
3/4	19	19	27	390	80	20	16	12	60
1	25	25	34.5	600	120	20	16	12	60

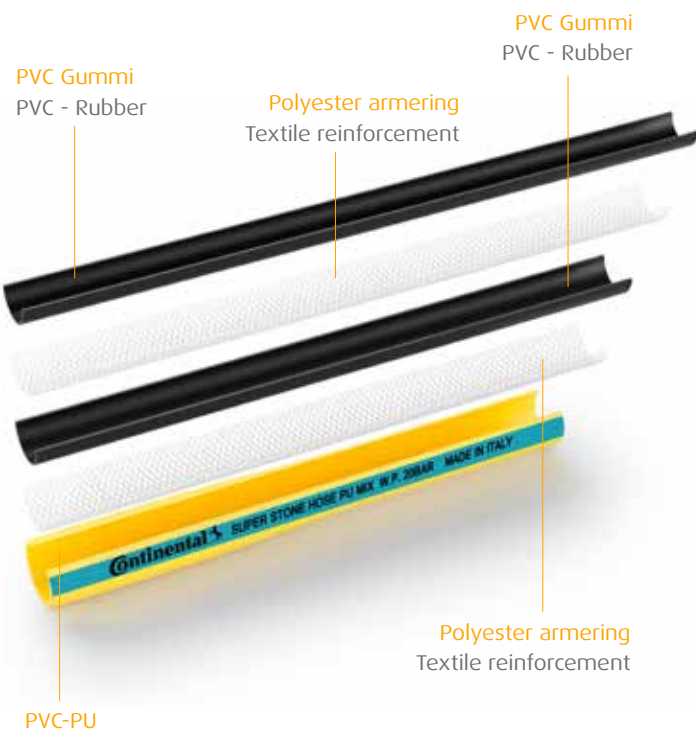

915035 3 x 20 m
915036 4 x 15 m

*Kopplingszon

*Clamping
Zone

ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**



Spiralina

Spiralina

SPIRALINA

122

SPIRALINA FLEX

123

SPIRALINA

Styv PVC-spiral SH. D. (3 sek.) = 78 +/- 3, för att skydda hydraulslangar eller slang- och kabelbuntar mot krossning och nötning. I enlighet med ISO 4649 < 150 mm³).

926003



Rigid PVC spiral SH. D. (3 sec.) = 78 ± 3, for protection from crushing and abrasion (in compliance with ISO 4649 < 150 mm³) of hydraulic hoses, bundling of hoses and cables.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	★ ★ ★ ★
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	★ ★ ★ ★
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	★ ★ ★ ★
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC hård
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	SJÄLVSLOCKNANDE OZONE RESISTANCE	★ ★ ★ ★ ★
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	UL94 V0
	ANTI UV ANTI-UV	★ ★ ★ ★ ★
	TRYCKKRAFT FÖR ATT REDUCERA YD MED 1/3 KG/100 mm COMPRESSION LOAD to reduce the O.D. of 1/3 Kg/ 100 mm	≥ 130
	BERÄKNINGSMETOD METHOD OF CALCULATION	
$\frac{\text{UTVÄNDIG SLANG } \varnothing \text{ mm}}{\text{OUTSIDE } \varnothing \text{ hose mm}} \times \frac{\text{Längd på slang mt}}{\text{hose Length m}} = \text{mt Spiralina}$		
$\frac{\text{Ø INVÄNDIG SPIRALINA mm}}{\text{INSIDE } \varnothing \text{ Spiralina mm}}$		

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	SPIRALSTIGNIN SPIRAL PITCH	DRAGKRAFT FÖR ATT FÖRLÄNGA MED 100% TENSILE FORCE NEEDED TO ELONGATE OF 100%	FÖR ENKEL SLANG Ø MIN-MAX FOR SINGLE HOSES Ø MIN-MAX	FÖR FLERA SLANGAR I EN BUNT Ø Y.D MIN-MAX FOR HOSES IN BUNDLES O.D. MIN-MAX
mm	mm	mm	mm	g/m	mm	Kg	inch.	mm
13x16	13	16	1,5	80	10,5	>3	3/16" - 1/4"	12 - 18
16x20	16	19,4	1,7	100	12	>3	1/4" - 1/2"	16 - 26
20x25	20	24,2	2,1	170	14,5	>3	1/2" - 3/4"	20 - 27
24x29	23,5	28,5	2,5	240	15	>4	1/2" - 3/4"	23 - 30
25x30	26	31	2,5	250	16	>4	1/2" - 1"	25 - 33
27x32	27	32,2	2,6	295	16	>4	5/8" - 1"	27 - 35
30x35	30	35,4	2,7	330	18	>4	3/4" - 1"	30 - 35
35x40	35	40,6	2,8	420	20,5	>4	1" - 1 1/4"	35 - 60
44x50	44	50	3	600	21,5	>4	1" 1/4" - 1 1/2"	35 - 75
56x63	56	63	3,5	850	26	>4	1" 1/2" - 2"	50 - 90
65x75	65	74	4,5	1150	29	>5	2"	60 - 120
80x90	80	90	5	1600	35	>5	2 1/2"	75 - 200
100x112	103	113	5,5	2200	46	>5	3"	90 - 220
120x132	124	136	6	2850	50	>5	4"	110 - 240



SPIRALINA FLEX

Styv PVC-spiral SH. D. (3 sek.) = 78 +/- 3, för att skydda hydraulslangar eller slang- och kabelbuntar mot krossning och nötning. I enlighet med ISO 4649 < 150 mm³).

926002



Rigid PVC spiral SH. D. (3 sec.) = 78 ± 3, for protection from crushing and abrasion (in compliance with ISO 4649 < 150 mm³) of hydraulic hoses, bundling of hoses and cables.

	SLÄTA YTOR SMOOTH SURFACE	***
	FLEXIBILITET FLEXIBILITY	*****
	NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ABRASION RESISTANCE	****
	TEMPERATURMRÅDE TEMPERATURE RANGE	-10°C +60°C
	KEMISK BESTÄNDIGHET CHEMICAL RESISTANCE	PVC hård
	KROSSMOTSTÅND CRUSHING RESISTANCE	****
	OZONBESTÄNDIGHET OZONE RESISTANCE	*****
	SJÄLVSLOCKNANDE FLAME RETARDANT	UL94 V0
	ANTI UV ANTI-UV	*****
	TRYCKKRAFT FÖR ATT REDUCERA YD MED 1/3 KG/100 mm COMPRESSION LOAD to reduce the O.D. of 1/3 kg/ 100 mm	DAL Ø 13 AL 16 ≥ 40 DAL Ø 20 AL 65 ≥ 70
	BERÄKNINGSMETOD METHOD OF CALCULATION	
	UTVÄNDIG SLANG Ø mm OUTSIDE Ø hose mm	
	Ø INVÄNDIG SPIRALINA mm INSIDE Ø Spiralina mm	
	X Längd på slang mt hose Length m	= mt Spiralina

Ø NOMINELL Ø NOMINAL	Ø I.D. Ø I.D.	Ø Y.D. Ø O.D.	GODSTJOCKLEK WALL THICKNESS	VIKT WEIGHT	SPIRALSTIGNIN SPIRAL PITCH	DRAGKRAFT FÖR ATT FÖRLÄNGA MED 100% TENSILE FORCE NEEDED TO ELONGATE OF 100%	FÖR ENKEL SLANG Ø MIN-MAX FOR SINGLE HOSES Ø MIN-MAX	FÖR FLERA SLANGAR I EN BUNT Ø Y.D MIN-MAX FOR HOSES IN BUNDLES O.D. MIN-MAX
mm	mm	mm	mm	g/m	mm	Kg	inch.	mm
13x16	13	15,4	1,2	50	10	>1,4	3/16" - 1/4"	12 - 18
16x20	16	18,4	1,2	63	12	>1,4	1/4" - 1/2"	16 - 26
20x25	20	23,6	1,8	120	15	>1,4	1/2" - 3/4"	20 - 27
24x29	23,5	27,3	1,9	160	15,5	>2	1/2" - 3/4"	23 - 30
27x32	27	30,8	1,9	195	16	>2	5/8" - 1"	27 - 35
30x35	30	34,4	2,2	230	18	>2	3/4" - 1"	30 - 35
35x40	35,5	40	2,2	280	19,5	>2	1" - 1 1/4"	35 - 60
44x50	43,5	48	2,3	400	20,5	>2	1 1/4" - 1 1/2"	35 - 75
56x63	56	61,5	2,7	570	26	>2	1 1/2" - 2"	50 - 90
65x75	66	73	3,3	770	30	>2	2"	60 - 120
80x90	80	88	3,8	1070	35	>2	2 1/2"	75 - 200
100x111	103	111	4,3	1550	46	>2	3"	90-220
120x131	124	132	4,4	2050	50	>2	4"	110-240



ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**



Förordning (EU) nr 10/2011

Regulation (EU) No 10/2011

Simulatorer som skall tillämpas för att verifiera migration av beståndsdelar i material och syftena. Lämpligheten avser innertuben på slangen.

Simulants to be applied to demonstrate the compliance of the plastic materials and articles in contact with foodstuff. The suitability refers to the lining of the hose.

Livsmedelssimulatorerna i tabell 1 ska användas för påvisande av om material och produkter av plast som inte har kommit i kontakt med livsmedel överensstämmer med kraven.

For demonstration of compliance for plastic materials and articles not yet in contact with food the food simulants listed in Table 1 below are assigned.

Tabell 1: Förteckning över livsmedelssimulatorer

Livsmedelssimulator	Förkortning
Etanol, 10 % (v/v)	Livsmedelssimulator A
Ättiksyra, 3 % (p/v)	Livsmedelssimulator B
Etanol, 20 % (v/v)	Livsmedelssimulator C
Etanol, 50 % (v/v)	Livsmedelssimulator D1
Vegetabiliska oljor (*)	Livsmedelssimulator D2
Poly(2,6-difenyl-pfenylenoxid), partikelstorlek 60–80 mesh, porstorlek 200 nm	Livsmedelssimulator E

* valfri vegetabilisk olja enligt definitionen i förordning (EU) 10/2011

Allmän användning av livsmedelssimulatorer för livsmedel

För livsmedel med hydrofila egenskaper används livsmedelssimulatorerna A, B och C som kan extrahera hydrofila ämnen. För livsmedel som har ett pH- värde under 4,5 ska livsmedelssimulator B användas. Livsmedelssimulator C ska användas för alkoholhaltiga livsmedel med en alkoholhalt på upp till 20 % och livsmedel som innehåller en relevant mängd organiska beståndsdelar som gör livsmedlet mer lipofilt.

För livsmedel med lipofila egenskaper används livsmedelssimulatorerna D1 och D2 som kan utvinna lipofila ämnen. Livsmedelssimulator D1 ska användas för alkoholhaltiga livsmedel med en alkoholhalt på mer än 20 % och för olja-i-vattenemulsioner. Livsmedelssimulator D2 ska användas för livsmedel som innehåller fritt fett på ytan.

Livsmedelssimulator E används för undersökning av specifik migration till torra livsmedel.

Specifik användning av livsmedelssimulatorer för livsmedel vid migrationsundersökning av material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel

För att undersöka migration från material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel ska man välja livsmedelssimulatorer som motsvarar en viss livsmedelskategori i enlighet med tabell 2 nedan.

För undersökning av total migration från material och produkter av plast som är avsedda att komma i kontakt med olika livsmedelskategorier eller en kombination av livsmedelskategorier ska den livsmedelssimulator som anvisas i punkt 4 användas.

Tabell 2 innehåller följande information:

- Kolumn 1 (Referensnummer): livsmedelskategorins referensnummer.
- Kolumn 2 (Beskrivning av livsmedlet): beskrivning av de livsmedel som ingår i livsmedelskategorin.
- Kolumn 3 (Livsmedelssimulator): en underkolumn för varje livsmedelssimulator.

Den livsmedelssimulator som har markerats med kryss i relevant underkolumn till kolumn 3 ska användas vid migrationsundersökning av material och produkter som inte har kommit i kontakt med livsmedel.

För livsmedelskategorier där ett kryss i underkolumn D2 följs av snedstreck och en siffra ska resultatet av migrationsundersökningen divideras med detta tal innan resultatet jämförs med gränsvärdet för migration. Siffran är den korrigeringsfaktor som avses i punkt 4.2 i bilaga V till denna förordning (UE) 10/2011

För livsmedelskategori 01.04 ska livsmedelssimulator D2 ersättas med 95 % etanol.

För livsmedelskategorier där ett kryss i underkolumn B följs av (*) kan undersökning i livsmedelssimulator B utelämnas om livsmedlet har ett pH- värde över 4,5.

För livsmedelskategorier där ett kryss i underkolumn D2 följs av (**) kan undersökningen i livsmedelssimulator D2 uteslutas om det genom en lämplig undersökning kan påvisas att fett inte har kommit i kontakt med plasten.

Table 1: List of food simulants

Food simulant	Abbreviation
Ethanol 10 % (v/v)	Food simulant A
Acetic acid 3 % (w/v)	Food simulant B
Ethanol 20 % (v/v)	Food simulant C
Ethanol 50 % (v/v)	Food simulant D1
Vegetable oil (*)	Food simulant D2
Poly (2,6-diphenyl-p-phenylene oxide), particle size 60-80 mesh, pore size 200 nm	Food simulant E

* any vegetable oil as defined by Regulation (UE) 10/2011

General assignment of food simulants to foods

Food simulants A, B and C are assigned for foods that have a hydrophilic character and are able to extract hydrophilic substances. Food simulant B shall be used for those foods which have a pH below 4.5. Food simulant C shall be used for alcoholic foods with an alcohol content of up to 20 % and those foods which contain a relevant amount of organic ingredients that render the food more lipophilic.

Food simulants D1 and D2 are assigned for foods that have a lipophilic character and are able to extract lipophilic substances. Food simulant D1 shall be used for alcoholic foods with an alcohol content of above 20 % and for oil in water emulsions. Food simulant D2 shall be used for foods which contain free fats at the surface.

Food simulant E is assigned for testing specific migration into dry foods.

Specific assignment of food simulants to foods for migration testing of materials and articles not yet in contact with food

For testing migration from materials and articles not yet in contact with food the food simulants that corresponds to a certain food category shall be chosen ACCORDING Table 2 below.

For testing overall migration from materials and articles intended to come into contact with different food categories or a combination of food categories the food simulant assignment in point 4 is applicable.

Table 2 contains the following information:

Column 1 (Reference number): contains the reference number of the food category.

Column 2 (Description of food): contains a description of the foods covered by the food category

Column 3 (Food simulants): contains sub-columns for each of the food simulants

The food simulant for which a cross is contained in the respective sub-column of column 3 shall be used when testing migration of materials and articles not yet in contact with food.

For food categories where in sub-column D2 the cross is followed by an oblique stroke and a figure, the migration test result shall be divided by this figure before comparing the result with the migration limit. The figure is the correction factor referred to in point 4.2 of Annex V to this Regulation (UE) 10/2011.

For food category 01.04 food simulant D2 shall be replaced by 95 % ethanol.

For food categories where in sub-column B the cross is followed by (*) the testing in food simulant B can be omitted if the food has a pH of more than 4.5.

For food categories where in sub-column D2 the cross is followed by (**) the testing in food simulant D2 can be omitted if it can be demonstrated by means of an appropriate test that there is no 'fatty contact' with the plastic food contact material.

1 Referens nummer	2		3					
	Beskrivning av livsmedlet		Livsmedelssimulator					
	Aliment denomination		Simulator to be used					
Reference number			A	B	C	D1	D2	E
01	Drycker	Beverages						
01.01	Alkohol fria drycker eller alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på högst 6 volymprocent:	Non-alcoholic beverages or alcoholic beverages of an alcoholic strength lower than or equal to 6 % vol.						
	Klara drycker: Vatten, cider, frukt- eller grönsaksjuice med normal styrka eller koncentrerade, fruktnectar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, läskedrycker, energidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande kaffeextrakt	Clear drinks: Water, ciders, clear fruit or vegetable juices of normal strength or concentrated, fruit nectars, lemonades, syrups, bitters, infusions, coffee, tea, beers, soft drinks, energy drinks and the like, flavoured water, liquid coffee extract		X (*)	X			
	Oklara drycker: Juice, nektar och läskedrycker med fruktkött, must med fruktkött och drickchoklad	Cloudy drinks: juices and nectars and soft drinks containing fruit pulp, musts containing fruit pulp, liquid chocolate		X (*)		X		
01.02	Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på 6-20 volymprocent	Alcoholic beverages of an alcoholic strength of between 6 %vol and 20 %.			X			
01.03	Alkoholhaltiga drycker med en alkoholhalt på över 20 volymprocent och alla gräddlikörer	Alcoholic beverages of an alcoholic strength above 20 % and all cream liquors				X		
01.04	Diverse: odenaturerad etylalkohol	Miscellaneous: undenaturated ethyl alcohol		X (*)				Substitute 95 % ethanol
02	Spannmål, spannmålsprodukter, bakverk, kex, kakor och andra bageriprodukter	Cereals, cereal products, pastry, biscuits, cakes and other bakers' wares						
02.01	Stärkelse	Starches						X
02.02	Spannmål, obearbetat, puffat, i flingor (inkl. popcorn, corn flakes och liknande)	Cereals, unprocessed, puffed, in flakes (including popcorn, corn flakes and the like)						X
02.03	Fint och grovt mjöl av spannmål	Cereal flour and meal						X
02.04	Torr pasta, t.ex. makaroner, spagetti och liknande, och färsk pasta	Dry pasta e.g. macaroni, spaghetti and similar products and fresh pasta						X
02.05	Bakverk, kex, kakor, bröd och andra bageriprodukter, torra: A. Med feta ämnen på ytan B. Andra	Pastry, biscuits, cakes, bread, and other bakers' wares, dry: A. With fatty substances on the surface B. Other					X/3	X
02.06	Bakverk, kakor, bröd, deg och andra bageriprodukter, färska: A. Med feta ämnen på ytan B. Andra	Pastry, cakes, bread, dough and other bakers' wares, fresh: A. With fatty substances on the surface B. Other					X/3	X
03	Choklad, socker och produkter av dessa Konfektyrprodukter	Chocolate, sugar and products thereof Confectionery products						
03.01	Choklad, chokladöverdragna produkter, ersättningsmedel och produkter överdragna med ersättningsmedel	Chocolate, chocolate-coated products, substitutes and products coated with substitutes					X/3	
03.02	Konfektyrprodukter: A. I fast form: I. Med feta ämnen på ytan II. Andra B. I halvfast form: I. Med feta ämnen på ytan II. Fuktiga	Confectionery products: A. In solid form: I. With fatty substances on the surface II. Other B. In paste form: I. With fatty substances on the surface II. Moist				X	X/3 X/2	X
03.03	Socker och sockerprodukter A. I fast form: kristaller eller pulver B. Melass, sockersirap, honung och liknande	Sugar and sugar products A. In solid form: crystal or powder B. Molasses, sugar syrups, honey and the like	X					X
04	Frukt, grönsaker och produkter av dessa	Fruit, vegetables and products thereof						
04.01	Hel frukt, färsk eller kyld, oskalad	Whole fruit, fresh or chilled, unpeeled						
04.02	Bearbetad frukt: A. Torkad eller dehydratiserad frukt, hel, skivad eller i form av mjöl eller pulver B. Frukt i form av puré, konserver, pasta eller i egen saft eller sockerlag (sytt, kompotter och liknande) C. Frukt konserverad i ett flytande medium: I. I ett oljebaserat medium II. I ett alkoholbaserat medium	Processed fruit: A. Dried or dehydrated fruits, whole, sliced, flour or powder B. Pastes or in its own juice or in sugar syrup (jams, compote, and similar products) C. Fruit preserved in a liquid medium: I. In an oily medium II. In an alcoholic medium		X (*)	X		X X	X

1	2	3
Referens nummer	Beskrivning av livsmedlet	Livsmedelssimulator
Reference number	Aliment denomination	Simulator to be used
		A B C D1 D2 E
04.03	Nötter (jordnötter, kastanjer, mandlar, hasselnötter, valnötter, pinjenötter och andra): A. Skalade, torkade, flagade eller malda B. Skalade och rostade C. I pasta- eller krämform	Nuts (peanuts, chestnuts, almonds, hazelnuts, walnuts, pine kernels and others): A. Shelled, dried, flaked or powdered B. Shelled and roasted C. In paste or cream form
04.04	Hela grönsaker, färska eller kylda, oskalade	Whole vegetables, fresh or chilled, unpeeled
04.05	Bearbetade grönsaker: A. Torkade eller dehydratiserade grönsaker, hela, skivade eller i form av mjöl eller pulver B. Färska grönsaker, skalade eller skurna C. Grönsaker i form av puré, konserver, pasta eller i egen saft (även inlagda och i saltlake) D. Konserverade grönsaker: I. I ett oljebaserat medium II. I ett alkoholbaserat medium	Processed vegetables: A. Dried or dehydrated vegetables whole, sliced or in the form of flour or powder B. Fresh vegetables, peeled or cut C. Vegetables in the form of purée, preserves, pastes or in its own juice (including pickled and in brine) D. Preserved vegetables: I. In an oily medium II. In an alcoholic medium
05	Fetter och olja	Fats and oils
05.01	Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor, både naturliga eller behandlade (inklusive kakaosmör, isterflott och konsoliderat smör)	Animals and vegetable fats and oils, whether natural or treated (including cocoa butter, lard, resolidified butter)
05.02	Margarin, smör och andra fetter och oljor framställda av vattenemulsioner i olja	Margarine, butter and other fats and oils made from water emulsions in oil
06	Animaliska produkter och ägg	Animal products and eggs
06.01	Fisk: A. Färsk, kyld, bearbetad, saltad eller rökt, inklusive rom B. Konserverad fisk: I. I ett oljebaserat medium II. I ett vattenbaserat medium	Fish: A. Fresh, chilled, processed, salted or smoked including fish eggs B. Preserved fish: I. In an oily medium II. In an aqueous medium
06.02	Kräftdjur och blötdjur (inkl. ostron, musslor och sniglar): A. Färska med skal B. Utan skal, bearbetade, konserverade eller tillagade med skal I. I ett oljebaserat medium II. I ett vattenbaserat medium	Crustaceans and molluscs (including oysters, mussels, snails) A. Fresh within the shell B. Shell removed, processed, preserved or cooked with the shell I. In an oily medium II. In an aqueous medium
06.03	Kött från alla djurslag (inkl. fjäderfä och vilt): A. Färskt, kyld, saltat, rökt B. Bearbetade köttprodukter (t.ex. skinka, salami, bacon, korv och andra) eller i pasta- eller krämform C. Marinerade köttprodukter i ett oljebaserat medium	Meat of all zoological species (including poultry and game): A. Fresh, chilled, salted, smoked B. Processed meat products (such as ham, salami, bacon, sausages, and other) or in the form of paste, creams C. Marinated meat products in an oily medium
06.04	Konserverat kött: A. I ett fett- eller oljebaserat medium B. I ett vattenbaserat medium	Preserved meat: A. In a fatty or oily medium B. In an aqueous medium
06.05	Hela ägg, äggula, äggvita A. I pulverform, torkade eller frysta B. Flytande och tillagade	Whole eggs, egg yolk, egg white A. Powdered or dried or frozen B. Liquid and cooked
07	Mjölkprodukter	Milk products
07.01	Mjölk: A. Mjölk och mjölkbaserade drycker, helmjölk, kondenserad mjölk och skummjölk/minimjölk, lättmjölk eller mellanmjölk B. Mjölkpulver inkl. modersmjölksersättning (baserad på helmjölkspulver)	Milk: A. Milk and milk based drinks whole, partly dried and skimmed or partly skimmed B. Milk powder including infant formula (based on whole milk powder)
07.02	Fermenterad mjölk såsom yoghurt, filmjölk och liknande produkter	Fermented milk such as yoghurt, buttermilk and similar products
07.03	Grädde och syrad grädde	Cream and sour cream
07.04	Ost: A. Hel, med oätlig kant B. Ost utan kant eller med ätbar kant (gouda, camembert och liknande) och smältost C. Bearbetad ost (mjukost, keso och liknande) D. Konserverad ost: I. I ett oljebaserat medium II. I ett vattenbaserat medium (fetaost, mozzarella och liknande)	Cheeses: A. Whole, with not edible rind B. Natural cheese without rind or with edible rind (gouda, camembert, and the like) and melting cheese C. Processed cheese (soft cheese, cottage cheese and similar) D. Preserved cheese: I. In an oily medium II. In an aqueous medium (feta, mozzarella, and similar)

Lämpligheten avser innertuben på slangen

The suitability refers to the lining of the hose.

1 Referens nummer	2		3					
	Beskrivning av livsmedlet		Livsmedelssimulator					
	Aliment denomination		Simulator to be used					
Reference number			A	B	C	D1	D2	E
08	Diverse produkter	Miscellaneous products						
08.01	Ättika	Vinegar		X				
08.02	Stekta eller rostade livsmedel: A. Stekt potatis, friterad potatis och liknande B. Av animaliskt ursprung	Fried or roasted foods: A. Fried potatoes, fritters and the like B. Of animal origin	X X				X/5 X/4	
08.03	Tillredd soppa, buljong, sås, i flytande, fast eller pulverform (extrakt, koncentrat); homogeniserade sammansatta tillredda livsmedel, färdiglagade maträtter, inkl. jäst och jäsningsmedel: A. I pulverform eller torkade: I. Med fet karaktär II. Andra B. Andra former än pulverform eller torkade: I. Med fet karaktär II. Andra	Preparations for soups, broths, sauces, in liquid, solid or powder form (extracts, concentrates); homogenised composite food preparations, prepared dishes including yeast and raising agents A. Powdered or dried: I. With fatty character II. Other B. Any other form than powdered or dried: I. With fatty character II. Other	X	X(*) X(*)	X		X/5 X/3	X
08.04	Såser: A. Vattenbaserade B. Med fet karaktär, t.ex. majonnäs, majonnäs-baserade såser, salladsdressing och andra blandningar med olja och vatten, t.ex. såser på kokosmjölk	Sauces: A. With aqueous character B. With fatty character e.g. mayonnaise, sauces derived from mayonnaise, salad creams and other oil/water mixtures e.g. coconut based sauces	X	X(*) X(*)	X		X	
08.05	Senap (utom senap i pulverform i punkt 08.14)	Mustard (except powdered mustard under heading 08.14)	X	X(*)			X/3(**)	
08.06	Smörgåsar, rostat bröd, pizza och liknande med något slag av livsmedel A. Med feta ämnen på ytan B. Andra	Sandwiches, toasted bread pizza and the like containing any kind of foodstuff A. With fatty substances on the surface B. Other	X				X/5	X
08.07	Glass	Ice-creams			X			
08.08	Torkade livsmedel: A. Med feta ämnen på ytan B. Andra	Dried foods: A. With fatty substances on the surface B. Other					X/5	X
08.09	Frysta eller djupfrysta livsmedel	Frozen or deep-frozen foods						X
08.10	Koncentrerade extrakt med en alkoholhalt på minst 6 volymprocent	Concentrated extracts of an alcoholic strength equal to or exceeding 6 % vol.		X(*)		X		
08.11	Kakao: A. Kakaopulver, även fettreducerat och mycket fettreducerat B. Kakaomassa	Cocoa: A. Cocoa powder, including fat reduced and highly fat reduced B. Cocoa paste					X/3	X
08.12	Kaffe, rostat eller orostat, koffeinfritt eller lösligt, kaffeersättning, i korn- eller pulverform	Coffee, whether or not roasted, decaffeinated or soluble, coffee substitutes, granulated or powdered						X
08.13	Kryddörter och andra örter, t.ex. kamomill, malva, mynta, te, lindblomma och andra	Aromatic herbs and other herbs such as camomile, mallow, mint, tea, lime blossom and others						X
08.14	Kryddor och smaktillsatser i naturligt tillstånd, t.ex. kanel, kryddnejlikor, senapspulver, peppar, vanilj, saffran, salt och andra	Spices and seasonings in the natural state such as cinnamon, cloves, powdered mustard, pepper, vanilla, saffron, salt and other						X
08.15	Kryddor och smaksättning i ett oljebaserat medium, t.ex. pesto och currypasta	Spices and seasoning in oily medium such as pesto, curry paste					X	

(*) Detta test utförs endast om pH-värdet är lägre än eller lika med 4,5.

(**) Detta test kan utföras för vätskor eller drycker med bevis högre än 15 % , med etanol i vattenlösning av motsvarande koncentration.

(***) Testet med D- simulator kan uteslutas om det kan visas - av lämpligt test - att ingen " fetttsyrakontakt" med plastmaterialet sker.

(*) This test is performed only if pH is lower than or equal to 4.5.

(**) This test can be performed for liquids or beverages with proof higher than 15%, with ethanol in aqueous solution of analogous concentration.

(***) The test with D simulator can be omitted if it can be shown - by appropriate test - that no "fatty contact" with the plastic material.

ONE ContiTech



Industrial Solutions **EMEA**



Teknisk information

Technical Information

1 • Val av slang

För att uppnå optimalt resultat, måste valet av slang såväl som tillbehör, göras med hänsyn till användningsområde. Val av dimension, typ och kvalitet måste också väljas utifrån de villkor som gäller för användandet.

Vid valet av slang och/eller tillbehör, måste följande övervägas:

- a) fullständig kunskap om det material som slangens ska transportera
- b) säkerställande av slangens kompatibilitet med eventuella kopplingar/anslutningar
- c) bestämmande av dimension, längd och toleranser lämpliga i användade och vid eventuella sammansättningar.

Var extra noga med säkerheten om produkten ska användas där barn och äldre människor vistas.

2 • Allmän information

Den "fysiska" egenskapen hos plastmaterial förändras naturligt både vid lagerhållning och användande. Dessa förändringar som sker kontinuerligt beror delvis på vilket material som används, men kan också påskyndas av en eller flera faktorer som samverkar.

Armering/förstärkning i materialet kan skadas vid felaktigt användande och/eller felaktig lagerhållning. Därför rekommenderas att slangens inte blir långvarigt utsatt för solljus eller UV-strålning. Rekommendationen är att inte förvara slangens i närheten av annat material som skulle kunna utveckla ozon.

3 • Lagerhållning

3.1 Rekommendationer för korrekt lagerhållning

Följande råd innehåller vissa försiktighetsåtgärder som bör vidtagas för att minimera risken för att materialet förstörs.

3.2 Lagerhållningstider

Lagerhållningstiden bör minimeras genom en planerad rotation av godset, s k "FIFO" first in first out.

Om en långvarig lagerhållning blir oundviklig och om inte följande rekommendationer beaktas, måste slangens noggrant kontrolleras före användande.

3.3 Temperatur och luftfuktighet

Optimal temperatur för lagerhållning av plastslang är från 10 till 25 grader Celsius. Slangens bör inte lagerhållas i temperaturer över 40°C eller under 0°C. När temperaturen går under -5°C måste försiktighetsåtgärder vidtagas vid flyttning av slangens! Slangens bör inte lagerhållas i närheten av värmekällor eller i för hög eller låg luftfuktighet. Rekommenderad nivå på luftfuktighet är max 65%.

3.4 Kontakt med andra material

Slangens bör inte lagerhållas i kontakt med kemiska produkter såsom lösningsmedel, bränsle, olja, fett, syror, desinficeringsmedel, etc., som kan förändra den "fysiska-mekaniska" karaktären.

3.5 Värmekällor

Temperaturgränsen som anges vid punkt 3.3 måste beaktas. När detta inte är möjligt, måste ett "värmeskydd" användas.

3.6 Villkor/förhållande för lagerhållning

Slangens måste lagerhållas under korrekta villkor, utan yttre tryck eller Compression som kan orsaka deformering. Ej heller i

1 • Choosing a hose

To obtain an optimum yield, a hose as well as an accessory, must be chosen depending on the conditions of service in which it will be used and before deciding on the diameter, type and quality of the hose information on the real conditions of service must be looked into carefully.

In choosing the hose and/or accessories to be used, the following must always be considered:

- a) a perfect knowledge of the nature of the material to be conveyed
- b) verification of compatibility with any connections
- c) determining the size, length and tolerance limits suitable for use and assembly.

Be aware of increased dangerous conditions when using a product especially in presence of children and elderly people.

2 • General Information

The physical properties of plastic materials are subject by nature to changes both during the storage and while being used. These changes, which occur normally over time depending on the type of material that is used, can be accelerated by a particular factor or by a combination of factors.

The reinforcement materials can be damaged by an inadequate use and/or by inadequate storage condition, therefore it is recommended that prolonged exposure to sunlight and atmospheric agents in general must be avoided.

It is recommended to avoid storage near equipment which may promote development of ozone.

3 • Storage

3.1 Recommendations for a correct storage

The following advice contains some precautions that need to be taken to ensure minimum deterioration of the stored goods.

3.2 Storage times

Storage times should be reduced to a minimum by means of a programmed rotation. When it is not possible to avoid a long time in storage and when the following recommendations are not observed the hose must be checked thoroughly before use.

3.3 Temperature and humidity

The optimum temperature for storage of plastic hoses is from 10 to 25 degrees centigrade. The hoses should not be stored in temperatures over 40°C or below 0°C. When the temperature is below -5°C precautions must be taken when moving the hoses. The hoses must not be stored near heat sources not must they be stored in the presence of high or low levels of humidity. The recommended level of humidity is a maximum of 65%.

3.4 Contact with other materials

The hoses must not come into contact with chemical products such as solvents, fuel, oil, grease, acids, disinfectants, etc., which may alter the physical-mechanical characteristics.

3.5 Heat sources

The temperature limit indicated in item 3.3 must be observed. When this is not possible, thermal protection must be used.

3.6 Storage conditions

The hoses must be stored in proper conditions, free from stress,

kontakt med föremål som kan orsaka hål eller andra skärskador. Slangen ska lagrhållas på speciella hyllor eller andra torra ytor. Slangar i förpackning måste lagrhållas horisontellt och får inte läggas på varandra. Om man ändå lägger förpackningarna på varandra, måste höjden beaktas, för att undvika permanent deformation av den slang som ligger underst.

Den inre diametern på slangrullen får aldrig bli mindre än dubbla böjradien som uppges av tillverkaren i samband med den tekniska standarden. Det är inte rekommenderat att lagrhålla slangen på skaft eller krokar. Rekommenderas också att slang som levereras i rakt tillstånd, lagrhålls horisontellt, utan att böjas.

3.7 Skadedjur och insekter

Slangen måste skyddas från skadedjur och insekter. Om det finns en potentiell risk, måste förebyggande åtgärder vidtagas.

3.8 Märkning av slang / emballage

Rekommenderas att slangen alltid är tydligt uppmärkt för att lätt identifieras, vilket den är förpackad eller inte. Detta är även viktigt för att kunna spåra ursprunget.

3.9 Uttag ur lagret

Före leverans måste slangen kontrolleras i sin helhet.

3.10 Återleverans till lagret

Slang som varit använd måste rengöras totalt, innan den åter läggs på lager. Särskild försiktighet måste iakttagas om/när kemiska, explosive, eldfarliga, slitande eller frätande ämnen har använts i slangen. Efter rengöring - var noga med att kontrollera slangen.

4 • Normer och metoder för användande

Efter att valet av slang gjorts, måste användaren överväga följande kriterier innan installation/användande.

4.1 Öppning av förpackning

Var försiktig vid användandet av kniv och andra vassa föremål vid öppning av förpackningen, så att inte slangen skadas.

4.2 Kontroll före sammansättning/användande

Före installation är det nödvändigt att noggrant kontrollera karaktären av slang för att säkerställa att typ, dimension och längd på slangen uppfyller rekommenderade krav. En visuell kontroll måste genomföras, för att säkerställa att inga synliga skador finns.

4.3 Förflyttning

Slangen måste flyttas försiktigt, för att undvika smällar, släpande på slitande ytor och andra påfrestningar. Slangen får inte dras "med våld" för att undvika vridning eller annan skada.

Tunga slangar, som normalt levereras i rak, horisontell position, måste placeras med speciellt stöd vid transport. Om transportstöd av trä eller annat material används, får dessa inte vara målade/ behandlade med medel som kan orsaka skada på slangen.

4.4 Tryck och täthetskontroll

Det arbetstryck som anges för slangen måste respekteras. Efter installation, när luftbubblor eliminerats, ska trycket gradvis ökas upp till angivet arbetstryck för att testa installationen och kontrollera eventuella läckor. Vidtag försiktighetsåtgärder vid detta test!

compressions, or other deformations and contact with objects which may perforate or cut them must be avoided. The hoses should be stored on special shelves or on dry surfaces.

The packaged hoses must be stored horizontally and not piled up. If this is not possible the height of the pile must be so that permanent deformation of the hoses on the bottom or near it is avoided.

The internal diameter of the coil must never be less than double the bending radius declared by the manufacturer in accordance with the technical standards. It is recommended that the hoses are not stored on shafts or hooks. It is also recommended that the hoses, which are delivered straight, are stored horizontally without bending them.

3.7 Rodents and insects

The hoses must be protected from rodents and insects.

If there is probable risk, adequate precautions must be taken.

3.8 Marking the packages

It is recommended that the hoses are always easily identifiable whether they are packaged or not.

To allow traceability the label of a product is needed.

3.9 Collection from storage

Before delivery they must be controlled in their entirety.

3.10 Return to storage

The hoses which have been used must be cleaned, before storage, from all the conveyed substances. Particular attention must be paid when chemical, explosive, inflammable, abrasive and corrosive substances have been used. After cleaning, check that the hose can be re-used.

4 • Norms and methods of use

After having chosen the type of hose, the user must take into consideration the following criteria for installation:

4.1 Opening the package

Pay attention when opening the packaging that the hose is not damaged due to the use of knives or cutters.

4.2 Pre-assembly checks

Before installation it is necessary to carefully check the characteristics of the hose to verify that the type, diameter and length conform to the requested specifications. A visual control must also be carried out to ensure that there are no obstructions, cuts, damaged cover or any other evident imperfection.

4.3 Movement

The hoses must be moved carefully, avoiding all blows, dragging on abrasive surfaces and compressions. The hoses must not be violently pulled when they are warped or kinked.

Heavy hoses, normally delivered in a straight horizontal position, must be placed on special supports for transportation. If wooden supports, or supports of any other material, are used they must not be treated or painted with substances that could damage the hoses.

4.4 Pressure and tightness test

The working pressure which is generally indicated on the hose must be respected. After installation, when the air bubbles have been eliminated, gradually increase the pressure up to the work-

4.5 Temperatur

Slangen måste användas inom det temperaturområde som anges för slangen. Om tvivel råder – kontakta tillverkaren.

Det arbetstryck som anges i katalogen, refererar till en temperatur av $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; . Annan temperatur kan ge andra egenskaper hos slangen.

4.6 Transportering av material i slangen

Slangen måste användas för transport av den typ av material den är tillverkad för. Om tvivel råder – kontakta tillverkaren. I den mån det går bör man undvika att slangen utsätts för mekanisk påfrestning eller tryck när den inte används.

Om material som är skadligt för människa eller natur, transporteras i slangen måste nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtagas vid händelse av att slangen skulle skadas och spricka.

Lämpligheten avser innertuben på slangen.

4.7 Yttre omständigheter

Slangen får enbart användas i den omgivning / de yttre omständigheter den tillverkats för.

4.8 Böjningsradie

Installation av slangen som minimerar böjningsradien avsevärt, minskar livslängd och uthållighet på slangen och kan orsaka skada. Det är också viktigt att undvika böjning nära anslutningarna.

4.9 Vridning

Slangarna är normalt sett inte tillverkade för att arbeta under vridning, såvida inte slangen är specialtillverkad för detta ändamål.

4.10 Vibrationer

Vibrationer kan orsaka hårt tryck och möjlig överhettning, speciellt i närheten av anslutningar/kopplingar. Detta i sin tur kan orsaka bristningar. För säkerhets skull bör man kontrollera om slangen klarar dessa förhållanden.

4.11 Undvik att slangen veckar sig

Man bör undvika att slangen veckar sig då plastmaterialet utsätts för hårt tryck, vilket i sin tur kan orsaka att slangen går sönder eller får försämrad kvalitet.

Vissa användare försöker stoppa flödet i slangen genom att "veckla" slangen. Detta bör undvikas, med hänsyn till ovan givna information.

4.12 Val och anslutning av kopplingar

Var noga med att kontrollera tillverkarens instruktioner gällande kompatibiliteten mellan arbetstryck för kopplingar och slang. Kopplingar med större dimension än slangen kan orsaka onormalt tryck som kan skada slangens armering och innerlager, medan kopplingar med mindre dimension kan resultera i för hård åtdragning av slangen, vilket i sin tur kan orsaka läckage, eller om man använder slang med flera lager kan orsaka infiltration mellan lagren. Utöver detta får inte kopplingarna ha skarpa utbuktningar som kan skada slangen. Vatten eller såpvatten kan användas för att underlätta anslutning av koppling. Använd inte produkter med olja eller andra aggressiva medel, såvida inte slangen är gjord för dessa.

ing pressure to test assembly and check for any leaks. This test must be carried out in safe conditions.

4.5 Temperature

The hoses must be used within the temperature limits which are generally indicated. If, in doubt, contact the manufacturer.

The working pressure indicated in the catalogue refers to a temperature of $23^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$; different temperatures can lead to a different performance of the hose.

4.6 Transported products

The hoses must be used for the passage of substances for which they have been manufactured. If in any doubt it is always wise to contact the manufacturer. As far as is possible, the hoses must not remain under mechanical stress or pressure when not in use. If substances which are dangerous to health and/or the environment are transported, take any necessary measures to work in safe conditions if the hose should burst or be crushed.

The suitability refers to the lining of the hose.

4.7 Environmental conditions

The hoses must be used exclusively in the environmental conditions for which they have been manufactured.

4.8 Bending radius

Installation beneath the minimum bending radius considerably reduces the life and resistance of the hose and can cause damage. It is also necessary to avoid bending near the connections.

4.9 Torsion

The hoses are not made for working under torsion unless specifically designed for this purpose.

4.10 Vibrations

Vibrations can cause the hoses to undergo stress and possible overheating especially around the connections where, more frequently, premature bursts can occur. Therefore, it is best to verify that the hoses are made to resist this type of stress.

4.11 Kinks

Kinks are to be avoided as the reinforcement and the plastic materials are subjected to excessive stress which could cause a burst or reduce the hose performance.

Some users tend to obstruct the passage of fluids by kinking the hose. This is to be avoided because of the a.m. reasons.

4.12 Choosing and assembling the fittings

As long as the manufacturer's instructions are carried out, compatibility between the working pressure of the connections and the hoses must always be checked. Fittings with a bigger diameter than the hose can cause abnormal stress that can break the hose reinforcement, or damage the inner layer, whilst the use of fittings with a smaller diameter can result in difficulties when tightening the hose, cause leakages, or in case of multi-layer hoses, cause infiltrations between the layers. Moreover the connections must not have sharp or cutting protuberances which could damage the hose. Water or soap and water can be used to insert the connections. Do not use products which contain oils or other aggressive products, unless they are the types of

Det är förbjudet att använda trähammare eller liknande verktyg. Undvik utvändiga kragar eller åtdragande verktyg. Om provisoriska kragar (t ex metalltråd) används, med skarpa ändar eller fixerande band, som blir för tigha, kan detta skada ytterhölje och armering i slangen.

4.13 Avledning av statisk elektricitet

När elektrisk avledning krävs måste tillverkarens instruktioner följas; tester för att säkerställa avledning mellan anslutningarna. Kontrollera med ett vanligt mätverktyg.

4.14 Permanent installation

Slangen måste vara tillräckligt lång så att den under tryck kan röra sig normalt (variation i längd, diameter, vridning mm)

4.15 Rörlig installation När slangen ansluts till rörliga detaljer, är det nödvändigt att kontrollera att slangen är tillräckligt lång, att rörelsen inte orsakar påfrestningar och inte skaver och att det inte finns någon stress, böjning, dragning eller onormal vridning.

4.16 Identifiering

Om ytterligare märkning behövs, kan självhäftande tejp användas.

Om färg måste användas, rådfråga tillverkaren för att säkerställa att denna fungerar för slangens ytterhölje.

5 • Underhåll

5.1 Underhåll

Även om valet av slang, lagerhållning och installation utförts korrekt, är regelbundet underhåll nödvändigt.

Hur man använder slangen är betydande för dess livslängd. I normala fall måste man vara noga med att kontrollera anslutningar och om det uppkommer oregelbundenheter som indikerar försämring av slangen.

Nedan en lista på några av de saker som bör kontrolleras:

- revor, sprickor, skärskador, slitningar, limning som släppt, bitar som släppt från ytter- eller innerhölje, som kan göra att armeringen syns.
- Deformering, bubblor, utbuktning/svullnad vid tryck
- För mjuka eller hårda delar.
- Läckage

Dessa oregelbundenheter bör leda till byte av slangen. Om slangen visar ett utgångsdatum, måste detta beaktas, även om slangen inte visar några tecken på fel.

5.2 Reparation

Reparation av slangen är inte att rekommendera. Dock, om slangen är skadad i ena änden kan ju denna bara skäras av.

5.3 Rengöring

Om inte tillverkaren angivit rengöringsinstruktioner, kan vatten och tvål/såpa användas vid behov. Använd inte lösningsmedel (bensin, paraffin etc) eller andra rengöringsmedel. Använd aldrig slitande eller skärande verktyg för att rengöra (metallborstar, sandpapper etc)

6 • Avyttring

Vid avyttring av slangen ska landets egna regler för "sopsortering" användas. Var noga med miljöhänsyn.

CONTINENTAL har rätten att ändra innehållet i denna katalog och tar inte ansvar för felaktigt användande av dess slangar.

hoses destined to be used with these. It is forbidden to force the hoses with wood hammers or similar tools. Avoid external collars or other tightening tools. The use of improvised collars (for example metal wire) with sharp ends or fixing ties which are too tight cause damage to the cover and the reinforcement.

4.13 Dissipation of static electricity

When electric continuity is required, the manufacturer's instructions must be observed; tests must be carried out to verify continuity between the connection and assembly. Check continuity with a normal tester.

4.14 Permanent installation

The hose must be adequately supported so that the pressurised hose can be moved normally (variations in length, diameter, torsion, etc.).

4.15 Moving installation

When the hose connects moving plants, it is necessary to check that the hose is long enough, that the movement does not cause the hose to undergo excessive strain and rubbing and that there is no stress, bending, traction or abnormal torsion.

4.16 Identification

If further marking is needed, self-adhesive tapes can be used.

When the use of paint is necessary, consult the manufacturer to verify compatibility with the hose cover. After having chosen the type of hose, the user must take into consideration the following criteria for installation:

5 • Maintenance

5.1 Maintenance

Even if the choice, storage and installation have been carried out correctly, regular maintenance is also necessary.

The frequency of the last is determined by the use of the hose. In normal controls particular attention must be paid to what regards connections and the presence of irregularities which indicate deterioration of the hose.

Here below a non-exhaustive list of the possible irregularities:

- slits, cracks, cuts, abrasions, ungluing, tears of the cover (or of the inner part) which let the reinforcement show through.
- Deformations, bubbles, local swelling under pressure.
- Too soft or too hard parts.
- Leaks.

These irregularities justify replacement of the hose. When the cover shows an expiry date this must be observed even if the hose does not show any clear use signs.

5.2 Repairs

Repairs are not recommended. If, however, deterioration is at one end of the hose, this end can be cut off.

5.3 Cleaning

If the hose manufacturer has not provided clear cleaning instructions, otherwise if necessary clean with soap water avoiding use of solvents (as petroleum, paraffin, other) and other cleaning solutions, that might damage the hose, harm people and or the environment. Never use abrasive, pointed or cutting tools for cleaning (metal brushes, sandpaper, etc.).

6 • Disposal

For a product's disposal the laws in force are to be respected. Do not pollute the environment.

CONTINENTAL has the right to modify the elements of this catalogue and declines any responsibility for a misapplication of its hoses.

7 • Hantering av slangar med PVC-spiral

Optimera lastningen vid transport.

Vid mottagning av slangarna, följ instruktioner.

Rekommendationer för strukturen av pallarnas yta.



Inte lämplig



Lämplig



Bästa lösningen

Best Solution

För att förbättra bevarandet och livslängden på en stel PVC spiral bör INTE slangrullarna ligga utanför kanten på pallan. Använd ett mellanlägg av masonit el dyl mellan slangrullen och pallan.

7 • Preserve the hoses with PVC spiral

The loading is optimized for the transport.

On receipt of goods follow these instructions.

Recommendations for the structure of the pallet surface.

To improve the preservation and the life of the rigid PVC spiral the coils MUST NOT exceed the borders of the pallet. Between the pallet and the coil put a cardboard sheet or something similar.



Bättre att lägga slangrullarna direkt på golvet om inte lämplig pall finns.



It's preferable to put the coils on the floor if the suitable pallets are not available.

Vid hantering av slangrullen, minimera risken för yttre stötar eller skrapskador.

Handle the coils avoiding shocks and scraping. Between the surface of pallet and the first coil put a cardboard sheet or something similar.

Placera slangrullen på pallan, med båda ändarna uppåt.

Put the coils on the pallet with both hose ends facing upwards.



Allmänna råd angående hur och hur många rullar som bör placeras på höjd med hänsyn till strukturen.

General indications how and how many coils to pile up ACCORDING to the structure.



Arizona Nevada Medium		Oregon		Luisiana California etc.	
Ø 25 ÷ Ø 89	h = 160 cm m ^{ax}	Ø 20 ÷ Ø 90	h = 160 cm m ^{ax}	Ø 25 ÷ Ø 90	h = 160 cm m ^{ax}
Ø 90 ÷ Ø 120	n° = 4	Ø 100 ÷ Ø 130	n° = 5	Ø 100 ÷ Ø 120	n° = 5
Ø 125 ÷ Ø 152	n° = 3	Ø 140 ÷ Ø 200	n° = 4	Ø 125 ÷ Ø 152	n° = 4
> Ø 152	n° = 2	> Ø 200	n° = 3	> Ø 152	n° = 3

Speciella packninginstruktioner ska avtalas mellan säljare och köpare.

Special packaging is to be agreed between the customer and the sales service.

Om godset lagrats under lång tid, bör höjden och antalet slangrullar reduceras.

If the goods are stocked for a longtime, the height or the number of coils is to be reduced.

Man bör inte placera annat gods på rullarna och slangerna bör inte utsättas för värme som kan deformera dem.

You must not put other material on the coils and the hoses must not be exposed to heat which can deform them.

ALFABETISK

ALPHABETICAL INDEX

A

AGRONEVADA OM	911298	51
ALABAMA	911194	47
AMERICA FLEX	911261	48
AMERICA OIL	911101	49
AMERICA OIL ANTISTATICO RIC.	911274	50
ARIZONA ARTIC	911217	44
ARIZONA EXTREME ELASTIC	911159	45
ARIZONA SUPERELASTIC	911075	42
ARMORVIN HNA	913040	22
ARMORVIN HNA PLUS	913940	23
ARMORVIN HNP	913030	24
ARMORVIN HNT	913910	25
ARMORVIN PU PHF	912872	26
ARMORVIN TOTAL PU OIL TPHF	912873	30
ARMORVINPRESS PU	913038	29

B

BONZAI BUNA	9N1402	59
BONZAI PU ANTISTATIC	9N1129	61
BONZAI SUPERELASTIC	9N1075	60

C

COLORADO SUPERELASTIC	911034	52
CRISTALLO	926015	99

D

DETROIT 200°C	911229	70
---------------	--------	----

E

EVA INDUSTRIAL - MANI-COTTI	918010 - 921071	71
-----------------------------	-----------------	----

F

FLORIDA	911021	39
---------	--------	----

G

GUAINA VINILFLEX N	911332	55
--------------------	--------	----

I

IBERFLEX	912977	28
IDRO POOL	911026	56
IDROPOOL MARINE WASTE	911123	57
INDUSTRIAL NO ABRASION	9N1074	62

J

JAMAICA AIR	915199	117
JAMAICA FIRE	915196	118
JAMAICA HD	915198	116
JAMAICA L	915081	115
JAMAICA M	915098	114

L

LUISIANA	911020	32
LUISIANA ANTISTATICO	911046	33
LUISIANA OL SUPERELASTIC	911187	34
LUISIANA OM	911067	35
LUISIANA OM SUPERELASTIC	911076	36
LUISIANA PU ANTISTATICO	911184	38
LUISIANA SUPERELASTIC	911022	37

M

MEDIUM	911117	46
METALFLEX I	912980	27

N

NEVADA PHF	911277	40
NEVADA WINE HOSE SE LIGHT	911328	41
NOVIVENT PU	9N1015	72
NOVIVENT PU ANTISTATIC	9N1017	73

O

OREGON	911010	64
OREGON PU EST	911015	67
OREGON PU EST ANTISTATICO	911196	69
OREGON PU ET	911003	66
OREGON PU ET ANTISTATICO	911011	68
OREGON TOTAL PE	911337	65

P

POLIPO 15 BAR OIL	915133	110
-------------------	--------	-----

Q

QUADRAPOOL HAYCLOR	911209	58
--------------------	--------	----

R

RAGNO ACQUA 20 BAR	915252	106
RAGNO AIR 20 BAR	915150	103
RAGNO ANTIGELO	915010	98
RAGNO ANTIGELO CR FDA	915202	101
RAGNO CR B	915204	102
RAGNO N 20 BAR	915046	111
RAGNO N 40 BAR	915048	112
RAGNO PU	915203	108
RAGNO PU CONDUTTIVO	915143	109
RAGNO TOTAL PU ET	915254	104
RAGNO TOTAL PU ROBOT	915132	105

S

SEPTICFLEX	911336	54
SHARK HOSE	911079	53

SPIRALINA	926003	122
SPIRALINA FLEX	926002	123
SUPER ARIZONA PU	911074	43
SUPER RAGNO N 80 BAR	915065	113
SUPER RAGNO N ACQUA	915255	107
SUPER STONE HOSE	915035 - 915036	119
SUPERFLEX CALOR	913001	89
SUPERFLEX PU AllRoundDuct 04	914002	76
SUPERFLEX PU AllRoundDuct 07	914001	77
SUPERFLEX PU CHR	912831	80
SUPERFLEX PU HLR ET AS	912894	84
SUPERFLEX PU kz DX CONDUTTIVO	912855	87
SUPERFLEX PU LR COMPATTATO	912905	79
SUPERFLEX PU LR DIN 4102-B1	912883	78
SUPERFLEX PU PLUS H	913023	85
SUPERFLEX PU PLUS HMR	913064	86
SUPERFLEX PU PLUS HPR	913048	88
SUPERFLEX PU R	913055	81
SUPERFLEX PU R	913055... HK	83
SUPERFLEX PU R AS DIN 4102-B1	912870	82


T

TERMOFLEX 150°C	913072	92
TERMOFLEX 150°C DOUBLE	912821	93
TERMOFLEX 300°C	913073	94
TERMOFLEX 300°C DOUBLE	912995	95
TERMORESISTENTE KLL 125	913068	90
TERMORESISTENTE PU 200°C	912955	91
TUBO BENZINA	926016	100

V

VACUPRESS CHEMI	913909	17
VACUPRESS CRISTAL F.D.A.	913844	13
VACUPRESS ENO PHF	913843	12
VACUPRESS FLEX	912934	10
VACUPRESS FOOD	913908	16
VACUPRESS MARINE WASTE	912916	19
VACUPRESS OIL	913047	14
VACUPRESS OIL PU	912909	15
VACUPRESS SUPER CHEMI	912954	18
VACUPRESS SUPERELASTIC	913904	11

ContiTech Industrial Solutions

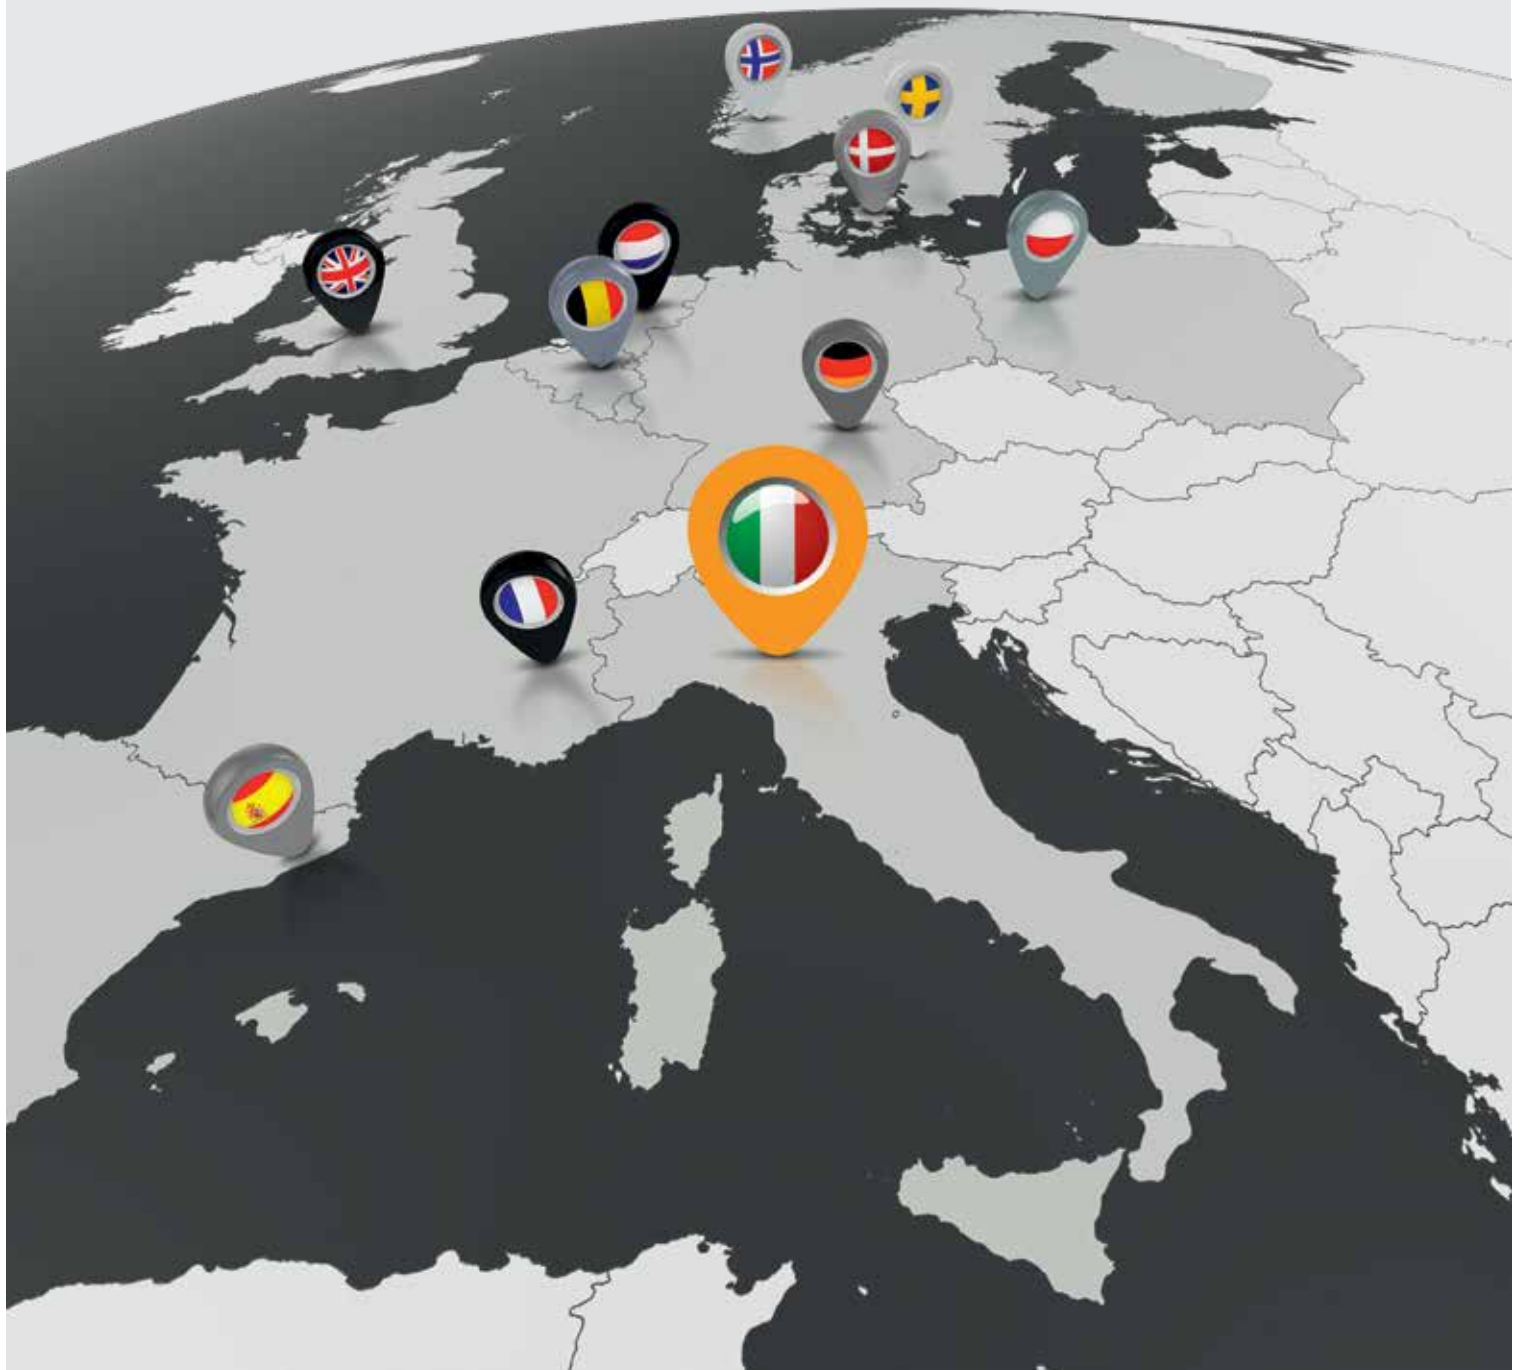

-  **Italy**
Via XXV Aprile, 16 - 21020 - DAVERIO | VARESE - ITALY
Phone +39 0332 942111
www.merlett.com/it/ - E-mail: industrial-hose.IT@continental.com
-  **Germany**
Continentalstraße 3-5 - 34497 KORBACH - GERMANY
Phone +49 (0)5631 58 2575
www.merlett.com/de/ - E-mail: industrial-hose.DE@continental.com
-  **United Kingdom**
Hindley Green Business Park, Leigh Road, Hindley Green, Wigan, WN2 4TN
Phone +44 (0)1454 329 888
www.merlett.com/couk/ - E-mail: industrial-hose.UK@continental.com
-  **Ibérica**
C/Maset del Grau, 35 - Polígon Industrial El Grab - 08758 - CERVELLÓ | BARCELONA - SPAIN
Phone +34 93 477 46 30
www.merlett.com/es/ - E-mail: manguera-industrial.ES@continental.com
-  **France**
Rue de Moirond - ZI de Domène - 38420 - DOMENE - FRANCE
Phone +33 (0)4 76 77 66 10
www.merlett.com/fr/ - E-mail: tuyau-industriel.FR@continental.com
-  **Benelux**
Celsiusstraat, 26 - 6604 CW Wijchen - THE NETHERLANDS
Phone +31 (0)24 645 55 70
www.merlett.com/been/ - E-mail: industrial-hose.NL@continental.com
-  **Poland**
ul. Św. Mikołaja 1 - 62-080 Swadzim k. Poznań - POLAND
Phone +48 61 428 17 91
www.merlett.com/pl/ - E-mail: industrial-hose.PL@continental.com
-  **Norway**
Saltverket Box 81 - N-4501 - MANDAL - NORWAY
Phone +47 38 27 88 20
www.merlett.com/no/ - E-mail: industrial-hose.NO@continental.com
-  **Denmark**
Fabriksvænget 15, DK - 3550 - SLANGERUP - DENMARK
Phone +45 48 10 33 00
www.merlett.com/da/ - E-mail: industrial-hose.DK@continental.com
-  **Sweden**
Kronbergs Backe 4 - SE 441 96 - ALINGSÅS - SWEDEN
Phone +46 322 460 60
www.merlett.com/sv/ - E-mail: industrial-hose.SE@continental.com
-  **Finland**
Phone +358 9 878 6066
www.merlett.com/fi/ - E-mail: industrial-hose.FI@continental.com



Ansvarsfriskrivning

Denna katalog ersätter alla tidigare versioner.

För ytterligare information om våra produkters specifikationer, se de relevanta produktdatabladen eller kontakta din försäljningsrepresentant.

All information i denna katalog ges endast som referens och är inte juridiskt bindande.

Om det inte uttryckligen anges i våra försäljningsvillkor lämnar vi ingen garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, avseende kvaliteten eller skick på de produkter som anges här, inklusive, men inte begränsat till, säljbarhet, marknadsförbarhet eller lämplighet för något särskilt ändamål.

Disclaimer

The present catalog supersedes all previous versions thereof.

For further details regarding our products' specifications, please refer to the relevant products' data sheets or contact your sales representative

All information contained in the present catalog is provided for reference purposes only and is not legally binding.

Unless as explicitly set forth in our Conditions of Sales, we do not give any warranty, either express or implied, with respect to the quality or condition of the products listed herein, including, but not limited to, the saleability, marketability, or fitness of such products for any particular purpose.

ContiTech Deutschland GmbH
Continental Plaza 1
30173 Hannover
Germany
(PO Box 169 | 30001 Hannover | Germany)
www.continental-industry.com



Legal notice

The content of this publication is not legally binding and is provided as information only. The trademarks displayed in this publication are the property of Continental AG and/or its affiliates. Copyright © 2024 ContiTech AG. All rights reserved. For complete information go to: www.continental-industry.com/discl_en

www.merlett.com/sv/

