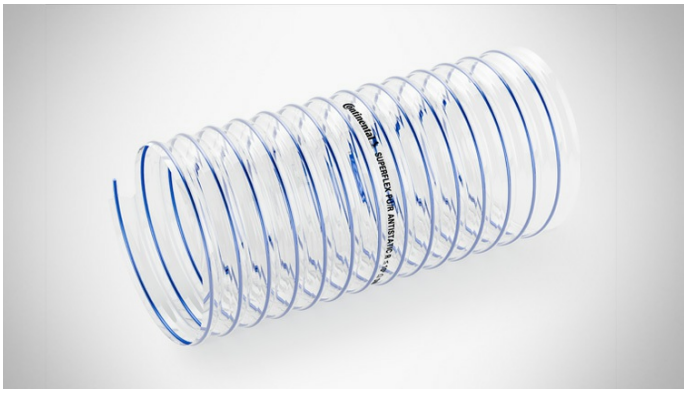

SUPERFLEX PU R (HK)

913055HK

Gaine en POLYURETHANE (PU) avec spirale en acier cuivré pour l'aspiration et le transport de poussières, copeaux et matériaux abrasifs.

DETAILS

SURFACES LISSES	✶ ✶ ✶
FLEXIBILTE	✶ ✶ ✶ ✶
RÉSISTANCE A L'ABRASION	✶ ✶ ✶ ✶ ✶
PLAGE DE TEMPERATURE	-40 °C 90 °C
RÉSISTANCE CHIMIQUE	PU Table
RÉSISTANCE A L'ECRASEMENT	✶ ✶ ✶
RÉSISTANCE A L'OZONE	✶ ✶ ✶ ✶ ✶

Ø Nominal mm	Ø Interieur mm	Ø Exterieur mm	Vide 23 °C m/H_2O	Rayon De Courbure mm	Epaisseur Paroi mm	Diamètre de la spire métallique mm	Pas de la spirale mm	Direction de la spirale	Poids g/m	Longueur Couronnes m	Disponibilité
38	39	45	4.8	45	0.55	1.2x1.6	12	Gauche	230	30	sur demande
45	46	52	4	55	0.55	1.2x1.6	12	Gauche	250	30	sur demande
51	52	58	3.5	60	0.55	1.2x1.6	12	Gauche	290	30	sur demande
63	64	70	2.5	70	0.55	1.2x1.6	12	Gauche	340	30	sur demande
76	77	84	2	85	0.65	1.4x1.8	16	Gauche	470	30	sur demande
82	83	90	2	90	0.65	1.4x1.8	16	Gauche	510	30	sur demande
90	91	98	2	100	0.65	1.4x1.8	16	Gauche	530	30	sur demande
102	103	110	1.5	110	0.65	1.4x1.8	16	Gauche	620	30	sur demande
110	111	118	1.5	120	0.65	1.4x1.8	16	Gauche	650	30	sur demande
115	116	123	1.5	125	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	850	30	sur demande
120	121	128	1.5	130	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	900	30	sur demande
127	128	135	1.5	135	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	950	30	sur demande
140	141	148	1.5	150	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	1050	30	sur demande
152	153	160	1	160	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	1150	30	sur demande
160	161	168	1	170	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	1200	30	sur demande
180	181	188	1	190	0.7	1.8x2.2	18	Gauche	1350	30	sur demande
203	204	212	1	220	0.8	2x2.5	22	Gauche	1600	30	sur demande
229	230	238	0.5	240	0.8	2x2.5	22	Gauche	1800	15	sur demande
254	255	263	0.5	270	0.8	2x2.5	22	Gauche	2000	15	sur demande
305	306	314	0.4	320	0.8	2x2.5	22	Gauche	2400	15	sur demande
315	324	324	0.4	330	0.8	2x2.5	22	Gauche	2480	15	sur demande

Toutes les données techniques se réfèrent à une température de 23 ° C ± 2 ° C (ISO 291)

Toutes les spécifications techniques présentées dans ce document sont fournies à titre indicatif.

Pour plus de détails concernant nos produits, veuillez consulter les fiches techniques correspondantes ou contacter votre représentant commercial.